

TEHNIČKI LIST

Sika AnchorFix[®] Resin Stoppers

AnchorFix nastavci za eliminisanje vazdušnih džepova u masama za ankerisanje

OPIS PROIZVODA


Sika AnchorFix[®] Resin Stoppers su nastavci za popunjavanje izbušenih rupa velikih prečnika i dubina koji eliminišu potencijalne vazdušne džepove. Koriste se zajedno sa Sika Anchorfix[®] fleksibilnim cevima koje su zakačene na mešač.

UPOTREBA

- Eliminise vazdušne džepove prilikom popunjavanja izbušenih otvora velikih prečnika i dubina

KARAKTERISTIKE / PREDNOSTI

- Laki za upotrebu
- Mogu se koristiti za više nanošenja
- Dostupni različiti prečnici i dužine
- Dostupan set nastavaka
- Sprečavaju nastanak vazdušnih džepova

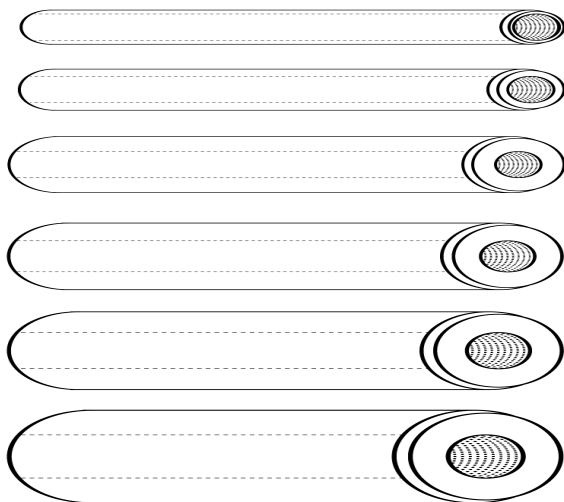

ODOBRENJA / STANDARDI

- Nastavci za ugradnju su referencirani u svim odgovarajućim odobrenjima svakog od Sika AnchorFix[®] proizvoda

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakovanje	Resin Stoppers Pakovanje koje sadrži 1 komad po prečniku Pakovanje koje sadrži 10 komada po prečniku Pakovanje koje sadrži 6 komada, po jedan komad po prečniku: 18–50 mm (komplet)																																				
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje																																				
Uslovi skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju u suvim uslovima i na temperaturama od +5 °C do +35 °C. Uvek se voditi instrukcijama sa originalnog pakovanja.																																				
Izgled / Boja	crna																																				
Dimenzije	<table><thead><tr><th colspan="3">Resin Stoppers</th></tr><tr><th>Ø Prečnik: (spoljašnji)</th><th>Ø Prečnik (unutrašnji)</th><th>Dužina</th></tr></thead><tbody><tr><td>18 mm</td><td>14 mm</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>22 mm</td><td>14 mm</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>30 mm</td><td>14 mm</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>36 mm</td><td>14 mm</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>42 mm</td><td>14 mm</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>50 mm</td><td>14 mm</td><td>60 mm</td></tr><tr><th colspan="3">Fleksibilna cev</th></tr><tr><th>Ø Prečnik: (spoljašnji)</th><th>Ø Prečnik (unutrašnji)</th><th>Dužina</th></tr><tr><td>14 mm</td><td>10 mm</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>14 mm</td><td>10 mm</td><td>1000 mm</td></tr></tbody></table>	Resin Stoppers			Ø Prečnik: (spoljašnji)	Ø Prečnik (unutrašnji)	Dužina	18 mm	14 mm	60 mm	22 mm	14 mm	60 mm	30 mm	14 mm	60 mm	36 mm	14 mm	60 mm	42 mm	14 mm	60 mm	50 mm	14 mm	60 mm	Fleksibilna cev			Ø Prečnik: (spoljašnji)	Ø Prečnik (unutrašnji)	Dužina	14 mm	10 mm	300 mm	14 mm	10 mm	1000 mm
Resin Stoppers																																					
Ø Prečnik: (spoljašnji)	Ø Prečnik (unutrašnji)	Dužina																																			
18 mm	14 mm	60 mm																																			
22 mm	14 mm	60 mm																																			
30 mm	14 mm	60 mm																																			
36 mm	14 mm	60 mm																																			
42 mm	14 mm	60 mm																																			
50 mm	14 mm	60 mm																																			
Fleksibilna cev																																					
Ø Prečnik: (spoljašnji)	Ø Prečnik (unutrašnji)	Dužina																																			
14 mm	10 mm	300 mm																																			
14 mm	10 mm	1000 mm																																			

INFORMACIJE O SISTEMU

Struktura sistema	Pomoćni proizvodi: <ul style="list-style-type: none">▪ Sika AnchorFix® mešači▪ 14 mm (9/16") O/D ojačane fleksibilne cevi
--------------------------	--

NAPOMENE

Svi tehnički podaci sadržani u ovom Tehničkom listu su bazirani na laboratorijskim testovima. Stvarna merenja mogu da variraju u različitim okolnostima koja su izvan naše kontrole.

DODATNE

NAPOMENE/DOKUMENTACIJA

- Sika AnchorFix®: Tehnički listovi
- Sika Metodologija izvođenja: Sika AnchorFix®
- Sika AnchorFix®: Odobrenja

NEDOSTACI / OGRANIČENJA

- Koristiti isključivo originalne Sika AnchorFix® Resin Stoppers nastavke za ugradnju

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

REGULACIJA (EC) BR. 1907/2006- REACH

Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)

UPUTSTVA ZA PRIMENU

NAČIN PRIMENE / ALATI

Opšte

Svi nastavci za ugradnju moraju se koristiti zajedno sa Sika Anchorfix® fleksibilnom produžnom cevi spoljašnjeg prečnika 14 mm (9/16") (O/D). Cev mora biti pričvršćena na originalni mešač za Sika AnchorFix® proizvode.

Način primene

Pozicionirati nastavak za ugradnju na dno otvora. Ubrizgavati masu za ankerisanje dok se otvor u potpunosti ne ispuni.

Uvek postaviti Sika Anchorfix® fleksibilnu cev tako da bude u ravni sa izlazom nastavka. Nakon upotrebe, obrišite nastavak vlažnom krpom i ponovo upotrebite na sledećem gradilištu.

LOKALNI PROPISI / OGRANIČENJA

Imajte na umu da se kao rezultat specifičnih lokalnih propisa definisani podaci za ovaj proizvod mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Za tačne podatke o prouzvodu pogledati u lokalnom Tehničkom listu.

PRAVNA POUKA

Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika® proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukuje pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati, niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Sika Srbija d.o.o.

Patrijarha Pavla 1
22310 Šimanovci
Srbija
Tel: +381 22 2155 777
www.sika.rs

Tehnički list

Sika AnchorFix® Resin Stoppers
Jul 2024, Verzija 01.01
020205020000000007

SikaAnchorFixResinStoppers-sr-RS-(07-2024)-1-1.pdf

