

KATALOG PROIZVODA

BUILDING TRUST



SikaRoof® Multitape

VIŠENAMENSKA, SAMOLEPLJIVA TRAKA ZA KROVOVE

Jednostavna, samolepljiva traka za zaptivanje, spajanje, pokrivanje i privremenu popravku jednoslojnih, bitumenskih i metalnih krovova. Tokom primene, vezuje se za kratko vreme za krovne materijale, sa jakom početnom lepljivošću.

PREDNOSTI

- Izuzetna lepljivost i dugotrajna prionljivost
- Zaštitini sloj se povlači prstom
- Sloj PP membrane otporan na UV zračenje
- Jednostavna primena sa momentalnim prianjanjem

BUILDING TRUST

HIDROIZOLACIJA

Sika® MonoSeal-101 10
SikaTop® Seal-107 10
Sikalastic®-1 K 11
Sikalastic®-152 11
Sikalastic®-260 Stop Aqua 12
Sikalastic®-200 W 12
Sika® SealTape F 13
Sika® SealTape S 13
Sika® SealTape BO 14
Sika® MonoTop®-108 Water Plug 16
Sika® MonoTop®-109 Waterproofing 16
SikaMur®-InjectoCream 100 17
SikaSwell®-S-2, SikaSwell®-P Type 2507 H 17

HIDROIZOLACIJA KROVOVA

Sikalastic®-614 18
Sikalastic®-685 18
Sika MultiSeal® 19
SikaSeal®-173 19
SikaRoof® Multitape 20
SikaShield® OX22 S 4,5 kg/m² 20
SikaShield® P34 PE 4 kg/m² 21
SikaShield® P34 MG RO 4,5 kg/m² 21

ELASTIČNO LEPLJENJE I ZAPTIVANJE

Sika® Primer-3N 24
Sikaflex® PRO-3 24
Sikaflex®-11 FC Purform® 25
Sikaflex® Construction+ 25
Sikaflex®-112 Crystal Clear 26
Sikaflex®-118 Extreme Grab 26
Sikaflex®-117 Metal Force 28
Sika® Fugenprofille 28
Sikaflex® Tank N 29
SikaSeal®-174 30
SikaSeal®-170 All Purpose 30
Sikasil®-670 Fire 31
Sikasil®-620 Fire 31
Sikasil® Pool 32
SikaSeal®-175 Bath & Tiles 32
Sikacryl®-108 S 33
SikaBond® T-8 33
Sika Boom®-180 Fix&Fill 34
Sika Boom®-580 Fix&Fill 34
Sika Boom®-582 FoamFix 35
SikaBoom®-583 Low Expansion 35
SikaBoom®-590 High Yield 36
SikaBoom®-120 Low Expansion 36

LEPLJENJE KERAMIKE

SikaCeram®-944 Primer 40
Sika®Primer-11 W RS 40
SikaCeram®-101 PLUS 41
SikaCeram®-111 42
SikaCeram®-113 42
SikaCeram®-220 43
SikaCeram®-225 43
SikaCeram®-222 White Flex 44
SikaCeram®-292 White Elastic 44
SikaCeram®-240 Rapid 45
SikaCeram® Clean Grout-100 45
SikaCeram®-690 Elite 46
SikaCeram®-880 Easy Epoxy 46
SikaCeram®-960 Epoxy Finish 47

FASADNI SISTEMI

SikaMur®-100 GB 50
SikaWall®-9145 Mesh / SikaWall®-9160 Mesh 50
Sika Wall®-1010 Fix 51
Sika Wall®-1045 Net 51
Sika Wall®-1030 Uni 51
SikaWall®-63 Acryl Primer 52
SikaWall®-6300 Acryl EPS 52
SikaWall®-6500 Premium Top 53
Sika Wall®-4300 Acryl Color 53
SikaWall®-67 Silicate Primer 54
SikaWall®-6900 Si&Si 54
SikaWall®-6700 Silicate Top 55
SikaWall®-4700 Silicate Color 55
Seifert 56

LEPLJENJE PARKETA

SikaBond®-153 60
SikaBond®-151 60
SikaBond®-54 PARQUET 61
Sika® AcouBond System 61
SikaBond®-52 PARQUET 62
Sika® Primer MB 62
Sikafloor®-104 Level RS 63

ANKERISANJE I KRUTO LEPLJENJE

Sika AnchorFix®-1 66
Sika AnchorFix®-2+ 66
SikaGrout®-212 67
Sikadur®-31 + 67
Sikadur®-42+ HE CC 68
Sika AnchorFix® Accessories 68
SikaGrout®-314 RS 69
Sika AnchorFix®-3001 70

ADITIVI ZA BETONE I MALTERE

Sika®-1 74
SikaLatex® S 74
Sika® MixPlus 75
Sika®-4a 75
Plastocrete® N RS 76
Sika® Plastment 20R 76
Sika® Viscocrete®-4077 X 77
Sika® ViscoCrete®-5380 77
Sika® Antigelo OC / Frostschutz OC 78
SikaEstriplast® 78
SikaFiber® Force 50 79
SikaFiber® PPM-12 79
Antisol® E 80
Separol® N 80
Sika® Separol® W-220 81
SikaControl®-100 AER RS 81

SANACIJA BETONA

Sika MonoTop®-110 QuickFix 84
Sika MonoTop®-1010 84
Sika MonoTop®-412 RS 85
Sika MonoTop®-620 Fine 85
Sika MonoTop®-122 RS 86
Sika® Rep S 86
Sika MonoTop®-452 RS 87
Sika®FastFix-138 TP 87
Sika MonoTop®-3020 RS 88
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair 88

ZAŠTITA I ČIŠĆENJE

Sikagard®-703 W 104
Sikagard®-700 S 104
Sikagard®-905 W 105
Purigo®-I 100 105
Sikagard®-140 Pool 106
Sikagard®-640 W 106
Sikagard®-63 N 107
Sikagard®-740 W 107
Sikagard®-907 W 108
Sikagard® Teak-Oil 108
Sikagard® 850 Primer 109
Sikagard® 850 Activator 109
Sikagard® 850 Clear 109
Sika Boom® Cleaner 110
Sika® Cleaning Wipes 110

PODOVI

Sikafloor®-2510 W 92
Sikafloor®-151 93
Sikafloor®-264 Plus 93
Sikafloor®-400 N Elastic 94
Sikafloor®-104 Level RS 94
SikaScreed® HardTop-60 95
Sika® ScreedBinder 95
Sikafloor®-2100 96
Sikagard®-750 Deco EpoCem® 96
Sikafloor®-801 Nature 97
Sika®Ucrete® BC 4 99
Sika®Ucrete® MF 99
Sika ComfortFloor® Marble FX SYSTEM 100
Sika ComfortFloor® PS-22 100
Sikafloor®MonoFlex MB-23 101
Sikafloor®MonoFlex MB-25 101

SIKA - ZA SVAKI VAŠ PROJEKAT



Sika Cirih

Istorija kompanije Sika počinje 1910. godine kada je Kaspar Winkler izumeo Sika-1, aditiv za vodonepropusni malter, koji se odmah počeo upotrebljavati za hidroizolaciju Gotthard tunela, omogućivši time Švajcarskoj železnici da izvrši elektrifikaciju ove veoma važne veze između severne i južne Evrope.

Kaspar Winkler je prepoznao nadolazeću svetsku, globalnu potrebu za obogaćenim malterima i aditivima za beton i odmah otvorio svoja predstavništva širom sveta. Već 1930. godine, kompanija Sika je imala 15 filijala u Evropi, SAD, Argentini, Brazilu i Japanu.

Danas je Sika globalni tehnološki i tržišni lider u proizvodnji materijala specijalne namene u oblasti građevinarstva i industrije, obezbeđujući svojim klijentima kompletne sisteme i rešenja problema.

Sa prisustvom u preko 100 zemalja širom sveta, kompanija Sika pruža podršku inženjerima, arhitektama, izvođačima, proizvođačima, distributerima, održavajući zasluženu reputaciju čvrstog i pouzdanog partnera.

VEĆ
115 GODINA
DOKAZANOG ISKUSTVA
Potpuno poverenje naših klijenata

VIŠE OD
300 FABRIKA
ŠIROM SVETA
Sagledavanje potreba lokalnog tržišta i isporuka visokokvalitetnih proizvoda.

MREŽA OD
20 GLOBALNIH
TEHNOLOŠKIH CENTARA
Pružanje inteligentnih rešenja koristeći najnaprednije tehnologije

GLOBALNO PRISUSTVO U
100+ ZEMALJA
NA SVIM KONTINENTIMA
Deljenje globalne ekpertize i pružanje podrške klijentima na lokalnom nivou

VIŠE OD
> 34,000 ZAPOSLENIH
ŠIROM SVETA
Pružaju podršku našim klijentima bilo kad i bilo gde

ISKUSTVO I ZNANJE

SA VELIKIH GRADILIŠTA NA VAŠIM POLICAMA

Počev od tunela Gotard u Švajcarskoj, preko spektakularnih mostova, pa sve do najnovijeg remek dela - jedinstvene zgrade opere u kineskom gradu Harbin, Sika neprestano ostavlja svoj trag u svetu. Naši proizvodi ne moraju uvek biti vidljivi, ali efekat koji postižu, itekako se može jasno videti.

Uvek možete očekivati pouzdana rešenja usklađena sa Vašim potrebama, kao i podršku u svakoj fazi Vašeg projekta od strane profesionalnog lokalnog prodajnog tima, bilo da su u pitanju veliki ili mali poslovi.

Takođe, pružanjem podrške kako bi se posao uspešno završio, Sika Vam još više približava svoje bogato iskustvo, omogućavajući da naši proizvodi i sistemi budu dostupni na prodajnim policama širom sveta. **Naše iskustvo – Vaš benefit!**









HIDROIZOLACIONA REŠENJA SU POTREBNA u svim oblastima građevinarstva i održavanja, a ne samo na krovovima i spoljnim zidovima ili fasadama. Unutar građevina pored kupatila, rezervoara za vodu i odvodnih sistema, postoje i balkoni i parking platforme koji takođe zahtevaju hidroizolaciju i detaljna rešenja.
Sika hidroizolacioni proizvodi i sistemi uključuju hidroizolacione membrane, tečne membrane, zaptivne trake i hidroizolacione maltere, a uz njih i posebna sistemska rešenja za balkone, parking platforme i kupatila.
Danas, širok spektar Sika hidroizolacionih rešenja i sistema je testiran i korišćen na najvećim i najprestižnijim građevinama širom sveta. Sikina iskustva iz prakse su dovela do visoke stručnosti za svaku primenu hidroizolacije u bilo kom projektu naših partnera u distribuciji.

HIDROIZOLACIJA

Sika®MonoSeal-101	10
SikaTop®Seal-107	10
Sikalastic®-1 K	11
Sikalastic®-152	11
Sikalastic®-260 Stop Aqua	12
Sikalastic®-200 W	12
Sika® SealTape F	13
Sika® SealTape S	13
Sika® SealTape BO	14
Sika® MonoTop®-108 Water Plug	16
Sika® MonoTop®-109 Waterproofing	16
SikaMur®-InjectoCream 100	17
SikaSwell®-S-2, SikaSwell®-P Type 2507 H	17

HIDROIZOLACIJA KROVOVA

Sikalastic®-614	18
Sikalastic®-685	18
Sika MultiSeal®	19
SikaSeal®-173	19
SikaRoof® Multitape	20
SikaShield® OX22 S 4,5 kg/m²	20
SikaShield® P34 PE 4 kg/m²	21
SikaShield® P34 MG RO 4,5 kg/m²	21

Sika®MonoSeal-101

Jednokomponentni, cementni, hidroizolacioni premaz - mešavina specijalnog cementa i sintetičkih vodonepropusnih aditiva

UPOTREBA
- Omogućava trajnu vodonepropusnost na beton-u, cigli i drugim građevinskim površinama
- Kupatila
- Kuhinje
- Hodnici
- Pogodan za zaštitu od površinske kondenzacije


KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan pritisak vode
- Lak za upotrebu

NAČIN PRIMENE
- Nanosi se na mat vlažnu površinu u dva sloja
- Sušenje između slojeva oko 3h
- Meša se sa vodom 5 L na 20 kg
- Može se nanositi jačom četkom ili gletericom

POTROŠNJA
4kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine).





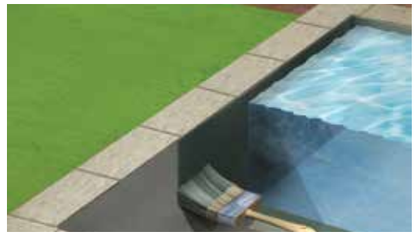

BOJA
Sivi prah

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
20 kg

SikaTop® Seal-107

Vodonepropusni, vodoodbojni i paropropusni, polimer-cementni hidroizolacioni malter. Sastoji se od tečnog polimera i smeše na bazi cementa sa specijalnim aditivima. SikaTop® Seal-107, kao zaštitni premaz u skladu je sa zahtevima standarda EN 1504-2

UPOTREBA
Za unutrašnju i spoljnu hidroizolaciju površina, kao što su: beton, cigla i druge građevinske površine:
- Kupatila, kuhinje, hodnike, terase
- Bazeni, liftovska okna
- Podrumi, podzemne garaže, jame

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan i nizak negativan pritisak vode
- Sprečava karbonizaciju betona
- Ne izaziva koroziju čelika i gvožđa
- Lak za upotrebu
- Poseduje domaći atest za pitku vodu

NAČIN PRIMENE
- Pomešati komponente A i B prema uputstvu u tehničkom listu proizvoda
- Nanosi se na mat vlažnu površinu u dva sloja
- Sušenje između slojeva oko 6h
- Može se nanositi jačom četkom ili gletericom

POTROŠNJA
4 kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine).







BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
A 5 kg, tečnost
B 20 kg, prah

Sikalastic®-1K RS

Jednokomponentna, fleksibilna cementna hidroizolacija, ojačana vlaknima

UPOTREBA
Za unutrašnju i spoljnu hidroizolaciju površina kao što su beton, cigla i druge građevinske površine
- Ispitan i pogodan za kontakt sa vodom za piće
- Hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija
- Hidroizolacija spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju
- Unutrašnja hidroizolacija zidova i podova podrumskih prostorija izloženih uticaju niskih negativnih hidrostatičkih pritisaka
- Hidroizolacija kupatila, tuš kabina, terasa, balkona, bazena za plivanje pre nanošenja keramičkih pločica koje se lepe lepkom za keramiku

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan i nizak negativan pritisak vode
- Odlična sposobnost premošćavanja pukotina
- Laka aplikacija i na vertikalnim površinama
- Upotrebljiv na vlažnim podlogama
- Odlična prionjivost na skoro svim vrstama podloga

NAČIN PRIMENE
- Nanosi se na mat vlažnu površinu u 2 do 3 sloja
- Sušenje između slojeva oko 2-3 h
- Mešanje: ~ 4,4 l vode po vreći od 20 kg (nanošenje gletericom)
- Može se nanositi četkom, valjkom ili gletericom u zavisnosti od dodate količine vode

POTROŠNJA
3 kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine)







BOJA
Svetlo sivi prah

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
20 kg

Sikalastic®-152 RS

Sikalastic®-152 RS je dvokomponentni malter, ojačan vlaknima, na bazi cementa i specijalnih polimera otpornih na alkalije. Sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost i zaštitu betonskih podloga
izloženih silama zatezanja


UPOTREBA
- Za unutrašnju i spoljnu hidroizolaciju površina kao što su beton, cigla i druge građevinske površine
- Kupatila, rezervoari, tankovi, bazeni za plivanje,
- Mostovi, kanali
- Liftovska okna, podrume, podzemne garaže, jame

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan i nizak negativan pritisak vode
- Sprečava karbonizaciju betona
- Ne izaziva koroziju čelika i gvožđa
- Pogodan za premazivanje betonskih površina koje su izložene naponima zatezanja

NAČIN PRIMENE
- Nanosi se na mat vlažnu površinu u dva sloja
- Sušenje između slojeva oko 6h
- Nanosi se gletericom

POTROŠNJA
3,5 kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine).



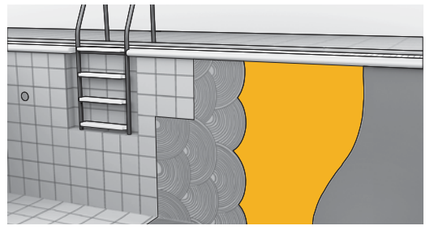



BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
A 6,4 kg. tečnost
B 20 kg, prah

Sikalastic®-260 Stop Aqua

NOVO

Elastični, tečni, jednokomponentni proizvod na vodenoj bazi, spreman za upotrebu, namenjen za hidroizolaciju vlažnih prostorija. Formira vodonepropusnu, fleksibilnu hidroizolacionu membranu pre postavljanja pločica

UPOTREBA
- Hidroizolacija vlažnih prostorija
- Betonske i cementne podloge
- Suvi estrisi
- Gips-kartonske ploče
- Gips opeka
- Gips malteri
- Keramičke pločice
- Samo za unutrašnju upotrebu

POTROŠNJA
1,2 kg/m² za dva sloja

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzo sušenje, moguće polaganje keramike nakon 90 minuta
- Bešavna hidroizolacija
- Jednokomponentan, spreman za upotrebu
- Na vodenoj bazi
- Ne propušta tečnosti
- Dobra svojstva premošćavanja pukotina

NAČIN PRIMENE
- Potrebno je naneti prajmer na pripremljenu podlogu
- Nanosi se u dva sloja
- Može se nanositi gleterom ili valjkom
- Sušenje između slojeva je oko 60 min.







BOJA
Svetlo siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
7 kg, 16 kg i 22 kg

Sikalastic®-200 W

Jednokomponentni, tečni, hidroizolacioni premaz, koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu membranu ispod čvrstog zaštitnog sloja (npr. keramičke pločice ili kamene obloge)


UPOTREBA
- Kupatila
- Kuhinje
- Hodnici
- Nanosi se na suve površine
- Samo za unutrašnju upotrebu

POTROŠNJA
1,2 kg/m² za dva sloja

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan pritisak vode
- Pogodan za površine sa podnim grejanjem
- Lak za upotrebu
- Paropropusan
- Odlično prianja na malter, gips, gipsane ploče, keramiku, razne drvene panele

NAČIN PRIMENE
- Nanosi se minimum u dva sloja
- Sušenje između slojeva oko 2h
- Može se nanositi četkom ili valjkom
- Ne zahteva poseban prajmer
- Prajmer sloj se pravi u odnosu 1:1 sa vodom



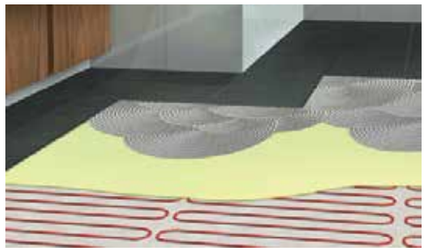



BOJA
Bledo žuta - bež

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
5 kg, 10 kg i 20 kg


Sika® SealTape F


Elastična, zaptivna traka koja se koristi u kombinaciji sa Sika® hidroizolacionim proizvodima. Smanjuje rizik od curenja kroz potencijalna mesta pucanja na uglovima zidova, spojevima od poda do zida, ulazima u cevi, itd.

UPOTREBA
- Stambene i komercijalne vlažne prostorije
- Hladnjače, auto perionice i ugostiteljske kuhinje
- Bazeni i konstrukcije za zadržavanje vode u
- kombinaciji sa keramičkim oblogama
- Balkoni i terase
- Unutrašnja i spoljašnja upotreba

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izuzetna elastičnost
- Izuzetna prekidna čvrstoća
- Jednostavna ugradnja
- Vodootpornost i vodonepropusnost
- Dobra prionljivost na Sika® hidroizolacione proizvode
- Otpornost na hemikalije
- Otpornost na izlaganje UV zracima



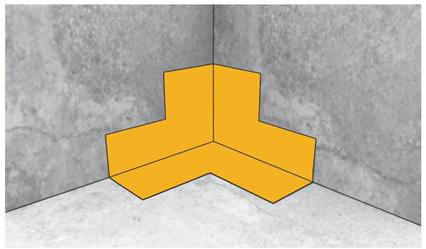

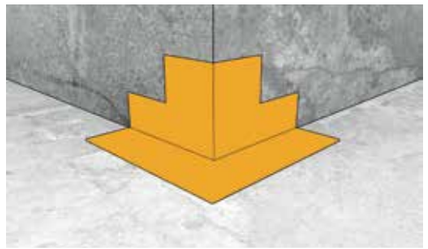

BOJA
Žuta

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJE
Rolna 50 m

Sika® SealTape S

Elastična, hidroizolaciona traka sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini, koja se koristi kao deo sistemskog rešenja zaptivanja u kombinaciji sa vodonepropusnim lepkom za keramiku, keramičkim pločicama i polimercementnim hidroizolacionim materijalima.

UPOTREBA
- Zaptivanje spojnica na sastavu podih i zidnih elemenata, oko i ispod pločica u mokrim prostorijama, kao što su kupatila, kuhinje i balkoni
- Zaptivanje oko fasadnih elemenata, podruma i bazena za plivanje protiv prodora vode
- Zaptivanje vertikalnih i horizontalnih dilatacionih fuga i izolacija radnih fuga u uglovima, oko cevi itd.
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Visoka elastičnost
- Vodootpornost
- Dobra hemijska otpornost
- Jednostavna ugradnja
- Termička otpornost: - 25°C do +60°C







BOJA
Traka žute boje

ROK TRAJANJA
36 meseci

PAKOVANJE
Traka od 10 m

Sika® SealTape BO


NOVO


Samolepljiva, elastična, hidroizolaciona, zaptivna traka koja se postavlja između dva sloja hidroizolacije



UPOTREBA
- Kupatila
- Kuhinje
- Podrumi
- Zaptivanje oko fasadnih elemenata i kod podruma protiv prodora vode
- Zaptivanje vertikalnih i horizontalnih dilatacionih fuga i izolacija radnih fuga u uglovima, oko cevi itd.
- Samo za unutrašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Samolepljiva traka
- Visoka elastičnost
- Vodootpornost
- Dobra hemijska otpornost
- Jednostavna ugradnja

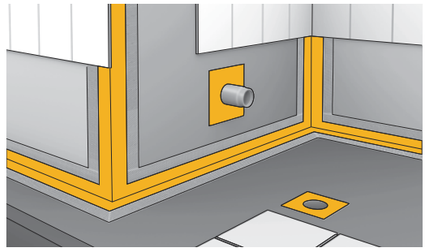

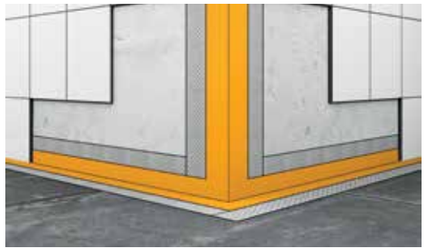

BOJA
Traka sive boje

ROK TRAJANJA
36 meseci

PAKOVANJE
Rolna 20m

SKENIRAJTE QR CODE I POGLEDAJTE VIDEO

Sikalastic®-260 Stop Aqua
Hidroizolacioni premaz za vlažne prostorije



Omogućava bržu ugradnju pločica:
- 30 do 60 min. između dva sloja
- 90 min. pre polaganja pločica

Sikalastic®-260 Stop Aqua

BRZOSUŠEĆA TEČNA MEMBRANA ZA HIDROIZOLACIJU ISPOD PLOČICA

KLJUČNE PREDNOSTI
- Brzo sušenje
- Odlična obradivost
- Manja potrošnja po m²













Sika® MonoTop®-108 Water Plug

Brzovezujući malter za zaustavljanje prodora vode

UPOTREBA
- Zaustavljanje prodora vode i curenja na podzemnim konstrukcijama, čak i pod dejstvom hidrostatičkog pritiska
- Može da se nanosi na betonske, kamene i opekom zidane građevinske podloge

POTROŠNJA
Zavisi od hrapavosti podloge, profila površine i debljine nanetog sloja.
Okvirno, mešani sadržaj 1 plastične vreće daje oko 2,7 litara maltera

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lak za upotrebu: samo ga pomešati sa vodom
- Vezuje se brzo, za nekoliko minuta
- Praktično pakovanje, pogodno i za manje radove
- Ne spira se čak ni pri visokom pritisku

NAČIN PRIMENE
- Mešanje: ~ 0,280 litara vode na 1 kg praha
- Zamešati sa vodom onu količinu brzovezujućeg maltera koji se može ugraditi u kratkom roku od 30 sek. Indikator početka vezivanja je osećaj grejanja u ruci. Tako dobijenu smešu treba ručno pritisnuti na mesto prodora vode i držati dok ne prione. Prilikom rada neophodno je nošenje zaštitnih gumenih rukavica i zaštitnih naočara.







BOJA
Sivi prah

ROK TRAJANJA
9 meseci

PAKOVANJE
5 kg

Sika® MonoTop®-109 Waterproofing

Jednokomponentni, cementni, hidroizolacioni premaz

UPOTREBA
- Omogućava trajnu vodonepropusnost na betonu, ciglama i drugim građevinskim površinama
- Kupatila, kuhinje, hodnici
- Pogodan za zaštitu od površinske kondenzacije

POTROŠNJA
4 kg/m² za oba sloja (2,5 mm debljine)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržava pozitivan pritisak vode
- Lak za upotrebu

NAČIN PRIMENE
- Nanosi se na mat vlažnu površinu u 2 sloja
- Sušenje između slojeva oko 3 h
- Meša se sa vodom 1,25 lit na 5 kg
- Može se nanositi jačom četkom ili gletericom







BOJA
Sivi prah

ROK TRAJANJA
9 meseci

PAKOVANJE
5 kg

SikaMur®-InjectoCream 100

Masa za blokadu i neutralisanje kapilarne vlage.
Nanosi se ubrizgavanjem u prethodno izbušene rupe u zidu, prečnika 12mm

UPOTREBA
- Na čvrstim zidovima od opeke, kamena

POTROŠNJA

Dužina zida u m / Debljina zida 110 mm	Potreban broj pakovanja
10 m	1,5
20 m	3,0
30 m	4,6
40 m	6,1

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednokomponentan, spreman za upotrebu
- Veoma malo rasipanje (gubitak materijala)
- Ne zahteva upotrebu komplikovanih pumpi
- Ne rastvara se, nezapaljiv
- Po evropskim standardima







BOJA
Providan gel

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
600 ml

SikaSwell® S-2, SikaSwell® P Type 2507 H

Jednokomponentni, poliuretanski zaptivač koji bubri u dodiru sa vodom

UPOTREBA
Za zaptivanje delova vodonepropusnih konstrukcija kao što su:
- Konstrukcioni nepomični spojevi
- Šahtovi i prostori oko prolaza cevi
- Rupe i prolazi oko profila kroz zid i kamenih ploča
- Prolazi kablova kroz zid
- Vezni delovi starih i novih objekata

Za reparaciju:
- SikaSwel Profila i Sika Injectoflex-System

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Hidrofoban materijal - nabubri u dodiru sa vodom
- Lak za primenu
- Trajno vodootporan
- Dobro prianja na većinu građevinskih materijala
- Veoma ekonomičan







BOJA
Crvena

ROK TRAJANJA
9 meseci

PAKOVANJE
600 ml monoporcija

Sikalastic®-614

Jednokomponentna, poliuretanska membrana koja se nanosi hladnim postupkom i koja se aktivira u kontaktu sa vlagom. Kada se osuši, formira bešavnu i postojanu hidroizolaciju za krovne površine i balkone izložene atmosferskim uticajima

UPOTREBA
- Hidroizolacija ravnih i kosih krovnih konstrukcija
- Obrada novoizgrađenih konstrukcija i sanacija postojećih
- Nanosi se na postojeći beton, krovne pokrivače, opeku, cementne podloge, cementne košuljice (u zavisnosti od uslova i zahteva u vezi sa osnovnim premazima), metale, bitumene
- Za hidroizolaciju ispod pločica koje se lepe lepkovima, na balkonima i terasama



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jedna komponenta – spremna za primenu i jednostavno se nanosi
- Nanosi se hladnim postupkom – ne zahteva primenu toplote ili plamena
- Bešavna membrana kompatibilna sa proizvodom Sika® Reemat Premium za dodatno ojačanje
- Jednostavno izvođenje detalja
- Po potrebi, jednostavno se premazuje dodatnim slojevima – nije potrebno uklanjanje prethodnog sloja
- Ekonomična – omogućava uštedu troškova tako što produžava trajanje krovova čiji je upotrebni vek pri kraju
- Paropropusna – omogućava podlozi da „diše"
- Uz primenu odgovarajućih prajmera, dobro prianja na većinu podloga uključujući I sintetičke membrane (PVC, FPO, EPDM)
- Brzo se stvrdnjava – bez oštećenja od kiše, praktično odmah nakon nanošenja

POTROŠNJA
Premaz za krovove:
Osnovni sloj: ≥ 0,5 l/m² (0,725 kg/m²)
Gornji sloj: ≥ 0,5 l/m² (0,725 kg/m²)



BOJA
Bela (RAL 9010), siva (RAL 7045), zelena (RAL 7009), ostale boje dostupne na zahtev

ROK TRAJANJA
9 meseci

PAKOVANJE
5 L (7,1 kg), i 15L (20,7kg)

Sikalastic®-685

Jednokomponentna, tečna, multifunkcionalna, hidroizolaciona membrana spremna za upotrebu, UV stabilna, na bazi elastomer bitumena

UPOTREBA
- Ravni i kosi krovovi, u potpunosti izložene krovne konstrukcije
- Spoljašnji balkoni i terase
- Slivnici, oluci
- Parapet zidovi i sve vrste detalja
- Zaptivanje preklopa kod bitumenskih membrana
- Zaptivanje spojeva



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Dobra otpornost na UV zračenje
- Dobra izdržljivost
- Nije potrebna upotreba prajmera za betonske površine i bitumenske membrane sa posipom
- Klasa lepka za keramiku kod hidroizolacije ispod pločica: C2S1
- Dobra sposobnost premošćavanja pukotina
- Bešavna krovna hidroizolaciona membrana
- Potpuno lepljen sistem koji ne dozvoljava podlivanje vode
- Jednokomponentni materijal spreman za upotrebu
- Lako se nanosi
- Nanosi se četkom, valjkom, sprejom za raspršivanje
- Može da se nanosi gletericom

POTROŠNJA
Membrana (2 sloja): 3,00–3,70 kg/m²
Ojačana membrana (2 sloja): 4,00–4,80 kg/m²



BOJA
Siva, crna i braon

ROK TRAJANJA
12 meseci


PAKOVANJE
Kante od 5 kg, 10 kg i 20 kg


Sika® MultiSeal

Višenamenska, samolepljiva, vodonepropusna bitumenska traka

UPOTREBA
- Brze popravke kod prodora vode i vazduha
- Zaptivna traka opšte namene za popravke krovova, cevi, metalnih elemenata...
- Popravka plastičnih kanalizacionih cevi
- Zaptivanje pukotina i rupa u bitumenskim spojevima i drugim krovnim pločama
- Zaptivanje pukotina ili spojeva u svakodnevnim građevinskim poslovima
- Temperaturno otporna od -20°C do +70°C
- Nije adekvatna za zaptivanje elemenata koji su opterećeni visokim vodenim pritiskom

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vrlo laka primena
- Veoma ekonomična
- Odlično prianja na različite podloge
- Vodonepropusna
- Samolepljiva
- Otporna na UV zračenja
- Otporna na bitumen
- Može se farbati
- Može biti primenjena na niskim temperaturama

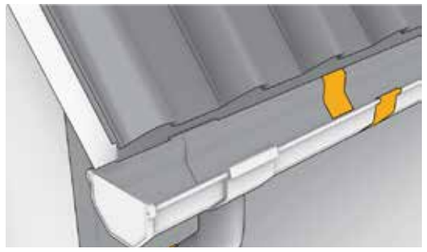

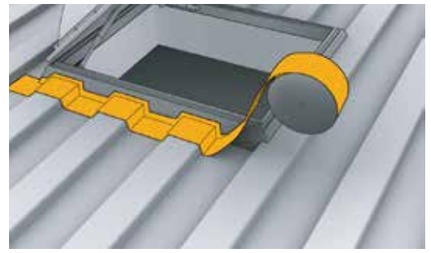



BOJA
Mat siva

ROK TRAJANJA
72 meseca

PAKOVANJE
Širina rolne 5 cm i 10 cm

SikaSeal®-173


NOVO


Masa za zaptivanje i lepak na bazi bitumena ojačana celuloznim vlaknima. Obezbeđuje veoma dobru otpornost na vremenske prilike kod velikog broja primena na krovovima.

UPOTREBA
- Pokrivanje krova
- Oluci za kišu
- Opšivanje dimnjaka
- Odvodne cevi
- Rupe i pukotine na krovovima
- Rupe i pukotine na zidovima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vrlo dobro prianjanje na bitumenske podloge
- Vrlo dobro prianjanje na razne krovne materijale
- Dobro prijanjanje na vlažne površine
- Ojačano vlaknima
- Vrlo dobra otpornost na izlaganje UV zračenju
- Vrlo dobra otpornost na vremenske uslove

NAČIN PRIMENE
Naneti proizvod na površinu komponente koja treba da se zalepi i zatim pritisnuti na podlogu. Ako je potrebno, treba koristiti privremene lepljive trake i odstojnike kako bi se sastavljene komponente držale spojene tokom početnog vremena očvršćavanja i da bi se osigurala željena debljina linije vezivanje.

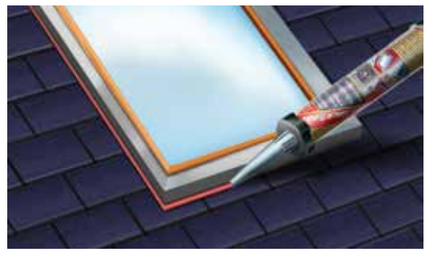

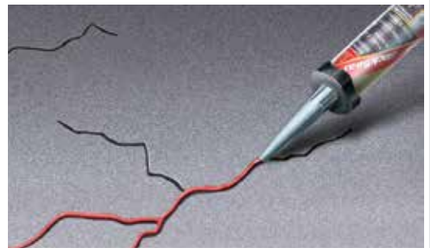



BOJA
Crna

ROK TRAJANJA
15 meseci

PAKOVANJE
300 ml kartuša

SikaRoof® Multitape

NOVO

Višenamenska samolepljiva traka za krovove. Jednostrano lepljiva traka koja ima sloj FPO membrane i lepljivi sloj od bitul gume

UPOTREBA
Proizvod se vezuje za širok spektar podloga:
- FPO hidroizolacione membrane
- PVC hidroizolacione membrane
- Metal
- Beton
- Šperploča
- Bitumen – brušen ili sa posipom od škriljaca

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izuzetna lepljivost i dugotrajna prionljivost
- Zaštitni sloj se povlači prstom
- Sloj PP membrane otporan na UV zračenje
- Sloj PP membrane zavaruje se toplim vazduhom da bi se spojio sa FPO hidroizolacionim sistemima
- Jednostavna primena sa momentalnim prijanjanjem





NAPOMENA
Upotreba proizvoda je ograničena na geografske lokacije sa prosečnim mesečnim minimalnim temperaturama do -50 °C, dok maksimalna temperatura ne treba da prelazi +50 °C

BOJA
siva, RAL 7040
bela, RAL 9016

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
Trake širine: 100 mm, 170 mm i 250 mm

SikaShield® OX22 S 4,5 kg/m²

NOVO

Hidroizolaciona membrana na bazi oksidiranog bitumena sa posipom od peska. Ojačana je staklenim vlaknima, fleksibilna pri 0°C.

UPOTREBA
Proizvod se koristi kao hidroizolacijska membrana za:
- Ravne i kose krovove ispod zaštitnog sloja ili balasta
- Vertikalni armirano betonski zidovi
- Horizontalne armirano betonske ploče, i podloge
- Vlažna područja
- Proizvod se koristi kao:
- Osnovna membrana u višeslojnim sistemima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Laka instalacija zavarivanjem
- Potpuno zalepljena





NAPOMENA:
- Nosiva konstrukcija mora imati dovoljnu strukturalnu čvrstoću za nove i postojeće slojeve.
- Kompletan krovni sistem mora biti projektovan da izdrži opterećenja vetrom.

STANJE PODLOGE
- Podloga mora biti zdrava, čista i bez sadržaja kontaminirajućih materija kao što su prašina, cementno mleko, rastresiti delovi, ulje i mast.

SASTAV
- Oksidirani bitumen

OJAČANJE
- Stakleni voal

BOJA
Gornji sloj: pesak
Donji sloj: polietilenski film

ROK TRAJANJA
36 meseci

PAKOVANJE
Širina rolne: 1 m
Dužina rolne: 10 m

SikaShield® P34 PE 4 kg/m²

NOVO

Plastomerna, bitumenska membrana težine 4kg/m². Ojačana je netkanom, poliesterskom tkaninom i fleksibilna je na -5°C.

UPOTREBA
Proizvod se koristi kao vodonepropusna membrana za:
- Balkone i terase sa balastnim opterećenjem kao što su šljunak ili pločice
- Ravni ili kosi krovovi ispod zaštitnih slojeva ili balastnih

Proizvod se koristi kao:
- Osnovni sloj u višeslojnim sistemima
- Parna barijera

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Laka instalacija zavarivanjem
- Potpuno zalepljena
- Dobra otpornost
- Dobre mehaničke osobine (zatezanje, kidanje, smicanje)



NAPOMENA:
- Proizvod nije pogodan za krovove koji su stalno izloženi UV zračenju.

STANJE PODLOGE
- Podloga mora biti zdrava, čista i bez sadržaja kontaminirajućih materija kao što su prašina, cementno mleko, rastresiti delovi, ulje i mast.

SASTAV
- APP podifikovani bitumen

OJAČANJE
- Netkana poliesterska tkanina



BOJA
Gornji sloj: Polietilenski film
Donji sloj: Polietilenski film

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Širina rolne: 1 m
Dužina rolne: 10 m

SikaShield® P34 MG RO 4,5 kg/m²

NOVO

Plastomerna, bitumenska membrana težine 4,5kg/m². Ojačana je netkanom poliesterskom tkaninom i fleksibilna je na -5°C. Gornja površina je prekrivena mineralnim granulama, što omogućava trajnu izloženost UV zračenju.

UPOTREBA
Proizvod se koristi kao vodonepropusna membrana za:
- Balkone
- Ravne krovove

Proizvod se koristi kao:
- Izloženi, završni sloj u višeslojnim sistemima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Može se farbati odmah nakon primene
- Laka instalacija zavarivanjem
- Fleksibilna pri niskim temperaturama
- Potpuno zalepljenja
- Dobre mehaničke osobine (zatezanje, kidanje, smicanje)
- Pločice se mogu postaviti direktno na membranu



NAPOMENA:
- Nosiva konstrukcija mora imati dovoljnu strukturalnu čvrstoću za nove i postojeće slojeve.
- Kompletan krovni sistem mora biti projektovan da izdrži opterećenja vetrom.

STANJE PODLOGE
- Podloga mora biti zdrava, čista i bez sadržaja kontaminirajućih materija kao što su prašina, cementno mleko, rastresiti delovi, ulje i mast.

SASTAV
- APP podifikovani bitumen

OJAČANJE
- Netkana poliesterska tkanina



BOJA
Gornji sloj: Mineralne granule
Donji sloj: Polietilenski film

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Širina rolne: 1 m
Dužina rolne: 10 m



UPRKOS ČINJENICI DA ZAPTIVANJE SPOJEVA predstavlja vrlo mali deo troškova izgradnje određenog objekta, ono igra ključnu ulogu u održavanju zgrade vodonepropusnom i vetronepropusnom, kako bi se sprečila ozbiljna šteta i gubitak efekta termoizolacije. Očito, ovi troškovi mogu biti značajni.
Stoga je izbor pravog sredstva za zaptivanje ključan za održavanje ove funkcije tokom radnog veka svake građevine. Ovo postaje sve važnije u stremljenju ka povećanju energetske efikasnosti i održivosti u građevinarstvu. U okviru jednog građevinskog projekta postoje mnoge vrste spojeva koji zahtevaju efikasno vodonepropusno zaptivanje, uključujući svu izolaciju, sanitarne, građevinske, pokretne ili dilatacione spojeve u fasadi ili u čitavoj zgradi. Sikin širok spektar zaptivnih masa uključuje proizvode i sisteme koji će obezbediti optimalne performanse i trajnost za sve ove različite spojeve.

ELASTIČNO LEPLJENJE I ZAPTIVANJE

Sika® Primer-3N 24
Sikaflex® PRO-3 24
Sikaflex®-11 FC Purform® 25
Sikaflex® Construction+ 25
Sikaflex®-112 Crystal Clear 26
Sikaflex®-118 Extreme Grab 26
Sikaflex®-117 Metal Force 28
Sika® Fugenprofille 28
Sikaflex® Tank N 29
SikaSeal®-174 30
SikaSeal®-170 All Purpose 30
Sikasil®-670 Fire 31
Sikasil®-620 Fire 31
Sikasil®Pool 32
SikaSeal®-175 Bath & Tiles 32
Sikacryl®-108 S 33
SikaBond®-T-8 33
Sika Boom®-180 Fix&Fill 34
Sika Boom®-580 Fix&Fill 34
Sika Boom®-582 FoamFix 35
SikaBoom®-583 Low Expansion 35
SikaBoom®-590 High Yield 36
SikaBoom®-120 Low Expansion 36

Sika®Primer-3N

Jednokomponentni, transparentni prajmer za porozne podloge i metal

UPOTREBA
- Može se nanositi na suvu ili slabo vlažnu, poroznu podlogu i metal.
- Namazati podlogu prajmerom i ostaviti 20 minuta da deluje
- Predviđen za Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil® proizvode koji se koriste za porozne podloge (npr. beton) i metale.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lako nanošenje na podlogu
- Poboljšava prionjivost masa za lepljenje i zaptivanje
- Konsoliduje, učvršćava podlogu
- Vodoodbojan
- Kratko vreme sušenja između nanošenja slojeva








BOJA
Transparentna

ROK TRAJANJA
9 meseci

PAKOVANJAE
250 ml boca, 1 L boca

Sikaflex® PRO-3

Jednokomponentna, visokokvalitetna masa za zaptivanje spojnica na podovima

UPOTREBA
Višenamenski zaptivač podnih spojeva za:
- Dilatacione i radne spojnice
- Unutrašnju i spoljašnju primenu na pešačkim i saobraćajnim površinama (garaže i parkirališta)
- Skladišta i proizvodne hale
- Površine u industriji hrane
- Spojevi u filtracionim postrojenjima pitkih i otpadnih voda

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Mogućnost dilatacije 35%
- Velika hemijska i mehanička otpornost
- Visoke vrednosti elastičnosti
- Velike mogućnosti primene
- Temperaturno otporan od - 40°C do 70°C
- Očvršćavanje -3,5 mm na 24 h pri +23°C i vlažnosti 50%

POTROŠNJA
Širina spojnice 10 mm, dubina spojnice 8 mm
Mogućnost ispune: ~ 7.5 m (600 ml)








BOJA
Beton siva

ROK TRAJANJA
15 meseci

PAKOVANJA
600 ml monoporcija

Sikaflex®-11 FC Purform®

Jednokomponentna, elastična, zaptivna masa i višenamenski lepak za spoljašnju i unutrašnju primenu

PURFORM® Pure Performance

UPOTREBA
- Za vertikalne i horizontalne spojnice, zvučnu izolaciju cevi između betona i obloga
- Za spojnice u građevinarstvu, posebno tamo gde je potrebna visoka elastičnost i manji stepen pomeranja.
- Za spojnice sa malim i srednjim pomeranjem
- Za zatvaranje pukotina između delova, zaptivanje sa šavom, zaptivanje instalacionih kanala za cevi, zaptivanje metalnih i konstrukcija od drveta, ventilacionih konstrukcija itd.
- Za unutrašnje i spoljašnje lepljenje pragova prozora, podprozorskih dasaka, stepenica, podnih, pokrivnih ploča, dasaka, prefabrikovanih elemenata itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Jednokomponentan – spreman za upotrebu
- Fleksibilan i elastičan
- Odlično prianja na većinu materijala u građevinarstvu
- Dobra mehanička otpornost
- Otpornost na starenje i vremenske uticaje
- Konzistencija bez curenja
- Bez potrebe podlivanja ili pritezanja lepljenjih elemenata
- Ne izaziva koroziju
- Ublažavanje udara i vibracija
- Poseduje ISEGA sertifikat za primenu u prehrambenoj industriji

LEPLJENJE:
Tačkasto: kartuša za 100 x 3 cm tačaka Sikaflex®
(prečnik = 3 cm; debljina = 0,4 cm)
Linijski: 1 kartuša za 12 metara Sikaflex®-11 FC sa 5 x 5 mm popreč. preseka. U proseku 0,2 - 0,6kg/m² u zavisnosti od površine lepljenja

Potrošnja / Zaptivanje:

Širina spojnice	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Dubina spojnice	10 mm	12 -15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Dužina spojnice / 600 ml	~ 6.0 m	~ 2.5 – 3.0 m	~ 1.8 m	~ 1.2 m	~ 0.8 m
Dužina spojnice / 300 ml	~ 3.0 m	~ 1.5 m	~ 0.9 m	~ 0.6 m	~ 0.4 m








BOJA
Siva, bela, bež, tamnobraon, braon i crna

ROK TRAJANJA
15 meseci

PAKOVANJE
300 ml kartuša,
600 ml monoporcija (kobasica)

Sikaflex®-Construction+

Jednokomponentna, elastična masa za zaptivanje betonskih i zidanih fasada

UPOTREBA
Pogodan za zaptivanje spojeva u građevinarstvu kao što su:
- Balkonski parapeti
- Spojnice oko prozora i vrata, fasada, metalnih i betonskih elemenata
- Spojevi u drvenim i metalnim konstrukcijama

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Mogućnost dilatacije 35% (ASTM C719)
- Odlično prianja za mnoge podloge
- Bez pojave mehurića
- Nelepljiv nakon sušenja
- Velika otpornost na habanje
- Dobra ugradljivost
- Poseduje EMICODE EC 1PLUS R
- Temperaturno otporan od - 40°C do 70°C
- Očvršćavanje do 3 mm na 24 h pri +23°C i 50% RVV

POTROŠNJA
Širina spojnice 10 mm, dubina spojnice 8 mm
Mogućnost ispune: ~ 7.5 m (600 ml)








BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
15 meseci

PAKOVANJE
600 ml monoporcija (kobasica)

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Providno, trajno elastično, jednokomponentno sredstvo za zaptivanje i lepljenje

UPOTREBA

- Kao višenamenski lepak pogodan za većinu podloga kao što su metali, staklo, beton, malteri, gips-karton ploče, drvo, obojene emajlirane površine, poliester, plastika i sl.
- Kao sredstvo za zaptivanje vertikalnih i horizontalnih zidnih spojnica u zatvorenom prostoru između pregradnih zidova, za metalne i drvene konstrukcije i sl.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI


- Odlično prianja na većinu standardnih podloga koje se koriste u građevinarstvu
- Ne sadrži rastvarače, bez mirisa
- 100% kristalno providno / transparentno
- Dobra ugradivost
- Malo skupljanje prilikom sušenja / sazrevanja
- Može da se nanosi na vlažan beton

POTROŠNJA

Zaptivanje:
Širinu spojnice potrebno je odrediti tako da zadovolji potrebe pomeranja zaptivnog sredstva. Po opštem pravilu, širina spojnice mora biti >6 mm i <20 mm. Mora se održavati odnos širine prema dubini od oko 2:1.
Lepljenje:
- Tačkasto: 1 kartuša za 100 tačaka x 3 cm (prečnika = 3 cm; debljine = 0,4 cm)
- Trakasto: Kada se koristi nastavak za istiskivanje prečnika 5 mm, dobija se traka dužine oko 15 m po kartuši zapremine 290 ml (oko 20 ml po dužnom metru).





BOJA
Kristalno providna

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Kartuša od 300 gr (290 ml)

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Trajnoelastični, građevinski lepak sa jakim inicijalnim vezivanjem

UPOTREBA

Sikaflex®-118 Extreme Grab je predviđen za lepljenje na većinu građevinskih materijala, kao što su:

- Beton
- Opeka
- Na većinu kamena
- Keramika
- Drvo
- Metal
- Staklo
- Ogledala

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Veoma jako inicijalno vezivanje
- Lepljenje teških predmeta bez privremenog fiksiranja
- Dobra obradivost
- Veoma niske emisije
- Lepak i zaptivna masa sa CE oznakom
- Za spoljašnju i unutrašnju primenu

POTROŠNJA

1 kartuša (290 ml) **Kapacitet**	Dimenzije
~100 tačaka	Prečnik = 30 mm Debljina = 4 mm
~5 m dužine trake	Prečnik mlaznice = 5 mm (~60 ml po dužnom metru)








BOJA
Bela, beton siva, crna

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
290 ml kartuša



Sikaflex®-117 Metal Force

Trajnoelastični, građevinski lepak za lepljenje i zaptivanje metala

UPOTREBA

Lepak za lepljenje različitih metalnih i konstrukcionih komponenata, kao što su:

- Bakar, mesing, bronza, eloksirani aluminijum, toplo-valjani pocinkovani čelik i elektrolitički pocinkovani čelik
- Valjani čelik i lim
- Metalne fasade i metalne obloge
- Metalni krovni elementi, pokrivne ploče i obloge

Lepak za lepljenje većine građevinskih materijala, kao što su:

- Metali
- Beton
- Zidana opeka
- Uglavnom sve vrste kamena
- Keramika
- Drvo
- Staklo
- Zaptivna masa za zaptivanje vertikalnih i horizontalnih spojnica.
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Dobra prionjivost na većinu metala
- Veoma velika stabilnost i postojanost na vremenske uslove na metalima, uključujući bakar
- Veoma dobra obradivost
- Veoma niske emisije
- Lepak-zaptivna masa sa CE oznakom

POTROŠNJA

1 kartuša (290 ml) Kapacitet	Dimenzije
~100 tačaka	Prečnik = 30 mm Debljina = 4 mm
~5 m linijski	Prečnik mlaznice = 5 mm (~60 ml po dužnom metru)







BOJA
Tamno smeđa, svetlo siva, bakarna

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
290 ml kartuša

Sika® Fugenprofille

Vodoodbojni profil zatvorenog saća (ćelija) na bazi polietilenske pene

UPOTREBA

Sika® Fugenprofille se koristi kao pomoćni materijal kod zaptivanja spojnica, kako bi se definisala tačna debljina zaptivne mase unutar spojnice. Ujedno služi i za razdvajanje zaptivne mase od lepljenja za treću stranu spojnice, čime omogućava masi da premošćava kretanje same spojnice. Debljina samog profila treba da bude 25% veća od širine spojnice.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Obezbeđuje čvrstu podlogu za spojeve koji su podložni hidrostatičkom pritisku
- Lako se nanosi
- Profil potpuno zatvorenih ćelija
- Ne vezuje se za većinu zaptivača
- Kompatibilan sa hladno primenjenim zaptivnim masama (poliuretan, silikoni)
- Vodootpornost
- Dobra otpornost na ulja, naftne derivate i razređivače
- Temperaturno stabilan od -40°C do +70°C
- Bez mirisa











BOJA
Beton siva

PAKOVANJE
Debljine: 6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm,30mm, 40mm, 50mm u fabričkom koturu

Sikaflex® Tank N

Jednokomponentno, elastično sredstvo za zaptivanje spojnica izloženih hemikalijama

UPOTREBA

- Sikaflex® Tank N je namenjen samo za profesionalnu upotrebu.
- Sikaflex® Tank N Koristi se za površine koje služe za skladištenje, punjenje i rukovanje tečnostima koje zagađuju vodu, tankvane za naftu, kao i za radne spojnice za parkinge i garaže


KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Visoka mehanička otpornost
- Visoka otpornost na hemikalije
- Sposobnost pomeranja od ± 25% (ISO 9047)
- Odlična ugradivost
- European Technical Approval ETA-09/0272

POTROŠNJA

Širina spojnice (mm)	Dubina spojnice (mm)	Dužina spojnice (m) na 600 ml
10	10	6
15	12	3,3
20	16	1,9



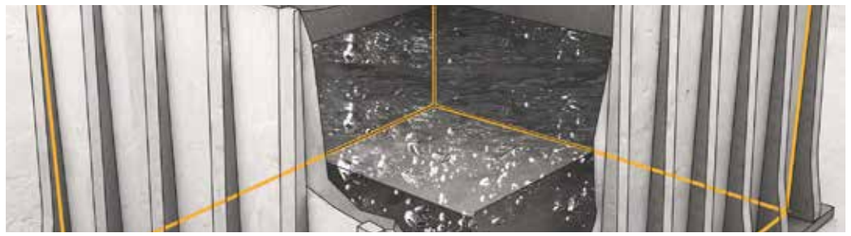

BOJA
Beton siva, crna

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
600 ml monoporcija



SikaSeal®-174

NOVO

Neutralna, silikonska masa za zaptivanje u građevinarstvu i sanitarnu primenu

UPOTREBA
Proizvod se koristi za zaptivanje sledećih vrsta spojeva:
- Priključni spojevi
- Dilatacioni spojevi


PODRUČJA PRIMENE:
- Okviri prozora, okviri vrata i prozoske daske
- Vlažne prostorije
- Sanitarne prostorije
- Oko kada, tuševa i umivaonika
- Vlažna područja u stambenim zgradama


Proizvod se koristi za zaptivanje stakla u sledećim područjima:
- Staklenici
- Zimski vrtovi
- Vlažna područja u stambenim zgradama

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vrlo dobra otpornost na UV zračenje
- Vrlo dobra otpornost na različite vremenske uslove
- Non-sag (stabilnost materijala)
- Vrlo dobro prijanja na mnoge građevinske materijale
- Vrlo dobra otpornost na rast buđi
- Vrlo dobra elastičnost i savitljivost (sposobnost pomeranja ±25 %)
- Temperaturni radni opseg od -40°C do +150°C
- Nije korozivno za podlogu
- Vrlo niske emisije VOC
- Vrlo slab miris

PRORAČUN SPOJNICE
Za širine spojeva/fuga veće od 10 mm i manje od 20 mm, minimalna dubina spoja/fuge jeste 10 mm.



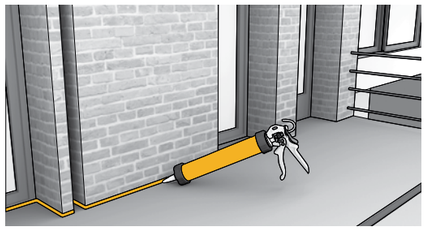

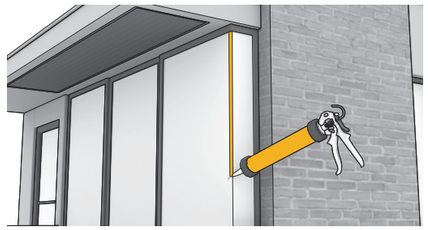

BOJA
Transparentna

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJA
300 ml kartuša

SikaSeal®-170 All Purpose

NOVO

Silikonska masa za zaptivanje za opštu i sanitarnu primenu

UPOTREBA
SikaSeal®-170 se koristi za zaptivanje sledećih vrsta spojeva:
- Priključni spojevi i dilatacioni spojevi na spoljnim i
- unutrašnjim površinama.

PODRUČJA PRIMENE:
- Vlažne prostorije
- Sanitarne prostorije
- Kuhinje u domaćinstvima
- Oko kada, tuševa i umivaonika unutrašnjim površinama.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Obezbeđuje dugotrajno hermetičko i
- vodonepropusno zaptivanje sa veoma dobrom
- otpornošću na buđ
- Savitljivo i elastično, kompenzuje pomeranje građevinskih komponenti
- Dobra otpornost na UV zračenje
- Dobra otpornost na različite vremenske uslove
- Non-sag (stabilnost materijala)
- Otpornost na temperature od -40°C do +100°C
- Niske emisije VOC
- Sposobnost pomeranja ± 20 % (ISO 9047)

PRORAČUN SPOJNICE
Za širine spojeva/fuga veće od 10 mm i manje od 20 mm, minimalna dubina spoja/fuge jeste 10 mm.
Za veće spojeve/fuge obratite se Sika Tehničkoj službi za više informacija











BOJA
Transparentna, bela

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
300 ml kartuša


Sikasil®-670 Fire


Protivpožarna, silikonska masa za zaptivanje

UPOTREBA
Sikasil®-670 Fire pogodan za radne spojnice, kao i kablovske kanale i prodore instalacija na poroznim i neporoznim podlogama.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Otporan na požar u trajanju do 4 sata prema standardu EN 1366-4
- Veoma dobra otpornost na vremenske uslove
- Sposobnost pomeranja spojnica do ± 35% (ASTM C 719)
- Lako se zaglađuje i poseduje veoma dobru obradivost
- Dobra adhezija na različite vrste podloga
- Neutralnog mirisa
- LEED v4 EQc 2: Materijali sa niskom emisijom
- EN 1366-4 izveštaj o proceni
- ETA (ETAG 026)
- UL listing (UL 2079)
- EN 13501-2 izveštaj o klasifikaciji



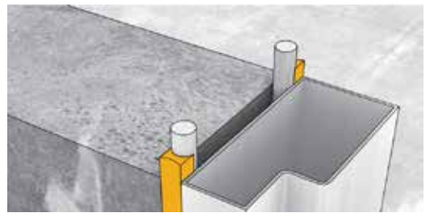

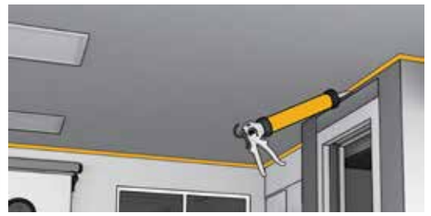

BOJA
Bela, siva, crna

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Kartuša od 300ml, monoporcija od 600ml

Sikasil®-620 Fire

Jednokomponentna, protivpožarna, akrilna masa za zaptivanje

UPOTREBA
Sikacryl®-620 Fire se koristiti za radne spojnice, kao i kablovske kanale i prodore instalacija na poroznim i neporoznim podlogama.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Otporno na požar u trajanju do 5 sati prema standardu EN 1366-4
- Otporno na požar u trajanju do 1 sata prema standardu EN 1366-3
- Lako se zaglađuje i poseduje veoma dobru obradivost
- Dobro prianja na razne podloge
- Na vodenoj bazi
- Može se premazivati bojama drugim premazima
- LEED® EQc 4.1
- SCAQMD, Rule 1168
- BAAQMD, Reg. 8, Rule 51
- Ispunjava standard EN 15651-1 F INT
- Ispunjava standard ISO 11600 12.5 P







BOJA
Bela, siva

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJE
Kartuša od 300ml, monoporcija od 600ml



Sikasil® Pool

Neutralni slikon za zaptivanje bazena za plivanje i konstantno vlažnih prostora

UPOTREBA
Pogodan za sastave u i oko bazena za plivanje, prostora i područja koja su permanentno pod vodom ili u kontaktu sa vodom, kao što su kupaonice, tuš kabine, svlačionice u sportskim halama, wellnes centri i sl. Zaptivanje između keramike, granita, betona, stakla, metala i ostalih tipičnih građevinskih podloga.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vodootporan
- Otporan na hlor (pogodan za bazene koji se koriste za plivanje)
- Jako otporan na gljivice (plesni)
- Otporan na UV zračenje i različite vremenske uslove
- Otporan na habanje
- Otporan na koroziju
- Jako elastičan i fleksibilan





BOJA
Providna, bela, siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
300 ml kartuša

SikaSeal®-175 Bath & Tiles

NOVO

Neutralna, silikonska, zaptivna masa za sanitarnu primenu



UPOTREBA
Za zaptivanje sledećih vrsta spojeva:
- Priključni spojevi
- Dilatacioni spojevi

PODRUČJA PRIMENE:
- Kupatila i tuš kabine
- Kuhinje
- Vodovodne instalacije
- Vlažna područja u stambenim zgradama
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vrlo dobra otpornost na rast buđi
- Vrlo dobro prijanjanje na mnoge građevinske materijale bez prajmera
- Nije korozivno za podlogu
- Bez rastvarača
- Vrlo niske emisije VOC
- Vrlo slab miris
- Temperaturni radni opseg od -40°C do +150°C

PRORAČUN SPOJNICE
Za širine spojeva/fuga veće od 10 mm i manje od 20 mm, minimalna dubina spoja/fuge jeste 10 mm. Za veće spojeve/fuge obratite se Sika Tehničkoj službi za više informacija

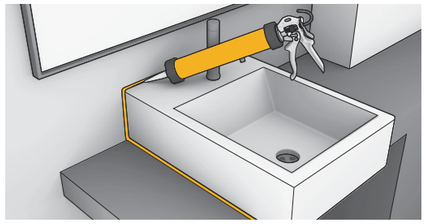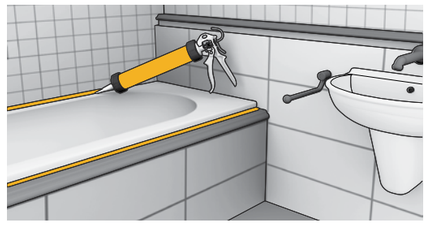

BOJA
Dostupan u više boja

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
300 ml kartuša

Sikacryl®-108 S


Jednokomponentni, neskupljajući akrilno-disperzivni zaptivač, ojačan silikonskom emulzijom

UPOTREBA
- Sikacryl®-108 S je namenjen zaptivanju spojnica sa promenljivim kapacitetom pomeranja u podlogama kao što su beton, fiber cement, malter, cigla, aluminijum, gipsane ploče i drvo
- Dizajniran za zaptivanje spojnica i sastava oko prozora, solbanka, vrata, PVC cevi, gipsanih ploča i plafona, itd.
- Za zaptivanje unutrašnjih i spoljašnjih naprslina (koje nisu pod stalnim uticajem stajaće vode)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Dobre mogućnosti nanošenja
- Ne sadrži rastvarače
- Bez mirisa, na bazi vode
- Može se farbati nakon očvršćavanja
- Dobro prianja na podloge kao što su drvo, beton, itd.
- Za spoljašnju i unutrašnju primenu
- Visoka postojanost, odlična UV otpornost
- Otporan na kišu
- Mogućnost kretanja 15%

POTROŠNJA

Širina spojnice (mm)	Dubina spojnice (mm)	Dužina spojnice (m) na 310 ml
5	3	20
10	5	6
15	8	2,5

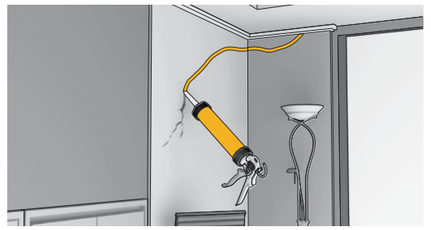




BOJA
Bela, siva, crna

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
310 ml kartuša

SikaBond® T-8

Jednokomponentni, elastični hidroizolacioni lepak


UPOTREBA
Namenjen za hidroizolaciju i lepljenje keramičkih pločica na balkonima, terasama, lođama, u kuhinjama, kupatilima i drugim površinama koje su izložene dejstvu vode i spoljašnjim uslovima eksploatacije.

POTROŠNJA
SikaBond® T-8 se nanosi u dva sloja. Prvi sloj je za hidroizolaciju, drugi sloj je za lepljenje.
Hidroizolacioni sloj:
2.0-2.7 kg/m² metalnim gleterom u sloju debljine oko 2 mm
Sloj za lepljenje:
1.5 kg/m² nazubljenim gleterom
(dimenzije zubaca min. 4 x 4 mm / min. gleter C1)
Za podloge prethodno pripremljene sa Sika® Primer MB, potrošnja SikaBond® T-8 je manja.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzo očvršćava
- Hidroizolacija i lepljenje u samo jednom proizvodu
- Stvara vodonepropusni sloj
- Prianja na različite podloge
- Elastičan, smanjuje prenos buke, prigušuje zvuk koraka
- Pogodan za lepljenje direktno na stare keramičke pločice
- Smanjuje pritisak na podlogu: elastični lepak smanjuje poprečni napon između pločica i podloge





BOJA
Oker žuta

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
10 L kanta


SikaBoom®-180 Fix&Fill


Jednokomponentna, ekspandirajuća, poliuretanska pena

UPOTREBA
- Pena za izolaciju, fiksiranje i popunjavanje protiv buke, hladnoće i prodora vazduha.
- Za popunjavanje i izolaciju spojnih delova oko prozora, štokova, cevnih prolaza, klima-uređaja, kod vodoinstalaterskih radova, kutija za roletne...
- Velike šupljine raditi u više slojeva, a posle prskati vodom
- Temperaturna otpornost od +10°C do +30°C
- Otvorena boca mora se upotrebiti u roku od 4 nedelje

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednostavna primena
- Kontrolisano ekspandiranje
- Odličan izolator
- Odlično prigušenje buke
- Otpornost na starenje
- Totalno sušenje nakon 12 h
- Ne oštećuje ozonski omotač
- Vodootporna



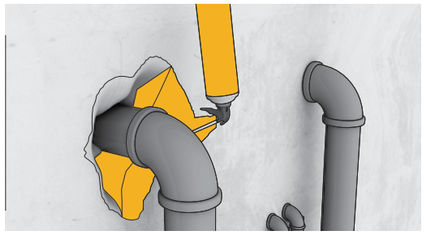

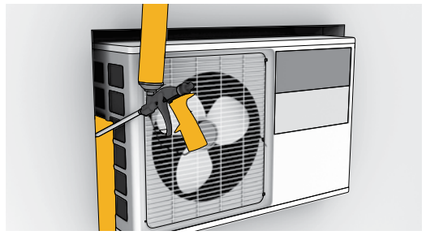

BOJA
Pesak žuta

ROK TRAJANJA
15 meseci

PAKOVANJE
750 ml boca,
500 ml boca

SikaBoom®-580 Fix&Fill


Pištoljska, poliuretanska pena sa kontrolisanim ekspandiranjem za profesionalnu primenu

UPOTREBA
- Pena za izolaciju, fiksiranje i popunjavanje protiv buke, hladnoće i prodora vazduha.
- Za popunjavanje i izolaciju spojnih delova oko prozora, štokova, cevnih prolaza, klima uređaja, kod vodoinstalaterskih radova, kutija za roletne...

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Laka kontrola istiskanja
- Lako doziranje
- Visok stepen prilagodljivosti
- Bez zapušavanja pri nanošenju pištoljem
- Kontrolisano ekspandiranje
- Odličan izolator
- Odlično prigušenje buke
- Otporan na starenje
- Ne oštećuje ozonski omotač





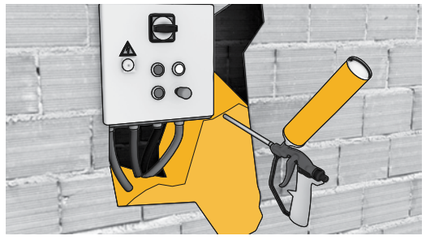

BOJA
Svetlo žuta

ROK TRAJANJA
15 meseci


PAKOVANJE
750 ml boca

Sika Boom®-582 FoamFix

Neekspandirajuća, poliuretanska pena za brzo fiksiranje i lepljenje izolacionih ploča na fasadi.

UPOTREBA
- Brzovezujuća pena za lepljenje izolacionih materijala
- Ploče ekstrudiranog polistirena - XPS (Stirodur)
- Stiropor – EPS
- Ploče od drvenih vlakana
- Ploče od plute
- Poliuretanske PUR/PIR izolacione ploče sa bitumenom
- Mineralna vuna
- Gips karton ploče

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednostavna, brza i čista upotreba
- Veoma ekonomičan proizvod:
- boca je dovoljna za 13m²
- Pogodno za upotrebu na unutrašnjim, spoljašnjim, vertikalnim i horizontalnim površinama
- Odlično inicijalno lepljenje
- Odlično prianja na većinu podloga u građevinarstvu
- Nema oštećenja podloge prilikom fiksiranja materijala







BOJA
Pesak žuta

ROK TRAJANJA
15 meseci

PAKOVANJE
750 ml boca

SikaBoom®-583 Low Expansion

Jednokomponentna, pištoljska, niskoekspandirajuća poliuretanska pena

UPOTREBA
- Za sve aplikacije koje zahtevaju nisku ekspanziju materijala
- Za ispunu oko vrata i prozora
- Za izolaciju šupljina i praznina
- Za izolaciju protiv buke, hladnoće
- Kao ispuna oko cevi / prodor cevi kroz konstrukciju
- Za lepljenje drvenog stepeništa i prozorskih dasaka
- Kod ventilacionih otvora klima uređaja, kutija za roletne, itd.
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Veoma mala ekspanzija – niskoekspandirajuća
- Posebno pogodna za uske spojeve
- Zadržava elastičnost
- Prianja na skoro sve građevinske materijale
- Odlična toplotna izolacija
- Efikasna zvučna izolacija
- Očvrsla pena se može seći, brusiti i bojiti
- Ne prianja na PTFE, polietilen i silikon
- Temperaturno stabilna od -40°C do +80°C (kratkotrajno +100°C)
- Kratkotrajno otporna na UV zračenje
- Suva na dodir cca 8 min.
- Sečenje nakon 40 min.







BOJA
Svetlo žuta

ROK TRAJANJA
15 meseci

PAKOVANJE
750 ml boca

SikaBoom®-590 High Yield

Jednokomponentna, visokoekspandirajuća (mega), pištoljska poliuretanska pena

UPOTREBA
- Samoekspandirajuća pena sa posebnom formulom za postizanje maksimalnog učinka.
- Za upotrebu u unutrašnjim i spoljašnjim uslovima.
- Izolacija i ispuna šupljina i otvora
- Ispuna spojeva oko prozora i okvira vrata
- Izolacija protiv buke, hladnoće i promaje
- Ispuna otvora oko prodora cevi / provodnika

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Profesionalna primena koristeći ručni pištolj
- Veoma velika izdašnost pene
- Zadržava elastičnost
- Prianja na skoro sve građevinske materijale
- Odlična toplotna izolacija
- Efikasna zvučna izolacija
- Očvrsla pena se može seći, brusiti i bojiti
- Ne prianja na PTFE, Polietilen i Silikon
- Temperaturno stabilna od -40°C do +80°C (kratkotrajno +100°C)
- Kratkotrajno otporna na UV zračenje
- Suva na dodir cca 8 min.
- Sečenje nakon 35 min.







BOJA
Svetlo žuta

ROK TRAJANJA
15 meseci

PAKOVANJE
870 ml boca

SikaBoom®-120 Low Expansion

NOVO

Jednokomponentna, niskoekspandirajuća poliuretanska pena za montažu i lepljenje

UPOTREBA
- Sika Boom®-120 Low Expansion služi za montažu,fiksiranje, izolaciju, lepljenje drvenog stepeništa, prozorskih dasaka, popunjavanje spojeva oko okvira prozora i vrata, ventilacionih otvora klima uređaja, kutija za roletne, itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lako i tačno doziranje – manja potrošnja
- Posebno pogodna za uske spojeve
- Zadržava elastičnost
- Brzosušeća
- Veoma mala ekspanzija – niskoekspandirajuća
- Prijanja na sve građevinske materijale kao što su: drvo, beton, metal, aluminijum, gasbeton, opeka
- Odlična toplotna izolacija
- Efikasna zvučna izolacija
- Ne sadrži hlorofluorougljenike (CFC) i fluorisane ugljovodonike (HFC)
- Dobra otpornost na vibracije. Nakon kompresije, vraća se u prvobitni oblik
- Termička otpornost: od -40°C do +80°C







BOJA
Svetlo žuta

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
750 ml boca





Purform® poliuretan je nova tehnologija koja omogućava kreiranje proizvoda sa savršenom ravnotežom karakteristika potrebnih za održivo zaptivanje i lepljenje u građevinarstvu.
Spremni danas, kreiramo za budućnost.









ZA KVALITETNE I TRAJNE ZAVRŠENE RADOVE

Današnji enterijer gotovo je nemoguće zamisliti bez kermičkih pločica u vidu podne ili zidne obloge, zahvaljući pre svega dobrim mehaničkim svojstvima, a najzad i raznolikim formatima i dezenima.

Zahvaljujući svojoj dugogodišnjoj tradiciji i potvrđenim rezultatima u primeni svojih sistemskih rešenja na najvećim gradilištima širom sveta, Sika kompanija je svoja profesionalna rešenja učinila dostupnim i krajnjim potrošačima. SikaCeram® lepkovi za keramiku i fug masa, kao neizostavni sloj svakog Sika rešenja za polaganje keramike, prilagođeni su svim vrstama podloga koje se mogu naći na unutrašnjim i spoljašnjim površinama, sistemima sa podnim grejanjem i pločicama svih dimenzija i vrsta. Od vaših potreba zavisiće pravi izbor SikaCeram® keramičkog lepka.

LEPLJENJE KERAMIKE

SikaCeram®-944 Primer	40
Sika®Primer-11 W RS	40
SikaCeram®-101 PLUS	41
SikaCeram®-111	42
SikaCeram®-113	42
SikaCeram®-220	43
SikaCeram®-225	43
SikaCeram®-222 White Flex	44
SikaCeram®-292 White Elastic	44
SikaCeram®-240 Rapid	45
SikaCeram® Clean Grout-100	45
SikaCeram®-690 Elite	46
SikaCeram®-880 Easy Epoxy	46
SikaCeram®-960 Epoxy Finish	47

SikaCeram®-944 Primer

Osnovni premaz i vezivni most između samonivelišućih masa, lepkova za keramiku i različitih vrsta neupijajućih, upijajućih i problematičnih podloga

UPOTREBA

SikaCeram®-944 Primer se može koristiti na sledećim podlogama:

- Glazirane keramičke pločice
- Neglazirane keramičke pločice
- Betonske površine (uključujući i gas beton, vakuum beton i slično)
- Cementni i anhidritni estrisi
- Površine sa ostacima lepka za keramiku
- Čvrste drvene površine (iverica, OSB ploče i slično)
- Čvrste podne površine od masa za izravnjavanje podova
- Čvrsto zalepljene PVC obloge
- Podovi od prirodnog i veštačkog kamena
- Elementi od kreča i gipsa
- Disperzivni premazi
- Epoksidni premazi

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Za upijajuće i neupijajuće površine
- Za vertikalne i horizontalne površine
- Za problematične površine (epoksidni i disperzioni premazi, keramičke pločice i slično)
- Povećava čvrstoću podloge
- Poboljšava prianjanje drugih slojeva na podlogu
- Vodonepropusan
- Visok stepen zatvaranja podloge

POTROŠNJA

0,1 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja







BOJA
Svetlo plava

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
1 kg kanister

Sikafloor®-11 Primer W RS

Osnovni premaz (prajmer) na bazi sintetičkih smola, namenjen za pripremu podloga na bazi gipsa i cementa, gipsanih ploča ili gips karton ploča, anhidritne košuljice ili beton

UPOTREBA

- Obrada podloga od gipsa ili gips kartona na koje se naknadno nanose lepkovi na bazi cementa ili maltera
- Obrada površina za veoma upijajuće cementne košuljice ili malter, pre nanošenja lepkova na bazi cementa, maltera ili samoizravnavajućih masa

POTROŠNJA


100-200g/m² u zavisnosti od upijanja podloge











BOJA
Crvena

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
1 kg i 5 kg kanister

SikaCeram®-101 PLUS

Cementni lepak za tankoslojno lepljenje visokoupijajućih keramičkih pločica, za unutrašnje površine (vertikalne i horizontalne)

UPOTREBA

SikaCeram®-101 PLUS se koristi za unutrašnje lepljenje keramičkih pločica u:

- Kupatilima
- Kuhinjama
- Podrumima i drugim unutrašnjim prostorijama
- Nanosi se u debljini do 10 mm


KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI


- Klasa C1
- Odlično prianja na većinu podloga
- Otporan na vremenske uslove i vodootporan

POTROŠNJA

2-5 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja



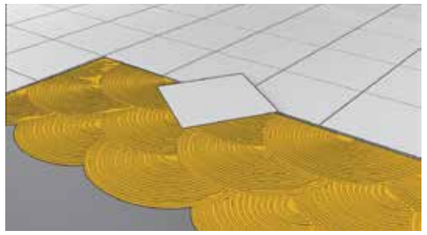

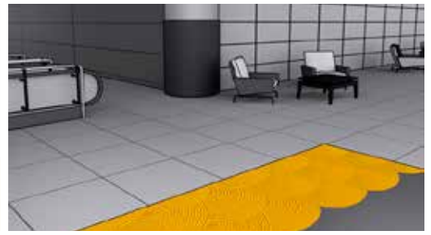

BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća



SikaCeram®-111


SikaCeram®-111 je pripremljena, polimer-modifikovana, cementna mešavina sa odabranim mineralnim punilima i specijalnim dodacima. Može se koristiti za lepljenje keramičkih pločica na vertikalnim i horizontalnim, unutrašnjim i spoljašnjim površinama. Klasa C1T prema EN 12004

UPOTREBA
- Za lepljenje keramičkih pločica na sloj debljine do 10 mm
- Za lepljenje upijajućih pločica
- Može se koristiti na sledećim površinama: beton, cigla, malter, gips-karton ploče
- Može se koristiti na svim cementnim podlogama, kod kojih se ne očekuje značajnije skupljanje ili širenje
- Za spoljašnje i unutrašnje, horizontalne i vertikalne površine - bez deformacija

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Klasa C1T prema EN 12004
- Vrlo dobra prionjivost na većinu podloga
- Odlična obradivost
- Visoka otpornost na klizanje
- Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm

POTROŠNJA
2-5 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja



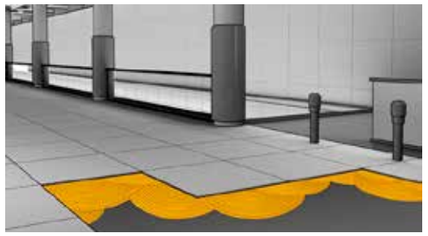



BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća

SikaCeram®-113

Visokokvalitetni cementni lepak za keramičke pločice, visokih performansi, za tankoslojnu primenu. Spreman za upotrebu uz dodatak vode

UPOTREBA
SikaCeram®-113 može se koristiti za unutrašnja i spoljašnja lepljenja na/kod:
- Zidova i klasičnih podova
- Kuhinja i kupatila
- Keramičke pločice, prirodni i veštački kamen
- Sve vrste visokoupijajućih keramičkih pločica, osim onih veoma maloupijajućih, kao što su glazirane
- Nanosi se gleterom u debljini do 10mm

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlično prianja na: beton, malter, ciglu, kamen klasa C1TE
- Lak za primenu, odlična obradivost i tiksotropnost

POTROŠNJA
2-5 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja







BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća

SikaCeram®-220


Visokokvalitetni, polimerom modifikovani, cementni lepak za podne i zidne keramičke pločice, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, smanjenog klizanja i produženog otvorenog vremena.

UPOTREBA
SikaCeram®-220 je pogodan za lepljenje sledećih vrsta visoko i nisko upijajućih pločica:
- Lepljenje keramičkih i staklenih mozaik pločica, kamenih i klinker pločica, prirodnog i veštačkog kamena, granita, mermera, lepljenih na standardne podloge u građevinarstvu ili podloge sa ograničenim naprezanjem, na nove ili već postojeće podloge na zidnim i podnim površinama.
- Jaka tiksotropna svojstva proizvoda omogućavaju lepljenje pločica, i onih velike težine, na vertikalnim površinama
- Kuhinje i kupatila
- Balkoni i terase (i preko starih pločica)
- Upotreba preko standardnih košuljica, cementnih i disperzionih hidroizolacija
- Pogodan za unutrašnju i spoljnu upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Klasa C2TE
- Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem
- Lepljenje preko postojećih pločica
- Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksotropna konzistencija
- Otpornost na vodu i atmosferske uticaje

POTROŠNJA
2-5 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja



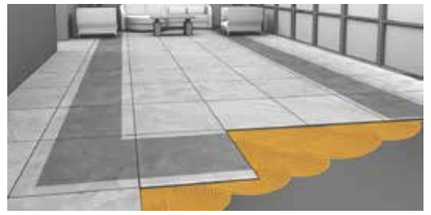



BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća

SikaCeram®-225


Pripremljena praškasta mešavina visokokvalitetnih cemenata sa sadržajem polimera, odabranih silikonskih/kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima


UPOTREBA
- Lepljenje keramičkih i staklenih mozaik pločica, kamenih i klinker pločica, prirodnog i veštačkog kamena, granita, mermera, lepljenih na standardne podloge u građevinarstvu ili podloge sa ograničenim naprezanjem, na nove ili već postojeće podloge na zidnim i podnim površinama.
- Spreman za korišćenje uz dodatak vode
- Primenljiv i na podlogama kod kojih se očekuju deformacije (skupljanje, širenje) izazvane naponima zatezanja ili temperaturnim promenama
- Upotreba preko standardnih košuljica, cementnih i disperzionih hidroizolacija

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Klasa C2TE S1
- Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem
- Lepljenje preko postojećih pločica
- Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksotropna konzistencija
- Otpornost na vodu i atmosferske uticaje

POTROŠNJA
2-5 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja



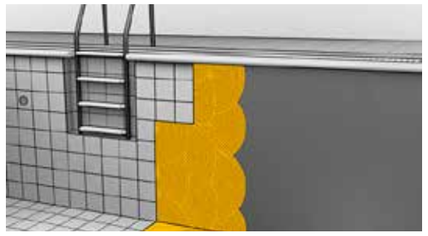

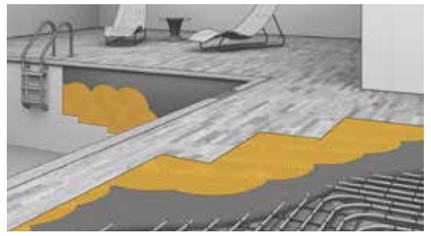

BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća

SikaCeram®-222 White FLEX

Visokokvalitetni polimerom modifikovani beli, cementni lepak za keramiku, kremaste strukture. Klasa C2TE prema EN 12004


UPOTREBA
- Pogodan za lepljenje sledećih vrsta obloga: keramičke pločice, neupijajuća keramika, gres porcelan, mermer, prirodni kamen (pod uslovom da nije osetljiv na vodu), klinker pločice, sve vrste visoko i nisko upijajućih keramičkih pločica
- Moguća je primena kod podova sa podnim grejanjem
- Lepljenje preko postojećih keramičkih obloga, u unutrašnjem prostoru
- Moguća je primena u zatvorenim bazenima
- Pogodan za podloge izložene visokim opterećenjima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vrlo dobra prionljivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, cigla)
- Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm
- Moguće lepljenje preko postojećih keramičkih pločica
- Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksoptropnost
- Otpornost na vodu i atmosferske uticaje

POTROŠNJA
2-5 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja





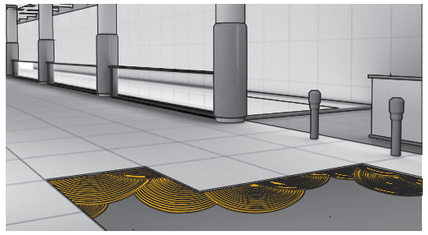

BOJA
Bela

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća

SikaCeram®-292 White ELASTIC

Jednokomponentni, visokodeformabilni, beli, cementni lepak ojačan vlaknima, kremaste strukture. Za podne i zidne keramičke pločice. Klasa C2TE S2


UPOTREBA
- Pogodan za lepljenje sledećih vrsta obloga: keramičke pločice, neupijajuća keramika, gres porcelan, prirodni kamen (pod uslovom da nije osetljiv na vodu), klinker pločice, mozaik pločice sa mrežicom, sve vrste visoko i nisko upijajućih keramičkih pločica
- Na svim podlogama, čak i onih kod kojih se očekuje skupljanje ili širenje usled temperaturne promene (sa ugrađenim podnim grejanjem – vodeni sistemi)
- Lepljenje preko postojećih keramičkih obloga, u unutrašnjem prostoru
- Pogodan u prostorima kao što su bazeni i industrijski podovi izloženi visokim opterećenjima
- Spoljne i unutrašnje, horizontalne i vertikalne površine

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Klasa C2TE S2 prema EN 12004
- Laka ugradnja kao posledica odlične obradivosti
- Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm
- Moguće prelepljivanje postojećih keramičkih pločica
- Visok sadržaj polimera i drugih specifičnih dodataka čine SikaCeram®-292 White Elastic jako efikasnim pri lepljenju na standardnim podlogama
- Odlična tiksoptropnost
- Otpornost na vodu i atmosferske uticaje

POTROŠNJA
2-5 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja





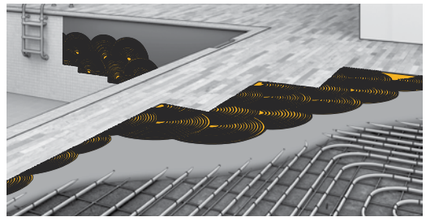

BOJA
Bela

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća

SikaCeram®-240 Rapid

NOVO


Brzovezujući lepak za podne i zidne pločice, otporan na mraz i sa smanjenim klizanjem. Pogodan za male i srednje keramičke pločice u stambenim i komercijalnim, mokrim i suvim okruženjima. Klasa C2 FT prema EN 12004

UPOTREBA
Lepljenje sledećih vrsta pločica:
- Sve vrste pločica srednje veličine
- Gres porcelan
- Keramičke pločice
- Pločice od pečene gline
- Glazirane pločice
- Porcelan
- Gres pločice
- Teraco
- Neglazirane pločice

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzovezujući lepak
- Lepljenje podnih i zidnih pločica
- Otporno na mraz
- Bez vertikalnog klizanja, visoka otpornost na sleganje i jako inicijalno vezivanje
- Glatko nanošenje
- Tačkasto lepljenje izolacionih ploča od polistirena, poliuretanske pene i staklene/kamene vune u zatvorenom prostoru.
- Niske emisije
- Pogodno za podno grejanje (vodeni/hidraulični sistemi)

POTROŠNJA
2-6 kg/m² u zavisnosti od podloge i njene hrapavosti, veličine pločica i načina nanošenja



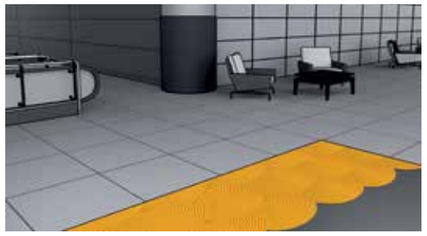



BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
6 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća

SikaCeram® Clean Grout-100

Jednokomponentna, cementa masa za fugovanje koja se sastoji od visokootpornog cementa, odabranih silicijumskih/ kvarcnih mineralnih agregata i specijalnih aditiva

UPOTREBA
- Za ispunu fuga širine od 1 mm do 8 mm
- Pogodan za fugovanje u prostorijama sa podnim grejanjem
- Pogodan za fugovanje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih i podnih pločica (keramičke pločice i klinkeri svih vrsta, stakleni i drugi mozaici, ploče od prirodnog i veštačkog kamena)
- Nerazređen koristiti za uklanjanje trajnih zaprljanja sa porcelanskih obloga ili od fug masa na bazi epoksidnih smola

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Klasa CG2 A W prema EN13888
- Vodoodbojnost
- Visok stepen čvrstoće
- Postojanost boja
- Otporna na UV zračenja i mraz
- Sprečava pojavu gljivica i buđi
- Bakteriostatska
- Otporna na habanja







BOJA
20 nijansi, prah

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
2 kg

SikaCeram®-690 Elite

NOVO

Cementna masa za fugovanje zidnih i podnih pločica, za ispunu fuga širine od 1 mm do 10 mm. Posebno dizajnirana za fugovanje potpuno staklenih pločica, staklokeramike i prirodnog kamena osetljivog na promenu boje.

UPOTREBA
Fugovanje sledećih vrsta pločica:
- Pločice od veštačkog kamena
- Granitne pločice
- Staklene pločice
- Glazirane keramičke pločice
- Mermer i druge vrste prirodnog kamena osetljivog na promenu boje
- Mozaik pločice
- Kamene pločice

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Raspon fugovanja: 1–10 mm
- Primena na zidovima i podovima
- Vodoodbojnost
- Nisko skupljanje
- Otpornost na habanje
- Otpornost na mraz
- Glatka završna obrada
- Postojanost boje
- Dugotrajnost
- Otpornost na pojavu fleka i jednostavno čišćenje







BOJA
18 nijansi, fini prah

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
Vreće od 2 kg i 5 kg

SikaCeram®-880 Easy Epoxy

NOVO

Visokopostojana, dvokomponentna, kiselootporna masa za lepljenje i fugovanje na bazi epoksidne smole, za fuge širine 1 do 20 mm za keramičke i druge pločice kao i za kiselootpornu keramiku.

UPOTREBA
- Fugovanje i lepljenje keramičkih pločica, ploča i staklenih mozaika
- Koristi se i kao epoksidni lepak za keramičke i druge ploče
- Pogodno za površine koje su hemijski i mehanički jako opterećene
- Za obloge koje se čiste pod visokim pritiskom
- Upotrebljivo za klanice, bazene, mlekare, laboratorije, štavionice, industriju, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, velike kuhinje, kanalizacione kolektore, bazene za plivanje, površine u kontaktu sa pitkom vodom itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Klasa R2T prema EN12004
- Visoka postojanost na hemikalije
- Prohodnost nakon 16h
- Visoka mehanička otpornost i postojanost
- Optimalna obradivost
- Neabsorbujući materijal
- Jednostavno čišćenje
- Nema žućenja
- Spolja i unutra
- Odbija prljavštinu
- Otpornost na mraz







BOJA
9 nijansi

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJE
5 kg kantica

SikaCeram® -960 Epoxy Finish

NOVO

Koncentrovani prah koji se, pomešan sa vodom, koristi za uklanjanje ostataka epoksidne fug mase

UPOTREBA
SikaCeram®-960 Epoxy Finish se koristi za:
- Staklene, keramičke pločice i mozaik pločice
- Površine u enterijeru i eksterijeru
- Vertikane i horizontalne površine

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Uklanja ostatke epoksidne fug mase
- Laka primena
- Jednostavna priprema dodavanjem praha u vodu







BOJA
Bela

ROK TRAJANJA
18 meseci


PAKOVANJE
0,75 kg kantica



SikaCeram®-880 Easy Epoxy

DOSTUPNE BOJE

#31 ANTHRACITE	#10 WHITE	#61 BALI BROWN
#19 GREY	#52 JURA BEIGE	#25 PLATINUM GREY
#13 SILVER GREY	#58 HAVANNA	#70 BLACK

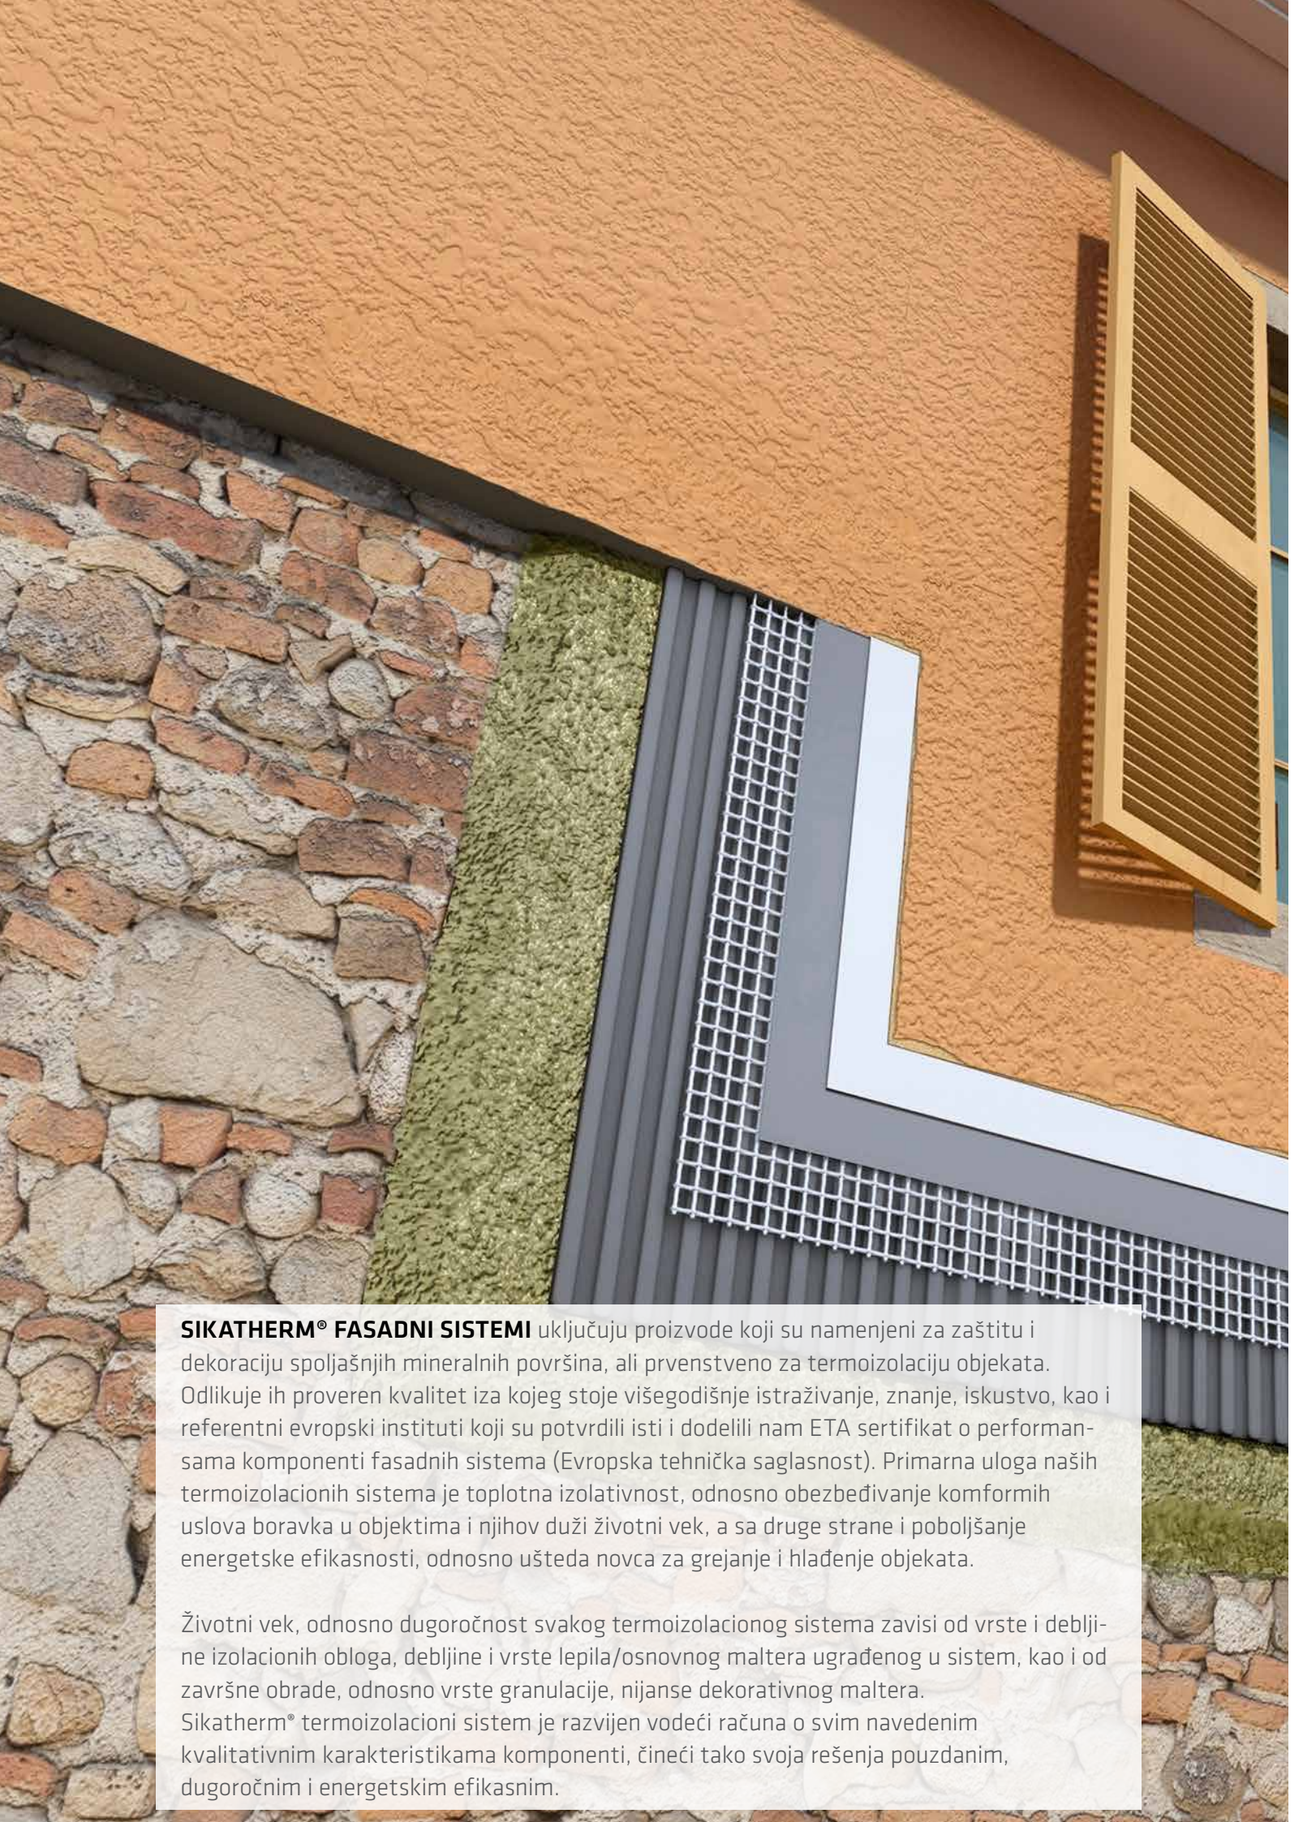

SIKATHERM® FASADNI SISTEMI uključuju proizvode koji su namenjeni za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih mineralnih površina, ali prvenstveno za termoizolaciju objekata. Odlikuje ih proveren kvalitet iza kojeg stoje višegodišnje istraživanje, znanje, iskustvo, kao i referentni evropski instituti koji su potvrdili isti i dodelili nam ETA sertifikat o performansama komponenti fasadnih sistema (Evropska tehnička saglasnost). Primarna uloga naših termoizolacionih sistema je toplotna izolativnost, odnosno obezbeđivanje komformih uslova boravka u objektima i njihov duži životni vek, a sa druge strane i poboljšanje energetske efikasnosti, odnosno ušteda novca za grejanje i hlađenje objekata.

Životni vek, odnosno dugoročnost svakog termoizolacionog sistema zavisi od vrste i debljine izolacionih obloga, debljine i vrste lepila/osnovnog maltera ugrađenog u sistem, kao i od završne obrade, odnosno vrste granulacije, nijanse dekorativnog maltera.
Sikatherm® termoizolacioni sistem je razvijen vodeći računa o svim navedenim kvalitativnim karakteristikama komponenti, čineći tako svoja rešenja pouzdanim, dugoročnim i energetskim efikasnim.

FASADNI SISTEMI TOPLOTNE IZOLACIJE – ETICS

Građevine su odgovorne za veliku potrošnju energije i emisiju CO_2 tokom celog svog eksploatacionog perioda.
Jedan od ključnih aspekata za postizanje energetske efikasnosti u građevinskim konstrukcijama je toplotna izolacija. Poboljšanjem toplotne izolacije moguće je postići uštedu energije i do 40% i to smanjenjem potrošnje energije potrebne za grejanje i hlađenje što posledično snižava i emisiju CO_2.
Često građevine ne zadovoljavaju savremene ekonomske i ekološke standarde, što neizbežno dovodi do dileme „obnova postojećih ili izgradnja novih građevina".
Upravo ovde nastupa Sika – uz dobro poznate proizvode i sisteme za izgradnju novih objekata, zahvaljujući iskustvu i detaljnom poznavanju problematike, Sika kompanija donosi rešenja za obnovu i ojačanje postojećih objekata i njihovih fasadnih sistema.
Sikatherm® sistemi značajno smanjuju troškove grejanja, produžavaju životni vek objekta i kreiraju zdravu i komfornu mikroklimu u objektu.

SISTEMI ZA FASADE

SikaMur®-100 GB	50
SikaWall®-9145 Mesh / SikaWall®-9160 Mesh	50
Sika Wall®-1010 Fix	51
Sika Wall®-1045 Net	51
Sika Wall®-1030 Uni	51
SikaWall®-63 Acryl Primer	52
SikaWall®-6300 Acryl EPS	52
SikaWall®-6500 Premium Top	53
Sika Wall®-4300 Acryl Color	53
SikaWall®-67 Silicate Primer	54
SikaWall®-6900 Si&Si	54
SikaWall®-6700 Silicate Top	55
SikaWall®-4700 Silicate Color	55
Seifert	56

SikaMur®-100 GB

NOVO

Cementni malter namenjen za zidanje zidova od gasbeton blokova. Namenjen je za tankoslojno apliciranje.

UPOTREBA
- SikaMur®-100 GB se koristi za zidanje gasbeton blokovima u debljini do 5mm.
- SikaMur®-100 GB je pogodan za zidanje spoljašnjih, unutrašnjih i pregradnih zidova.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vrlo dobra obradivost
- Laka ugradnja
- Tankoslojno nanošenje 1-5 mm
- Ručno i mašinsko umešavanje

POTROŠNJA
Potrošnja zavisi od vrste gasbeton blokova kojima se zida, okvirno iznosi 2 kg/m².





BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Vreće od 25 kg

SikaWall®-9145 Mesh / SikaWall®-9160 Mesh

SikaWall®-9145 Mesh /-9160 Mesh je alkalno otporna, staklena mrežica napravljena od staklenih vlakana zaštićenih organskim filmom, koji obezbeđuje otpornost na alkalije. Vlakna su upletena po tzv. „leno“ što obezbeđuje dodatnu stabilnost i izdržljivost. SikaWall®-9145 Mesh /-9160 Mesh se koristi za armiranje maltera koji se ugrađuje preko termoizolacionih ploča. Funkcija celokupnog armaturnog sloja je sprečavanje pojave pukotina zbog mehaničkih i hidro-termičkih naprezanja nastalih usled izloženosti raznim vremenskim uslovima, mehaničkim udarcima i površinskim naprezanjima.

PREDNOSTI:
- ETA SERTIFIKAT 16/0546
- Armiranje i gletovanje preko termoizolacionih ploča
- Veličina okca oko 4 x 4 mm
- Laka ugradnja – utapanje u sloj maltera
- Dostupna u dva tipa: 145 g/m² i 160 g/m²
- Alkalno otporna
- “Leno” tkanje
- Visoka prekidna čvrstoća

UPOZORENJA:
- Mrežicu postavljati u svež sloj maltera, a ne preko termoizolacionih ploča.
- Minimalna debljina maltera 4 mm, a mrežica mora biti u gornoj polovini sloja.
- Obavezno izvršiti preklapanje polja u dužini od oko 10 cm
- Mrežicu ugraditi bez stvaranja nabora, lomljenja, kidanja i sl.
- Voditi računa da se popune svi otvori i zazori nastali prilikom utapanja mrežice da se dobije ravan, po celom preseku popunjen sloj.



BOJA
Žuta

ROK TRAJANJA
neograničen

PAKOVANJE
Rolna 50 m2, (50 x 1) m

Sika Wall®-1010 Fix

Malter za lepljenje polistirenskih termoizolacionih ploča. Sika Wall®-1010 Fix je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva.

UPOTREBA
- Lepljenje izolacionih ploča od polistirena

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična moć prianjanja
- Paropropusnost
- Odlična obradivost
- ETA sertifikat

POTROŠNJA
~ 5 kg/m²











BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Vreće od 25 kg

Sika Wall®-1045 Net

Malter za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča. Sika Wall®-1045 Net je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva


UPOTREBA
- Predviđen za lepljenje i armiranje/gletovanje svih vrsta termoizolacionih ploča (stiropor - EPS beli i grafitni, stirodur - XPS, mineralna vuna)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična obradivost
- Odlična vodoodbojnost
- Odlična fleksibilnost
- ETA sertifikat

POTROŠNJA
~ 5 kg/m²











BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Vreće od 25 kg

Sika Wall®-1030 Uni

Univerzalni malter za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča

UPOTREBA
- Predviđen za lepljenje i armiranje/gletovanje termoizolacionih ploča (stiropor - EPS i stirodur - XPS)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična obradivost
- Vodoodbojnost
- Fleksibilnost

POTROŠNJA
lepljenje : ~ 5 kg/m²
armiranje : 4,5 - 7kg/m²











BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Vreće od 25 kg

SikaWall®-63 Acryl Primer

Akrilna, strukturna podloga koja se koristi pre ugradnje SikaWall® akrilnih završnih maltera u termoizolacionim sistemima. Može se tonirati u neku od nijansi iz Sika® ton karte. Sadrži kvarcni pesak određene granulacije.

UPOTREBA
- Koristi se kao premaz pre ugradnje završnih, akrilnih dekorativnih maltera
- Može nanositi na mnoge tipove podloga, kao što su: cementni malter za rabiciranje preko termoizolacionih panela, mašinski krečno-cementi malteri, cementne ploče, beton, gipsane ploče, itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Formiranje strukture na podlozi za poboljšanje prionljivosti fasadnih maltera
- Ujednačavanje upojnosti podloge
- Dodatno učvršćivanje podloge
- Visoka vodoodbojnost i slabo upijanje vode
- Odlična adhezija za preporučene podloge

POTROŠNJA
200 -250 ml/m²





BOJA
Bela baza ili druga nijansa iz Sika® ton karte

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
Kanta od 8 kg i 25 kg

SikaWall®-6300 Acryl EPS

SikaWall®-6300 Acryl EPS je jednokomponentni, akrilni malter sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom. Namenjen je završnoj obradi spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina i kao završni sloj u termoizolacionim sistemima. SikaWall®-6300 Acryl EPS je raspoloživ u zaribanoj i zaglađenoj strukturi, u više granulacija.

UPOTREBA
- Kao dekorativni završni sloj fasadnih površina
- Može se nanositi na razne tipove podloga: mašinski krečno -cementni malteri, cementni malteri za rabiciranje, cementne ploče, beton, gipsane ploče i sl.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Već pripremljen malter u obliku paste
- Zadovoljavajuća elastičnost
- Dobra vodoodbojnost
- Dobra adhezija na preporučene podloge
- Dobra paropropusnost
- Lako održavanje

POTROŠNJA
~ 2,8 kg/m² za F-1.5
~ 2,6 kg/m² za R-2.0





BOJA
Bela baza (W), moguće toniranje u 140 nijansi

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE:
kanta od 25 kg

SikaWall®-6500 Premium Top

Silikonizirani, akrilni dekorativni, fasadni malter ojačan specijalnim vlaknima. Raspoloživ je u zaribanoj i zaglađenoj strukturi, u više granulacija.

UPOTREBA
- Koristi se kao dekorativni završni sloj fasadnih površina
- Može se nanositi na mnoge tipove podloga, kao što su: cementni malter za rabiciranje preko termoizolacionih panela, mašinski krečno-cementi malteri, cementne ploče, beton, gipsane ploče, itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Hidrofoban, ojačan vlaknima
- Paropropusnost
- Pripremljen malter u obliku paste
- Zadovoljavajuća elastičnost
- Odlična adhezija za preporučene podloge
- Lako održavanje

POTROŠNJA
~ 2,8 kg/m² za F-1.5
~ 2,6 kg/m² za R-2.0





BOJA
Bela (W) i transparentna (T) baza, moguće toniranje u 140 nijansi

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
Kanta od 25 kg

Sika Wall®-4300 Acryl Color

Akrilna, fasadna boja visoke pokrivne moći i odlične prionjivosti na podlogu.

UPOTREBA
Može koristiti na sledećim površinama:
- Beton starosti 28 dana,
- Malter starosti 28 dana,
- Gips karton.
- Akrilni, silikonski, silikatni i silikatno-silikonski fasadni malteri/boje starosti minimum 7 dana,
- Minimum 7 dana stari cementni malteri za rabiciranje preko termoizolacionih ploča.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Boja preporučena za nanos kako na glatke tako i na strukturne fasadne površine,
- Zadovoljavajuća elastičnost,
- Visoka vodoodbojnost i slabo upijanje vode,
- Lako održavanje,
- Odlična adhezija za preporučene podloge,
- Visoka paropropusnost
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje

POTROŠNJA
~ 200 ml/m²





BOJA
Baze W i T, moguće toniranje u 140 nijansi

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
Kanta: W-baza: 5 L 15 L
Kanta: T-baza: 4,9 L , 14,7 L

SikaWall®-67 Silicate Primer

Silikatna, strukturna podloga koja se koristi kao premaz pre ugradnje pre ugradnje SikaWall® silikatnih i SikaWall® Si&Si maltera u termoizolacionim sistemima

UPOTREBA
Može se koristiti na sledećim površinama:
- Beton starosti 28 dana
- Malter starosti 28 dana
- Gips karton
- Minimum 7 dana stari cementni malteri za rabiciranje preko termoizolacionih ploča

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Formiranje strukture na podlozi za poboljšanje prionljivosti fasadnih maltera
- Ujednačavanje upojnosti podloge
- Dodatno učvršćivanje podloge
- Visoka paropropusnost i slabo upijanje vode
- Odlična adhezija za preporučene podloge

POTROŠNJA
200-250 ml/m²





BOJA
Bela ili neka od nijansi Sika® ton karte

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Kanta: 8 kg, 25 kg

SikaWall®-6900 Si&Si

Siloksanizirani-silikatni, fasadni, visokoparopropusan malter ojačan specijalnim vlaknima koji se koristi kao završni, dekorativni sloj u termoizolacionim sistemima.

UPOTREBA
Može se koristiti na sledećim površinama:
- Beton starosti 28 dana,
- Malter starosti 28 dana,
- Gips karton,
- Minimum 7 dana stari cementni malteri za rabiciranje preko termoizolacionih ploča

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Pripremljen malter u obliku paste
- Zadovoljavajuća elastičnost
- Dobra vodoodbojnost i upijanje vode
- Lako održavanje
- Dobra adhezija za preporučene podloge
- Dobra paropropusnost
- Postojan na atmosferski uticaj i UV zrake

POTROŠNJA
~ 2,8 kg/m² za F- 1.5
~ 2,6 kg/m² za R- 2.0





BOJA
Bela ili neka od 84 nijansi iz Sika® ton karte

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Kanta: 25 kg

SikaWall®-6700 Silicate Top

Silikatni, fasadni, visokoparopropusan malter ojačan specijalnim vlaknima koji se koristi kao završni, dekorativni sloj u termoizolacionim sistemima.

UPOTREBA
Može koristiti na sledećim površinama:
- Beton starosti 28 dana,
- Malter starosti 28 dana,
- Gips karton,
- Minimum 7 dana stari cementni malteri za rabiciranje preko termoizolacionih ploča

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Pripremljen malter u obliku paste
- Zadovoljavajuća elastičnost
- Dobra vodoodbojnost i slabo upijanje vode
- Lako održavanje
- Dobra adhezija za preporučene podloge
- Visoka paropropusnost
- Postojan na atmosferski uticaj i UV zrake

POTROŠNJA
~ 2,8 kg/m² za F- 1.5
~ 2,6 kg/m² za R- 2.0





BOJA
Bela ili neka od 84 nijansi iz Sika® ton karte

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Kanta: 25 kg

SikaWall®-4700 Silicate Color

Fasadna boja visoke pokrivne moći i odlične prionjivosti na podlogu. Obezbeđuje fasadnoj boji odličnu otpornost na atmosferske uticaje, dobru vodoodbojnost, dok silikatno vodeno staklo daje odličnu paropropusnost.

UPOTREBA
- Koristi se kao dekorativni i zaštitni, završni sloj fasadnih površina.
- Može nanositi na mnoge tipove podloga

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Boja preporučena za nanos kako na glatke tako i na strukturne fasadne površine
- Zadovoljavajuća elastičnost
- Dobra vodoodbojnost i slabo upijanje vode
- Lako održavanje
- Odlična adhezija za preporučene podloge
- Visoka paropropusnost
- Postojan na atmosferski uticaj i UV zrake

POTROŠNJA
~200 ml/m²





BOJA
Bela ili neka od 84 nijanse iz Sika® ton karte

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
Kanta: W-baza: 5 L i 15 L

Seifert

NOVO

Hidrofobni malter za fugovanje, spreman za upotrebu i sa smanjenom emisijom prašine

UPOTREBA

- Seifert malter za fugovanje je savršeno prilagođen za izradu fuga (svi tipovi fuga: ravne, izlizane, četkane, ...) na unutrašnjim i spoljašnjim zidovima, kako u novim građevinama, tako i u renoviranjima. Zidovi mogu biti od punih cigli, fasadnih cigli, betonskih blokova, betonskih cigli i pločica.
- Malter za fugovanje se ne koristi kao malter, niti za fugovanje podova, niti za zidove od drugih materijala osim onih navedenih gore

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Ekskluzivna tehnologija „SMANJENA EMISIJA PRAŠINE“
- Hidrofoban
- Omogućava bolji komfor pri radu (npr. manje prašine u plućima tokom mešanja)
- Izuzetno laka primena
- Spreman za upotrebu



NAPOMENE:

- Pri visokim temperaturama i/ili suvom vetru, navlažite više puta (sledeći dan, itd.) i eventualno zaštitite fugovanu površinu kako biste obezbedili kvalitet i boju maltera (boja zavisi od vremena sušenja).
- Zaštitite fugovanu površinu najmanje 1 nedelju od kiše i mraza kako biste minimizirali rizik od pojave šalitre.
- Zaštitite fugovanu površinu najmanje 1 nedelju od vetra i/ili vrućine kako biste obezbedili kvalitet i boju, i kako biste sprečili da malter „pregori“.
- Ako postoji rizik da će voda iz maltera prebrzo biti apsorbovana ili prebrzo ispariti, preporučuje se vlaženje površine.
- Naši proizvodi se prave sa velikim pažnjom i posvećenošću. Pošto nemamo uticaj na klimatske uslove i okolnosti na terenu, mogu se desiti razlike u boji ili pojava šalitre u nekim slučajevima. Ne preuzimamo odgovornost za konačan rezultat.



BOJA
Veoma široka paleta boja: više od 100 boja na stanju (više od 1.000 mogućih boja)

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg džak


SikaWall®-6700 Silicate Top

SILIKATNI DEKORATIVNI MALTER



KLJUČNE PREDNOSTI

- Visoka paropropusnost
- Izuzetna postojanost boja
- Visoka otpornost na mikroorganizme

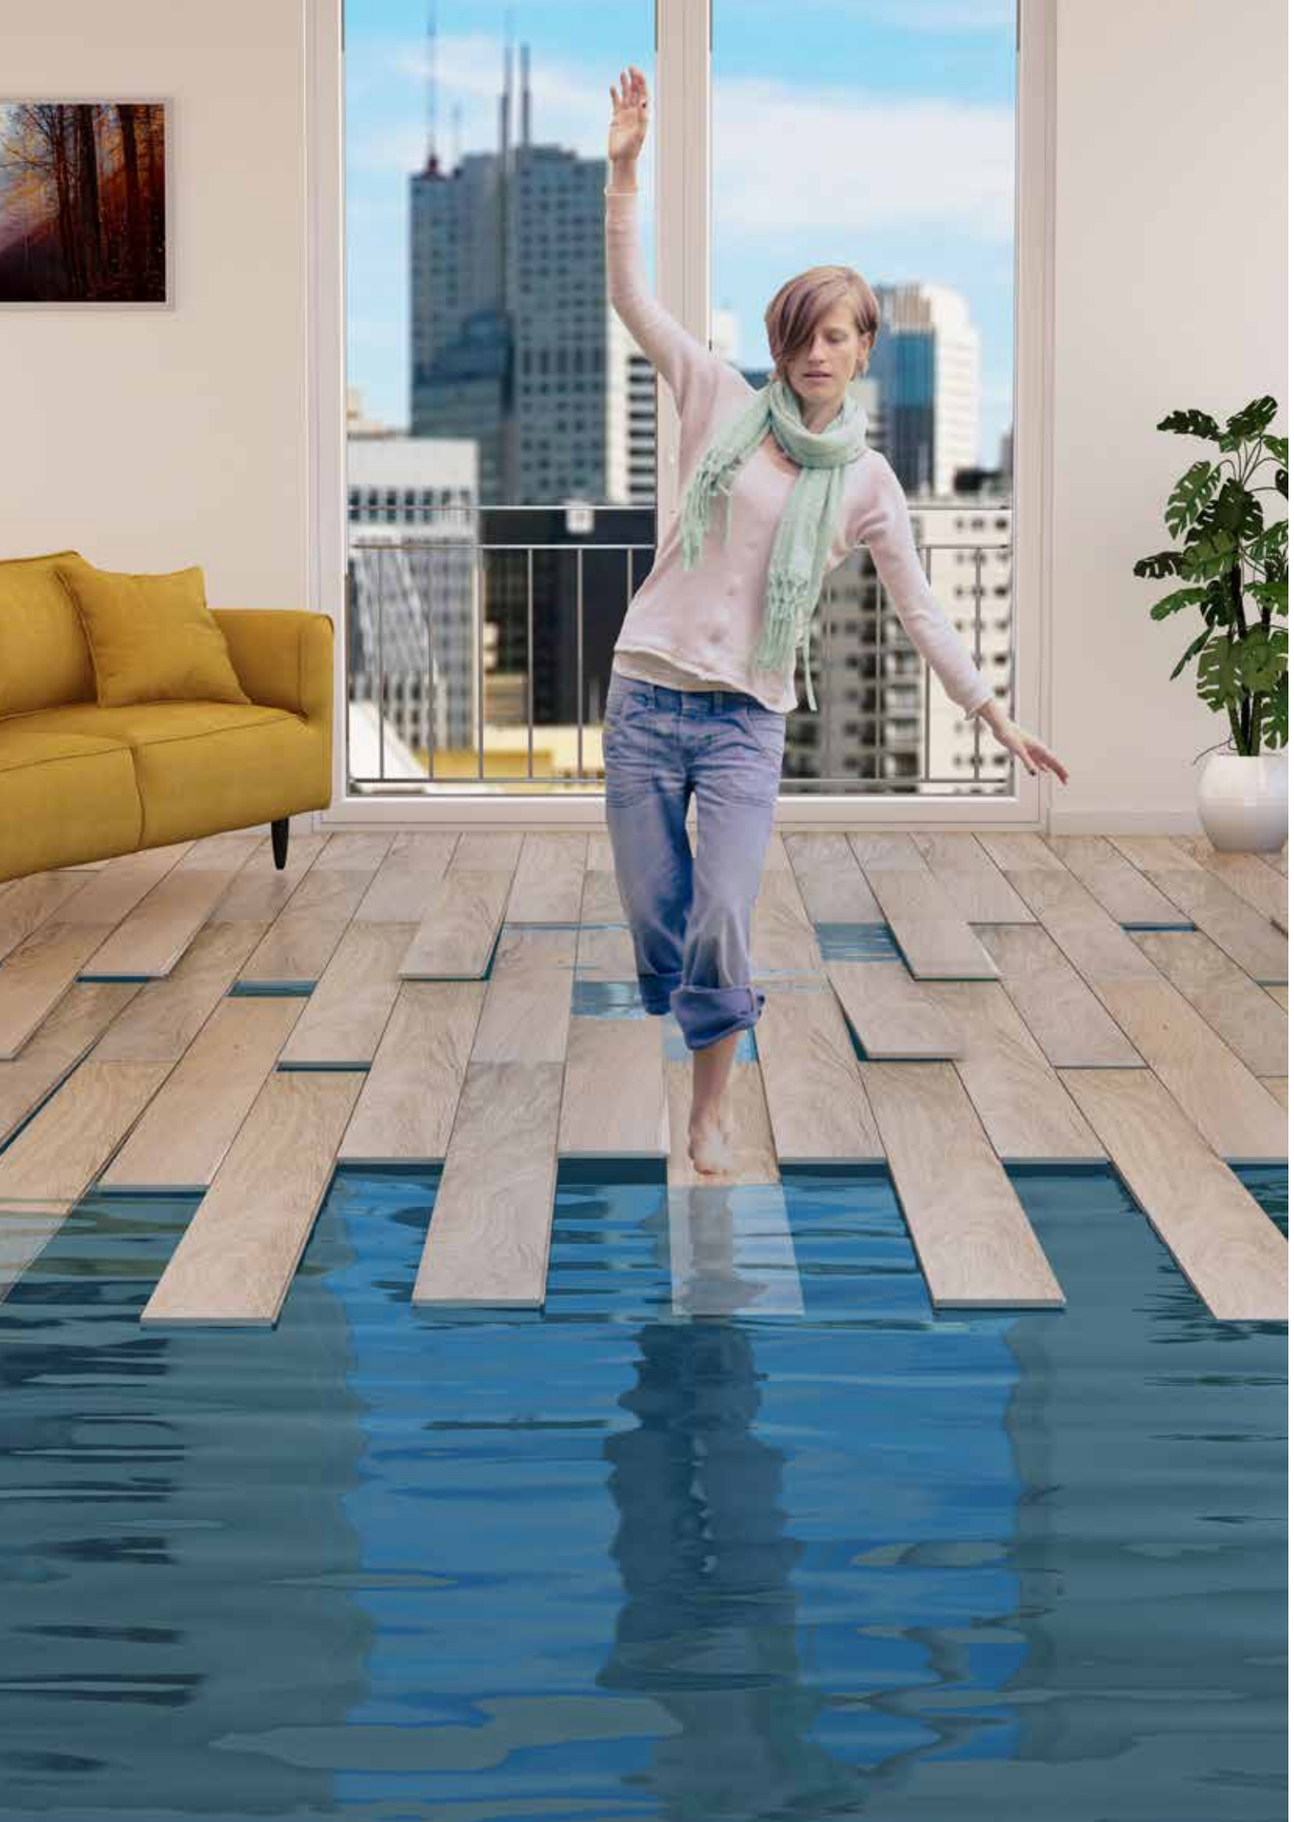

PRILIKOM ODLUČIVANJA KOJA vrsta podne obloge je najbolja za njihov prostor, mnogi vlasnici biraju drvo zbog svoje prirodne lepote, toplih boja i lakog održavanja. Međutim, izbor drvene podloge je samo jedan od koraka. Različite vrste drvenih obloga, različite dimenzije i načini ugradnje bitno utiču na vrstu lepka koji je potrebno koristiti.
Sika u svojoj paleti proizvoda ima rešenje i za najzahtevnije podne obloge koje se mogu naći na svetskom tržištu.

LEPLJENJE PARKETA

SikaBond®-153	60
SikaBond®-151	60
SikaBond® 54 PARQUET	61
Sika®-AcouBond System	61
SikaBond® 52 PARQUET	62
Sika®-Primer MB	62
Sikafloor®-104 Level RS	63

SikaBond®-153

Dvokomponentni epoksi-poliuretanski lepak, bez rastvarača namenjen za podne obloge od punog drveta i višeslojnih parketa

UPOTREBA
- Za lepljenje cele površine podnih obloga od punog i lameliranog drveta i lepljenje termoizolacionih i akustičnih ploča od plute, ekspandiranog poliuretana ili kamene vune
- Za primenu sa standardnim vrstama podova i podloga.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Mala senzibilizacija
- Ne sadrži rastvarače i bez mirisa
- Lako se nanosi, lako se čisti
- Za sve vrste drveta i parketa
- Pogodan za primenu sa podnim grejanjem
- Velika otpornost na trakciju
- Čvrsta veza prema DIN 14293
- Lepljeni pod može da se hobluje nakon 48-72 sata

POTROŠNJA
1.0 -1,6 kg/m²







BOJA
Braon

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Komponenta A plastična kanta od 9 kg
Komponenta B plastična kanta od 1 kg

SikaBond®-151

Elastični lepak za puno površinsko lepljenje drvenih podloga bez sadržaja rastvarača

UPOTREBA
- Punim površinskim lepljenjem mogu se postavljati podovi od punog i prerađenog drveta (gredice, dugačke lajsne, talpe, paneli i daske), mozaik parket, industrijski parket, lam parket, drvene ploče (u stambenim objektima), kao i ploče od iverice.
- Vreme formiranja pokorice / postavljanja: ~ 75 minuta (+23°C / 50% relativne vlažnosti)
- Brzina očvršćavanja: ~ 3,0 mm/24 časa (+23°C / 50% relativne vlažnosti)
- Pod je prohodan / može se hoblovati 24-48 sati nakon postavljanja (+23°C / 50% rel. vl, gleterica B3 / B11), u zavisnosti od klimatskih uslova i debljine sloja lepka

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednokomponentan, spreman za upotrebu
- Bez rastvarača
- Odlična ugradivost, lak za upotrebu
- Elastičan, redukuje buku izazvanu batom koraka
- Pogodan za uobičajene vrste drvenih podova
- Smanjuje napon na podlozi: elastičan lepak smanjuje prenos napona između drvenog poda i podloge
- Pogodan za upotrebu kod podova sa podnim grejanjem
- Može se brusiti

Potrošnja / doziranje
Puno površinsko lepljenje:
od 800 do 1000 gr/m² u zavisnosti od načina nanošenja i vrste drvene podne obloge.
Za podloge na koje je nanet osnovni premaz Sika® Primer MB / Sika® Primer MR Fast, potrošnja lepka SikaBond® AT-80 je smanjena.











BOJA
Braon

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Plastična kanta od 17 kg

SikaBond® 54 PARQUET

Elastični PU lepak za drvene obloge, niskog viskoziteta, bez sadržaja rastvarača, za puno površinsko lepljenje


UPOTREBA
- Sa lepkom SikaBond® T54 može se lepiti: puno i prerađeno drvo, mozaik parketi, industrijski parket, lam parket, popločavanje u drvetu, kao i ploče od iverice.


BRZINA OČVRŠĆAVANJA
- Pod se može brusiti posle 12h (+23°C/ 50% rel.vlaž. vaz. sa nazubljenom gletericom B3/B11).

POTROŠNJA:
Puno površinsko lepljenje:
600-800 g/m² sa nazubljenom špahtlom B3
700-900 g/m² sa nazubljenom špahtlom B6
800-1000 g/m² sa nazubljenom špahtlom B11

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzosušeći
- Odlična obradivost
- Elastičan, redukuje bat koraka
- Pogodan za većinu drvenih podova
- Jednokomponentan,spreman za upotrebu
- Posebno pogodan za problematične vrste drveta kao što su bukva, javor i bambus
- Pogodan za upotrebu kod podova sa podnim grejanjem
- Može da se šmirgla
- Pogodan za lepljenje drvenih podova direktno na starim keramičkim pločicama



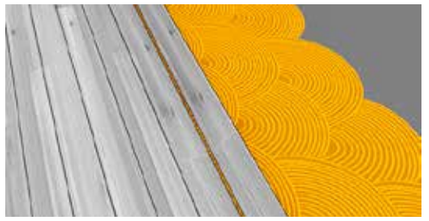

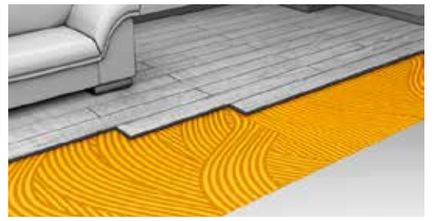

BOJA
Braon

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Metalna kanta od 13 kg

Sika®AcouBond® System

Sika®AcouBond® System je sistem za smanjenje udarnog zvuka i buke koraka kod lepljenja parketa i drvenih podova. Sastoji od Sika Layer®-03/-05 podloge i lepka SikaBond®-52 PARQUET

UPOTREBA
- Sastavni deo Sika® AcouBond® sistema za lepljenje parketa od punog drveta, masivnog, lamelarnog, gotovog, mozaik, višeslojnog, parketa kao i iverploča u novogradnji
- Posebno je primenjiv kod renoviranja u stambenim, poslovnim, industrijskim i prodajnim objektima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Dimenziono stabilan i otporan na opterećenja
- Mala potrošnja lepka
- Umanjuje buku koraka do 19db (DIN 52 210)
- Lako se postavlja
- Pristupačan tokom ugradnje











BOJA
Tamno-bež

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
SikaLayer®-03 (3 mm) 16,7 x 1,5 m rolna = 25 m²
SikaLayer®-05 (5 mm) 13,3 x 1,5 m rolna = 20 m²

SikaBond® 52 PARQUET


Trajno elastičan, jednokomponentni lepak za drvene podne obloge

UPOTREBA
- Za površinsko lepljenje:
  parketa od punog i obrađenog drveta, mozaik-parketa industrijskih parketa, drvenih ploča i brodskih podova
- Sika® AcouBond® System: za lepljenje parketa od punog drveta, laminata i brodskog poda sistemom koji prigušuje zvuk i buku
- Kordonsko lepljenje: dasaka od punog drveta, obrađenog drveta i brodskih podova, za elastično lepljenje parket-lajsni i drvenih sokli i pragova

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Bez rastvarača
- Bez mirisa
- Elastičan, redukuje buku koraka
- Pogodan je za postojeće tipove parketa
- Naročito je pogodan za problematične parkete poput bukovog, hrastovog, tikovog, itd..
- Pogodan je za lepljenje parketa direktno na keramičke pločice
- Primenjiv je kod podloga sa podnim grejanjem
- Popunjava (koriguje) male neravnine podloge

POTROŠNJA:
0,7 do 0,8 kg/m² za mozaik parket i laminatne obloge
0,8 do 1 kg/m² za klasični, masivni i gotov parket



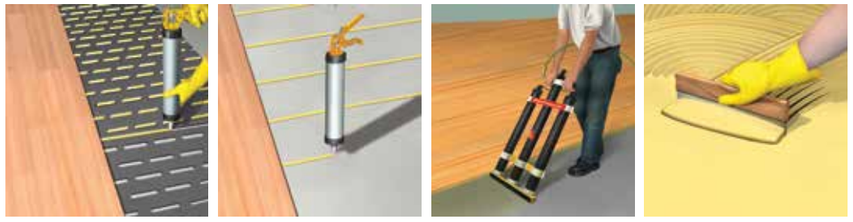

BOJA
Parket braon

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
600 ml monoporcija,
1800 ml kobasica

Sika®-Primer MB


Prajmer za lepljenje parketa sa SikaBond® lepkovima na kritičnim i podlogama sa povišenim sadržajem vlage

UPOTREBA
Zajedno sa SikaBond® lepkovima se koristi za:
- Blokadu vlage kod cementnih podloga sa sadržajem vlage do 6%.
- Učvršćivanje podloge na betonu, cementu, anhidritnim košuljicama i obnovljenim podlogama
- Pojačava lepljenje na ostacima starog lepka i asfaltno-smolnim livenim površinama
- Potrošnja 0,4 do 0,6 kg po m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Bez rastvarača
- Lak za primenu
- Brzo se suši
- Dobro penetrira i stabilizuje podlogu
- Smanjuje potrošnju lepka
- Primenjiv na starim dobro pripremljenim podlogama
- Pogodan je kod podloga sa podnim grejanjem
- Slabo viskozan (tečan)
- Primenjiv sa SikaBond®Sistemima za parket

POTROŠNJA:
Betonska/cementa košuljica i suva podloga
i suva glatka podloga : 400-600g /m²
Asfalt : 250-300g/m²



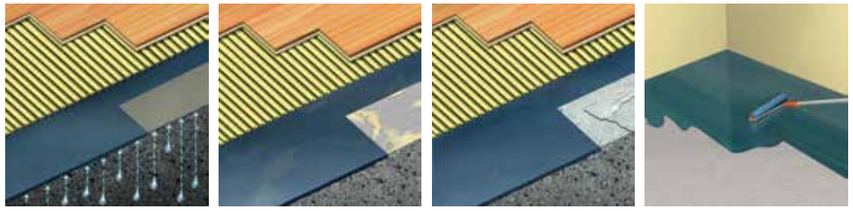

BOJA
Plava

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJE
Metalna kanta od 10 kg

Sikafloor®-104 Level RS

Samoravnavajuća, samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za izradu podnih obloga debljine 2 – 10 mm

UPOTREBA
- Izravnavanje (nivelisanje) većih i manjih površina
- Izrada podova u komercijalnim, stambenim i privatnim objektima itd.
- Odgovarajuća podloge za keramičke, kamene i glazirane keramičke pločice, elastične PVC obloge, lamelne parkete i parkete manjih dimenzija, tekstilne podne obloge.
- Sikafloor®-100 Level je proizvod kompatibilan sa Sika® lepkovima koji se koriste za polaganje ovih vrsta podnih obloga.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Laka i brza ugradnja
- Može se ugrađivati i ručno i pumpanjem
- Dobre mehaničke osobine
- Vrlo dobra prionljivost za betonsku podlogu
- Brzo vezivanje
- Smanjeno skupljanje

POTROŠNJA
~ 1,5 ± 0,1 kg/m²/mm





BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
6 meseci

PAKOVANJE
Vreće od 25 kg





KONVENCIONALNA MEHANIČKA SREDSTVA za ankerisanje sve više zamenjuju hemijski ankeri koji koriste adhezivne smole kako bi vezali čelik ili druge ankere za rupe izbušene u stvrdnutom betonu. Ovi hemijski ankeri imaju značajne prednosti u odnosu na mehaničke - lakše se prilagođavaju različitim veličinama ankera (dužina i promer). Pogodni su za različite tipove ankera, armature ili greda; pored toga, manje oštećuju podlogu prilikom ugradnje i ravnomernije raspoređuju opterećenje. Sika je razvila širok spektar adhezivnih smola za hemijsko ankerisanje. Sika poseduje kompletan spektar epoksidnih i cementnih fug masa i masa za podlivanje kod novogradnje i renoviranja.

ANKERISANJE I KRUTO LEPLJENJE

Sika AnchorFix®-1	66
Sika AnchorFix®-2+	66
SikaGrout®-212	67
Sikadur®-31 +	67
Sikadur®-42+ HE CC	68
Sika AnchorFix® Accessories	68
SikaGrout®-314 RS	69
Sika AnchorFix®-3001	70

Sika AnchorFix®-1

Dvokomponentna, brzovezujuća masa za ankerisanje za mala do srednjih opterećenja na metakrilatnoj bazi, bez sadržaja stirena i rastvarača

UPOTREBA

Kao brzovezujuća masa (lepak) za ankerisanje:
- Betonskog gvožđa i armaturnog čelika
- Navojnih šipki
- Zavrtnjeva i drugih specijalnih sistema za fiksiranje

Koristi se na sledećim podlogama:
- Beton
- Prirodni čvrst kamen
- Čvrsta stena
- Šuplji i puni blokovi i cigle

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzo vezuje
- Može se koristiti u šupljim blokovima
- Može se nanositi standardnim pištoljem za kartuše
- Za srednja opterećenja
- Može se koristiti na niskim temperaturama
- Ne curi pri nanošenju, pogodan za nanošenje na plafone
- Bez stirena
- Slabog mirisa









BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
300 ml standardna kartuša, 550 ml kartuša

Sika AnchorFix®-2+

Dvokomponentna, brzovezujuća masa za ankerisanje za srednja do visokih opterećenja, na epoksi-akrilatnoj bazi, bez sadržaja rastvarača i stirena

UPOTREBA

Kao brzovezujuća masa (lepak) za ankerisanje:
- Betonskog gvožđa i armaturnog čelika
- Navojnih šipki
- Zavrtnjeva i drugih specijalnih sistema za fik- siranje

Koristi se na sledećim podlogama:
- Beton
- Prirodni čvrst kamen
- Čvrsta stena
- Puna cigla i blok

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzo vezuje
- ETA i ETAG 001 sertifikat za ankerisanje u ispucalom betonu
- ETA i ETAG 001 sertifikat za naknadnu ugradnju armaturnih šipki u AB preseke
- Nanošenje standardnim pištoljem za kartuše
- Za srednja do visokih opterećenja
- Ne curi pri nanošenju, praktičan za plafonske površine
- Sertifikovan je za pijaću vodu
- Ne sadrži stiren
- Slabog mirisa









BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
300 ml standardna kartuša

Sika Grout®-212

Cementni, ekspandirajući malter za podlivanje i ankerisanje sa kompenzovanim skupljanjem


UPOTREBA

Za podlivanje i zalivanje:
- Ankera (armaturne i navojne šipke, razne vrste zavrtnjeva, itd.)
- Montažnih spojeva
- Anker ploča čeličnih stubova
- Postolja za mašine
- Postolja za šine
- Mostovskih ležišta
- Šupljina, oštećenja, otvora itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- R4 klasa u skladu sa standardom EN 1504-3
- Odlične tečljivosti, jednostavan za upotrebu
- Ne skuplja se
- Visoke rane i konačne čvrstoće
- Odlična prionljivost za beton i čelik
- Ne izaziva koroziju
- Bez segregacije ili blidinga
- A1 klasa zapaljivosti





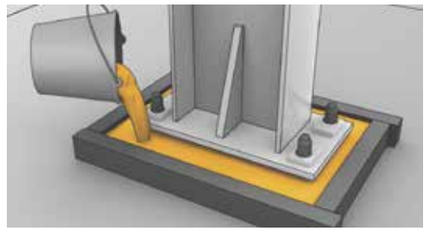

BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
25 kg, džak

Sikadur®-31+

Dvokomponentni, epoksidni, strukturalni lepak i reparaturni malter sa niskim sadržajem lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

UPOTREBA


Kao strukturalni lepak za:
- Betonske elemente, čvrst prirodni kamen, keramiku, fiber cementne ploče, malter, ciglu, blok, čelik, gvožđe, aluminijum, drvo, poliester, epoksid, staklo

Kao reparaturni malter za:
- Konstruktivne (grede, stubovi, zidovi, itd...) i nekonstruktivne betonske elemente, uglove i ivice, rupice, metalne profile, lepljenje dekorativnih listela

Za popunjavanje i zaptivanje:
- Ivica kod spojnica i pukotina, nekonstruktivnih prslina, rupa i šupljina
- Proizvod se može koristiti za spoljnu i unutrašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednostavno mešanje i nanošenje
- Veoma nizak sadržaj lako ispraljivih organskih jedinjenja (GEV Emicode EC1PLUS)
- Veoma dobra adhezija na većini građevinskih materijala
- Visoka početna i krajnja mehanička čvrstoća
- Pogodan za konstruktivne sanacije, klase R4
- Dobra adhezija na suvom i mat-vlažnom betonu
- Tiksotropan: bez curenja pri nanošenju na vertikalnim i površinama iznad glave
- Nije potrebno nanošenje prajmera
- Dobra hemijska otpornost i otpornost na abraziju
- Različito obojene komponente (vizuelna kontrola mešanja)
- Nepropustan za većinu tečnosti i vodenu paru
- Očvršćava bez skupljanja



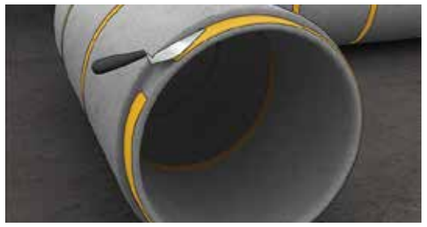



BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJA
Kante od: 1,2 kg, 6 kg i 30 kg

Sikadur®-42+ HE CC

Trokomponentni, epoksidni malter za zalivanje i ankerisanje

UPOTREBA
Ovaj malter je na bazi specijalne kombinacije epoksidnih smola i agregata koja obezbeđuje tečnu konzistenciju i jednostavno nanošenje.
Polje primene:
- Za podlivanje temeljnih ploča mašina sa izraženim vibracijama
- Za zalivanje ankera
- Podlivanje anker ploča, mostovskih ležišta itd.
- Kao malter za izravnavanje i sanaciju betona, zapunjavanje pukotina i rupa u betonu itd.

POTROŠNJA
Oko 1,9 kg po litru smeše

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Veoma dobro prianja na većinu građevinskih materijala: beton, malter, kamen, opeku, fibrocement, čelik, staklo, poliester ili epoksidne smole
- Ne sadrži rastvarače
- Jednostavno se meša i nanosi, ima odlična razlivna svojstva
- Brzo očvršćava bez skupljanja
- Vlaga ne utiče na očvršćavanje
- Velika mehanička otpornost: čvrstoća i otpornost na vibracije
- Nepropusan za vodenu paru
- Velika otpornost na hemikalije na sobnoj temperaturi kao što su: rastvorene kiseline, baze, soli, čista voda, otpadne vode, ulja i goriva
- Može da se nanosi na suvim ili blago vlažnim podlogama (vlažnost manja od 6%, mereno Tramex uređajem)
- Ne zahteva nanošenje prajmera








BOJA
Pesak braon

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJA
5 kg i 20 kg

Sika AnchorFix® Accessories

Pribor i rezervni delovi za ankerisanje

- Nastavci za mešanje
- Perforirani tiplovi
- Četke za čišćenje rupa (čelične i hibridne)
- Pumpa za izduvavanje rupa
- Produžna cev
- Fleksibilna produžna cev


Pumpa


Perforirane čaure


Četkice za čišćenje rupa


Pištolji za aplikaciju


Statični mikser


Fleksibilni nastavak


SikaGrout®-314 RS

Visokokvalitetni, cementni, ekspandirajući, samorazlivajući malter sa kompenzovanim skupljanjem

UPOTREBA
- Za zalivanje i podlivanje u sloju debljine između 10 i 120 mm (u jednom random koraku)
- Nalivanje stopa teške mehanizacije / postolja mašina
- Nalivanje postolja i nosača
- Ispunjavanje postolja ankerisanih prefabrikova- nih elemenata
- Popunjavanje šupljina, otvora i udubljenja
- Zapunjavanje mesta prodora
- Ankerisanje
- Za sanaciju i ojačanje betonskih konstrukcija

POTROŠNJA
Orijentaciona potrošnja je 20 kg praha po 1 m² za 10 mm debljine.
Od jednog džaka može se dobiti oko 12,2 l maltera.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- R4 klasa u skladu sa standardom EN 1504-3
- Spreman za upotrebu uz dodatak vode
- Lako umešavanje sa vodom
- Debljina sloja 10 mm do 120 mm u jednom radnom koraku
- Veoma dobro tečenje zamešanog materijala
- Brzo razvijanje čvrstoće
- Visoke krajnje čvrstoće
- Kompenzovano skupljanje (u plastičnoj fazi i fazi očvršćavanja)
- Ne izaziva koroziju
- A1 klasa zapaljivost

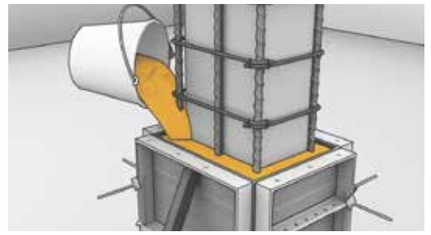

BOJA
Sivi prah

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
Vreće od 25 kg

Sika Anchorfix®-3001

Visokokvalitetna, epoksidna masa za ankerisanje za visoka opterećenja


UPOTREBA
Koristi se kao masa za ankerisanje neekspandirajućih ankera u sledećim situacijama:
Radovi u konstrukciji:
- Ankerisanje armaturnih šipki u novim ili sanacionim radovima
- Ankerisanje navojnih šipki
- Ankerisanje zavrtnjeva i drugih specijalnih sistema za fiksiranje


Bravarija i stolarija:
- Ankerisanje rukohvata, balustrada, podupirača
- Ankerisanje raznih vrsta ograda
- Ankerisanje okvira vrata i prozora

Podloge:
- Beton
- Šuplja i puna opeka
- Drvo
- Prirodni i rekonstruisani kamen
- Čvrsta stena

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Dugo otvoreno vreme korišćenja
- Može da se koristi u vlažnom betonu
- Visoka nosivost
- ETA i ETAG 001 sertifikat za ankerisanje u ispucalom betonu
- ETA i ETAG 001 sertifikat za naknadnu ugradnju armaturnih šipki u AB preseke
- ESR i AC308 sertifikati izdati od strane ICC-ES, ankerisanje u ispucalom betonu za statička opterećenja, opterećenja od vetra i opterećenja od zemljotresa
- ETA sertifikat za seizmička ispitivanja C1
- Sertifikovan je za pijaću vodu
- Negoriv
- Ne sadrži stiren
- Odlična adhezija za podlogu
- Očvršćava bez skupljanja
- Mogu da se koriste standardni pištolji za ugradnju (kartuše od 250ml)
- Mali gubitak materijala prilikom rada



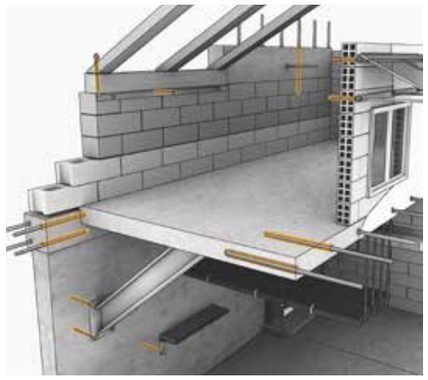

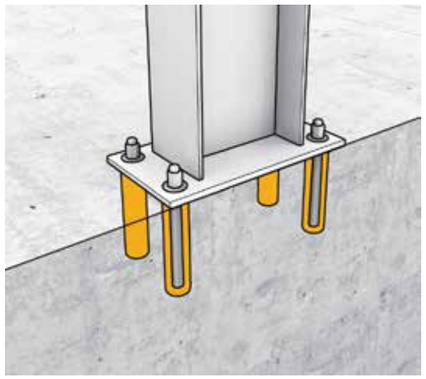

BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJA
kartuša od 250 ml




Sikadur®-31+

MULTIFUNKCIONALNI EPOKSIDNI LEPAK SA NISKIM SADRŽAJEM VOC

NAJNOVIJA FORMULACIJA EPOKSIDNIH LEPKOVA

Strukturalno lepljenje– Zaptivanje – Reprofilisanje – Strukturalna reparacija betona

VIŠE PERFORMANSI
- **Dvostruka CE oznaka za strukturalno lepljnje i sanaciju betona**
- **Superiorna prionjivost na razne podloge**
- **Duže otvoreno vreme za ugradnju (open time) i vreme upotrebljivosti (pot life)**

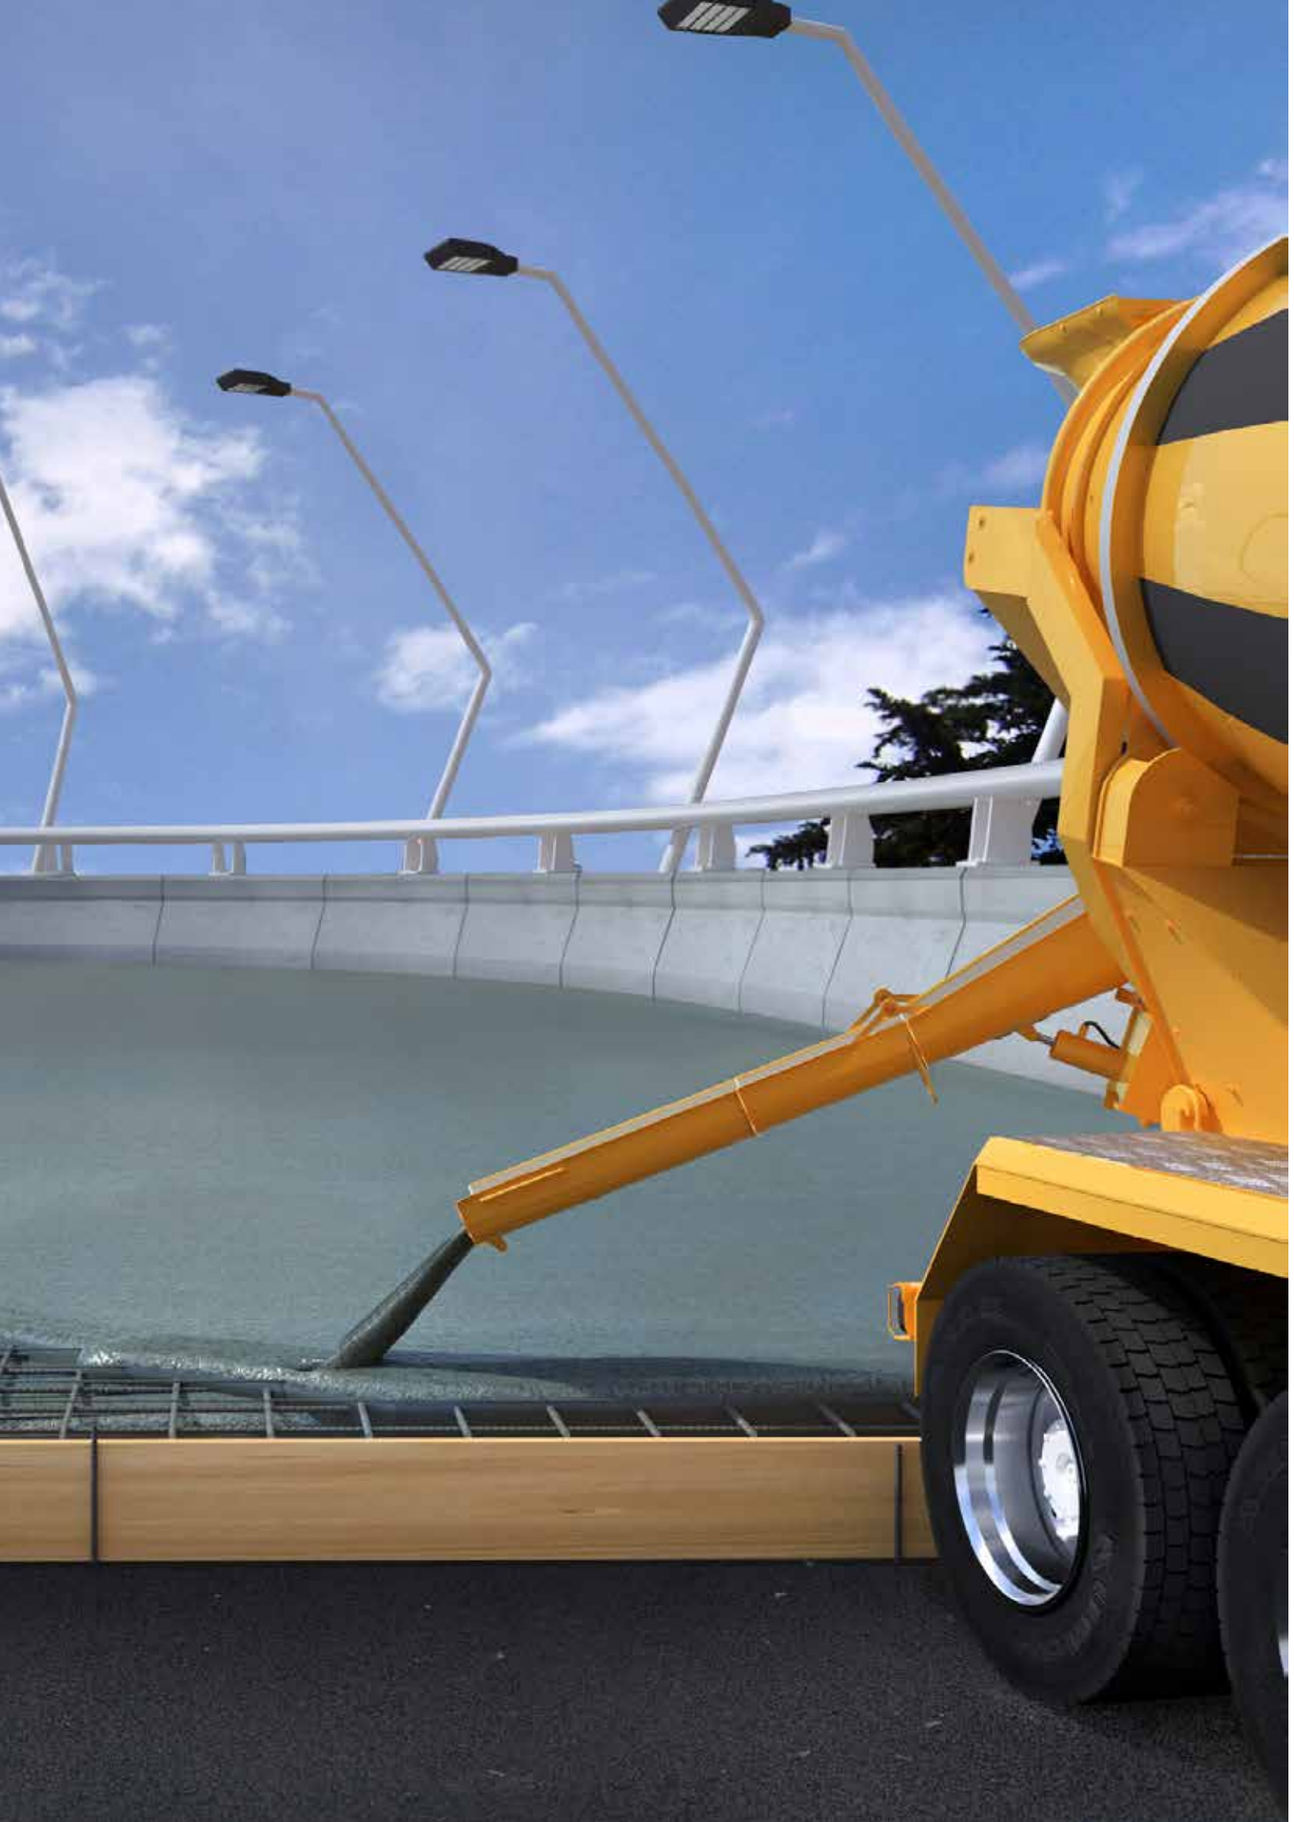

BETON JE PRIMARNI građevinski materijal našeg doba i igra ključnu ulogu u gotovo svakom građevinskom projektu širom sveta. On je izuzetno svestran i trajan materijal kada se proizvodi uz upotrebu odgovarajućih sirovina i sastojaka prilagođenih za njegove različite primene i namene.
Većina danas proizvedenih betona se proizvodi u fabričkim uslovima, u betonjerkama, što omogućuje isporuku betona ujednačenog kvaliteta spremnog za ugradnju i stvrdnjavanje.
Od 1910. Sika predvodi razvoj aditiva i drugih materijala za proizvodnju betona koji obezbeđuju ujednačen kvalitet za korisnika na gradilištu, a uz to garantuju trajnost i performanse betona. Pored toga, Sika aditivi za betone omogućuju modifikaciju i unapređenje betona za posebne primene, uključujući brzo stvrdnjavanje ili duži transport i vreme obrade za izvođača, ili veću snagu ili vodonepropusnost za vlasnika.

ADITIVI ZA BETONE I MALTERE

Sika®-1	74
SikaLatex® S	74
Sika® MixPlus	75
Sika®-4a	75
Plastocrete® N RS	76
Sika® Plastment 20R	76
Sika® Viscocrete®-4077 X	77
Sika® ViscoCrete® 5380	77
Sika® Antigelo OC / Frostschutz OC	78
SikaEstriplast®	78
SikaFiber® Force 50	79
SikaFiber® PPM-12	79
Antisol® E	80
Separol® N	80
Sika® Separol® W-220	81
SikaControl®-100 AER RS	81

Sika®-1

Tečni aditiv za vodonepropusnost maltera i betona, za spoljašnje i unutrašnje površine, kao i horizontalne i vertikalne


UPOTREBA
- Podrumi
- Garaže
- Bazeni
- Tuneli

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Omogućava da se svež malter bolje prerađuje
- U čvrstom stanju je vodootporan
- Spreman za upotrebu
- Povećava nepropusnost maltera i betona
- Lako se rastvara



POTROŠNJA:

Ukupna debljina sloja 3 cm: 0,7 kg Sika®-1/m²
Ukupna debljina sloja 4 cm: 1 kg Sika®-1/m²

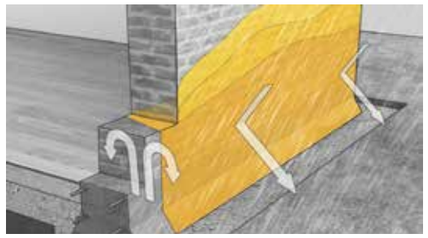



BOJA
Bledožuta tečnost

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
5 kg

SikaLatex® S

Dodatak za spravljanje cementnih, vezivnih premaza i raznih vrsta visokokvalitetnih maltera

UPOTREBA
- Stvara vezivni sloj između slojeva betona
- Poboljšava hemijsku otpornost betona i maltera
- Smanjuje skupljanje i pojavu pukotina na betonu i malteru
- Kao dodatak fug masama radi elastičnosti, vodonepropusnosti i otpornosti na razlike u temperaturama
- Prednamaz (prajmer) prilikom finog gletovanja i krečenja
- Kao sredstvo za nalivanje zidova prilikom prekida i sanacije kapilarne vlage

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Povećava mehaničku otpornost betona
- Omogućava pripremu i ugradnju tankoslojnog maltera
- Povećava plastičnost svežeg betona i maltera
- Širok dijapazon dejstava



POTROŠNJA:

0,25 kg/m² po 1 mm debljine sloja prilikom razređenja 1:1









BOJA
Bela

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
1 kg, 5 kg i 20 kg

Sika® MixPlus

Plastifikator maltera - zamena za kreč. Tečnost, spremna za upotrebu u malteru i cementu, zamenjuje kreč, a povećava kvalitet maltera i cementne smeše

UPOTREBA
- Dodaje se vodi pre mešanja sa suvom smešom
- Poboljšava hidrataciju
- Daje veoma visok kvalitet maltera za zidanje i malterisanje

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Veća plastičnost, bolja koherentnost i obradivost
- Produženo vreme zgrušavanja
- Lak i ekonomičan za upotrebu i čuvanje
- Povećana otpornost na mraz
- Smanjuje pojavu naprslina
- Povećana mehanička otpornost i prianjanje
- Ne sadrži hloride niti druge korozivne sastojke



POTROŠNJA

Za malterisanje: 50-100 gr na 50 kg cementa.
Za zidanje: 150 gr na 50 kg cementa.
Pomešati sa vodom za pripremu maltera.





BOJA
Braon tečnost

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
1 kg, 5 kg i 20 kg

Sika®-4a

Brzovezujući aditiv za zatvaranje direktnih prodora vode i za ubrzanje vezivanja cementnog maltera. Primenom Sika®- 4a postiže se brzo vezivanje i zatim očvršćavanje cementa. Vezivanje počinje već posle 15 do 50 sekundi.

UPOTREBA
- Stezanje betona i maltera na niskim temperaturama.
- Skraćeno vreme stezanja na regularnim temperaturama.
- Pogodan za proizvodnju malih količina betona i maltera
- Površinsko prethodno zaptivanje pri infiltraciji vode kod stenovitih ili betonskih površina
- Zaptivanje naprslina u kojima ima vode, zaptivanje spojnica, šljunčanih gnezda
- Zatvaranje prodora vode pri gradnji okana i tunela (stvaranje suvih prilika za glavno zaptivanje i hidroizolaciju)
- Priprema brzovezujućih maltera za radove na montaži (premeštanje metalnih penjalica, šrafova)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzo vezivanje, brze popravke
- Lako mešanje i doziranje
- Upotrebljiv na različitim podlogama (beton,
- malter, cigla, kamen)



POTROŠNJA

U zavisnosti od željene brzine vezivanja od 1:5 do 1:20 zapreminski mešati sa vodom





BOJA
Transparentna tečnost

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
1 kg, 5 kg i 20 kg

Plastocrete® N RS


Aditiv za vodonepropusnost betona. Plastocrete®-N je efikasan, plastificirajući hidrofobni dodatak betonu sa lakim dovodom vazduha

UPOTREBA
- Nalazi primenu u celokupnoj visokogradnji i niskogradnji
- U hidrogradnji, za elektrane, kanale, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, rezervoare, fundacije, ali i za tunele, potporne zidove, galerije, mostove itd.
- Upotrebljava se svuda gde se traži vodonepropusnost kao posebna osobina

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Obezbeđuje vodonepropusnost betona
- Poboljšava prerađivanje, ugradnju i obradu svežeg betona
- Povećana otpornost na mraz
- Smanjuje vrednost v/c (voda/cement)
- Ne sadrži hloride, nije agresivan prema čeliku, pogodan za prenapregnute betone

POTROŠNJA
Preporučeno doziranje: 0,5% na težinu betona





BOJA
Braon tečnost

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
5 kg, 20 kg i 220 kg

Sika® Plastiment®-20 R

Plastiment - 20R je plastifikator koji pored redukcije vode ima i moćno retardirajuće dejstvo.

UPOTREBA
- Betoniranje pri visokim temperaturama
- Prilikom dužeg transporta betona
- Poboljšanje izgleda završnog sloja betona
- Za standardnu proizvodnju betonskih mešavina na fabrikama betona

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlaže vreme vezivanja pri visokim temperaturama
- Redukuje vodu bez gubitka konzistencije i obradivosti
- Više krajnje čvrstoće betona
- Redukcija skupljanja betona
- Poboljšanje izgleda završne obrade betona
- Visoka ekonomičnost

POTROŠNJA
Preporučeno doziranje: 0,2 - 0,3% od težine cementa








BOJA
Tamnobraon tečnost

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
230 kg burad, plastični kontejneri i kante od 20 kg

Sika® Viscocrete®-4077 X

Univerzalni superplastifikator za produženu ugradivost i visoke performanse betona

UPOTREBA
Sika® Viscocrete®-4077 X se bazira na tehnologiji polikarboksilathih polimera i naročito je pogodan za:
- Betone koji zahtevaju dobra svojstva tečenja
- Betone visokih čvrstoća
- Betone sa visokim zahtevima
- Transportne betone
- Sika® Viscocrete®-4077 X ne sadrži hloride, tako da je pogodan za prednapregnuti i armirani beton.
- Koristi se za betonske konstrukcije veoma velike
- postojanosti koje odgvaraju visokim estetskim zahtevima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Veoma visoku redukciju vode (beton velike gustine i čvrstoće)
- Izuzetno dobro svojstvo tečenja i plastičnosti (što rezultira olakšanim izlivanjem i zbijanjem betona)
- Produžena sposobnost tečenja betona , transporta na velike razdaljine pri velikim temperaturama.
- Redukcija skupljanja i puzanja
- Betoniranje na visokim temperaturama

NAČIN PRIMENE
Sika® ViscoCrete®-4077 X se dodaje u vodu/ili posle vode za mešanje u fabrici betona, ili se dodaje u mešalicu za beton na gradilištu. Sika® Visco-Crete®-4077 X ne treba dodavati u suvu mešavinu cementa i agregata.

POTROŠNJA
Između 0,4-1,6% po masi cementa kojim se spravlja beton







BOJA
Svetlo žućkasta

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Kante 5 kg i 20 kg, kontejner od 1000 kg i cisterne

Sika® ViscoCrete®-5380


Aditiv za beton. Superplastifikator poslednje generacije za spravljanje visokokvalitetnih betona


UPOTREBA ZA:
- Proizvodnju prefabrikovanih betonskih elemenata - "liveni program"
- Za samozbijajuće betone (S.C.C.)
- Proizvodnju na fabrikama betona (ready mix betoni)
- Priprema betona za rezervoare i bazene za tehničku i pijaću vodu
- Gusto armiranu betoni
- Postrojenja za otpadne vode

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izuzetno visoka redukcija vode
- Visoke rane čvrstoće
- Vodonepropusnost, otpornost na mraz i na soli za odmrzavanje
- Sprečava skupljanje i karbonizaciju betona

POTROŠNJA
0,6% na cementnu masu (*kod S.C.C. / samozbijajućih betona 0,8% na cementnu masu)







BOJA
Tečnost boje ćilibara

ROK TRAJANJA
8 meseci

PAKOVANJE
5 kg, 20 kg, 1000 kg

Sika® Antigelo OC / Frostschutz OC

Aditiv za betoniranje na niskim temperaturama (-10°C), koji ubrzava očvršćavanje i spreman za upotrebu

UPOTREBA
- Radovi betoniranja pri niskim temperaturama, u toku zime pri umerenom dnevnom i noćnom mrazu i nastupajućim hladnoćama
- Dodaje se vodi za pripremu betona uz poštovanje opštih uslova za betoniranje u zimskom periodu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Poboljšava obradivost betona
- Beton za kratko vreme dostiže otpornost na pritisak od 5N/mm²
- Ekonomičan

POTROŠNJA
Preporučeno doziranje: 1% na cementnu masu







BOJA
Tečnost boje ćilibara

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
1 kg, 5 kg, 20 kg, 250 kg, 1250 kg

SikaEstriplast®

Aditiv za maltere – estrihe sa podnim grejanjem.
SikaEstriplast® je aditiv koji olakšava preradu estriha

UPOTREBA
- Priprema estriha sa podnim grejanjem

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Poboljšava odvođenje toplote
- Ubrzava očvršćavanje estriha
- Povećava čvrstoću na zatezanje pri savijanju i čvrstoću na pritisak
- Za estrihe prema ONORM 2232
- Ne uvodi dodatni vazduh
- Ne sadrži hloride
- Dovodi do uštede vode cca 10%

POTROŠNJA
Preporučeno doziranje: 1% na cementnu masu.
(0,5kg SikaEstriplast® na 1 džak cementa).











BOJA
Bela

ROK TRAJANJA
6 meseci

PAKOVANJE
5 kg, i 20 kg

SikaFiber® Force 50

NOVO

Makrosintetička vlakna za beton. Makrosintetičko vlakno je izrađeno da zameni tradicionalnu čeličnu armaturu, sa prednostima kao što su povećane performanse, smanjenje troškova i prednosti u oblasti zdravlja i bezbednosti.

UPOTREBA
- Unutrašnje podne ploče
- Spoljašnje čvrste podloge i trotoari
- Prefabrikovani betonski elementi
- Poljoprivredne površine
- Beton za morsku obalu i zaštitu obale
- Mlazni beton

NAPOMENA
Prilikom korišćenja SikaFiber® Force 50 mora se uzeti u obzir odgovarajuća projektovana mešavina i ispitati lokalne izvore materijala.
Prepručuje se podrška Sika Tehničke službe.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Može da se koristi kao alternativa čeličnoj armaturi
- Lakše i bezbednije za rukovanje od čelika
- Smanjuje se vreme gradnje
- Kamioni mogu da ispuštaju gotove betonske smese na ivicu betona
- SikaFiber® Force 50 ne može pogrešno da se postavi
- Nema potrebe da se seče, pričvršćuje i postavlja čelična mreža
- Smanjeno habanje pumpi za beton
- Smanjuje se ugljenični otisak
- Ne rđa niti korodira
- Trodimenzionalni sistem armature (ojačanja)







BOJA
Providna vlakna

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJE
5 kg vreća

SikaFiber® PPM-12

Sintetička vlakna specijalne izrade, na bazi polipropilena. Spremna za upotrebu kao dodatak malteru ili betonu

UPOTREBA
- Ploče, piste i velike betonske površine
- Beton i malter podložan udarcima
- Malter ili beton koji zahteva velika prianjanja pri pokrivanju površina, kao što su površine sa nagibom i generalno sve površine u građevinarstvu
- Malter male debljine

POTROŠNJA
Ubacuje se u suvu mešavinu cementa i peska, mešati nekoliko minuta, a potom dodati vodu.
Potrošnja 0,6 kg na 1 m³ betona ili maltera

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
Fibers vlakna rastvaraju se lako u svežim cementnim malterima i stvara gustu mrežu sa sledećim efektima:
- Poboljšavaju prianjanje na površini
- Smanjuju pojavu pukotina koje nastaju u procesu sušenja
- Poboljšavaju otpornost na udarce i vodonepropusnost pri očvršćavanju maltera
- Poboljšava otpornost betona na vatru
- Poboljšava otpornost betona na mraz







BOJA
Providna vlakna

ROK TRAJANJA
5 godina

PAKOVANJE
600 gr papirna kesica

Sika® Antisol® E

Sredstvo u tečnom obliku za sprečavanje gubitka vode u betonu. Spremno za upotrebu i jednostavno nanošenje

UPOTREBA

Posebno koristan kod velikih izloženih betonskih površina gde postoji velika opasnost od preranog isparavanja usled direktnog izlaganja suncu i vetru, kao što su:

- Autoputevi
- Aerodromske piste i rulne staze
- Pristanišne platforme
- Krovne ploče
- Potporni zidovi
- Prednapregnute grede i stubovi
- Kanali za navodnjavanje / kanali

POTROŠNJA

0,18 – 0,20 kg/m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Providan, rastvorljiv u vodi, ne ostavlja mrlje na betonu
- Smanjuje mogućnost pojeve pukotina u svežem betonu
- Obezbeđuje postizanje željenih čvrstoća
- Smanjuje skupljanje na minimum
- Smanjuje prašenje
- Povećava otpornost na mraz
- Olakšava primenu drugih skupih metoda kao što je korišćenje sargija (juta)
- PE najlona i zalivanja vodom
- Ne utiče na prianjanje sledećih premaza na betonsku površinu
- Horizontalne površine mogu da se gaze posle 24 sata







BOJA
Providna tečnost.

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Plastične kante težine 20 kg, burad težine 1000 kg

Separol® N

Uljana tečnost sa razređivačem, na bazi mineralnih ulja, koja se ne meša sa vodom

UPOTREBA

- Kao hemijsko - fizičko sredstvo za razdvajanje kod oplata koje upijaju i ne upijaju za besprekorno glatke površine betona (po skidanju oplate)
- Kod prefabrikacije gotovih elemenata


POTROŠNJA

Drvo (upijajuće oplate): 1 L za 20 m²
Metal i plastika: 1 L za 60 m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Veoma dobro sredstvo za razdvajanje
- Minimalan utrošak
- Nije korozivan
- Omogućava čisto, brzo i lako rašalovanje
- Ponovna primena impregnira drvenu oplatu
- Ne sadrži parafin, ulje za podmazivanje i uobičajena ulja i zbog toga ne ostavlja fleke
- U odnosu na ostala pomoćna sredstva za šalovanje bolje prianja na premaze, lepak i malter bez prethodne pripreme
- Deluje takođe i kod zaparivanja za potrebe prefabrikacije gotovih betonskih elemenata, kod vrelog betona i jako zagrejanih kalupa (do +700°C)
- Nije osetljiv na vibriranje



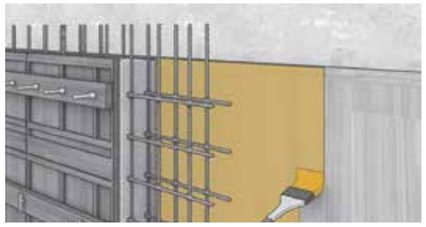



BOJA
Žuta

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
27 kg, 200 kg i konterjner od 1000 kg

Sika® Separol® W-220

Ekonomično oplatno ulje na vodenoj bazi

UPOTREBA

- Za glatke, neupijajuće oplate,
- Za upijajuće oplate,
- Za grejane oplate (do +70°C)
- Za oplate sa teksturom

POTROŠNJA

~ 140 m²/kg za neupijajuće oplate (npr. čelik ili plastika)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Nizak viskozitet
- Odlična postojanst na vertikalnim površinama oplate
- Moć razlivanja nakon nanošenja prskanjem
- Suzbija pore
- Nema zapaljiva isparenja
- Ne formira smolu
- Redukuje ostatke prašine na oplati
- Bezbedan za rukovanje
- Lako i precizno odvajanje oplate od očvrslog betona
- Visok završni kvalitet površine
- Ne redukuje kvalitet površine betona
- Nije pogodan za temperature ispod 0°C
- Štiti oplatu od korozije i produžava vek trajanja







BOJA
Tečnost,mlečno bela

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Plastični kanisteri: 19,5 L
Kontejneri: 975 L

SikaControl®-100 AER RS

Dodatak betonu koji pospešuje uvlačenje vazduha – aerant

UPOTREBA

- Za puteve, kolovozne konstrukcije
- Za brane i rezervoare
- Za platforme, mostove i sl.

POTROŠNJA

0.015-0.05% u odnosu na masu cementa.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Povećana otpornost na mraz
- Otpornost na dejstvo soli za odmrzavanje
- Povećana obradivost
- Povećana izdržljivost betona
- Povećana koheziju betona, čime je smanjen rizik od segregacije
- Smanjen sadržaj vode bez negativnog efekta na obradivost
- Čak i prilikom predoziranja, nema negativnog uticaja na vreme vezivanja








BOJA
Transparetna

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
1 kg, 20 kg, kontejner od 1000 kg

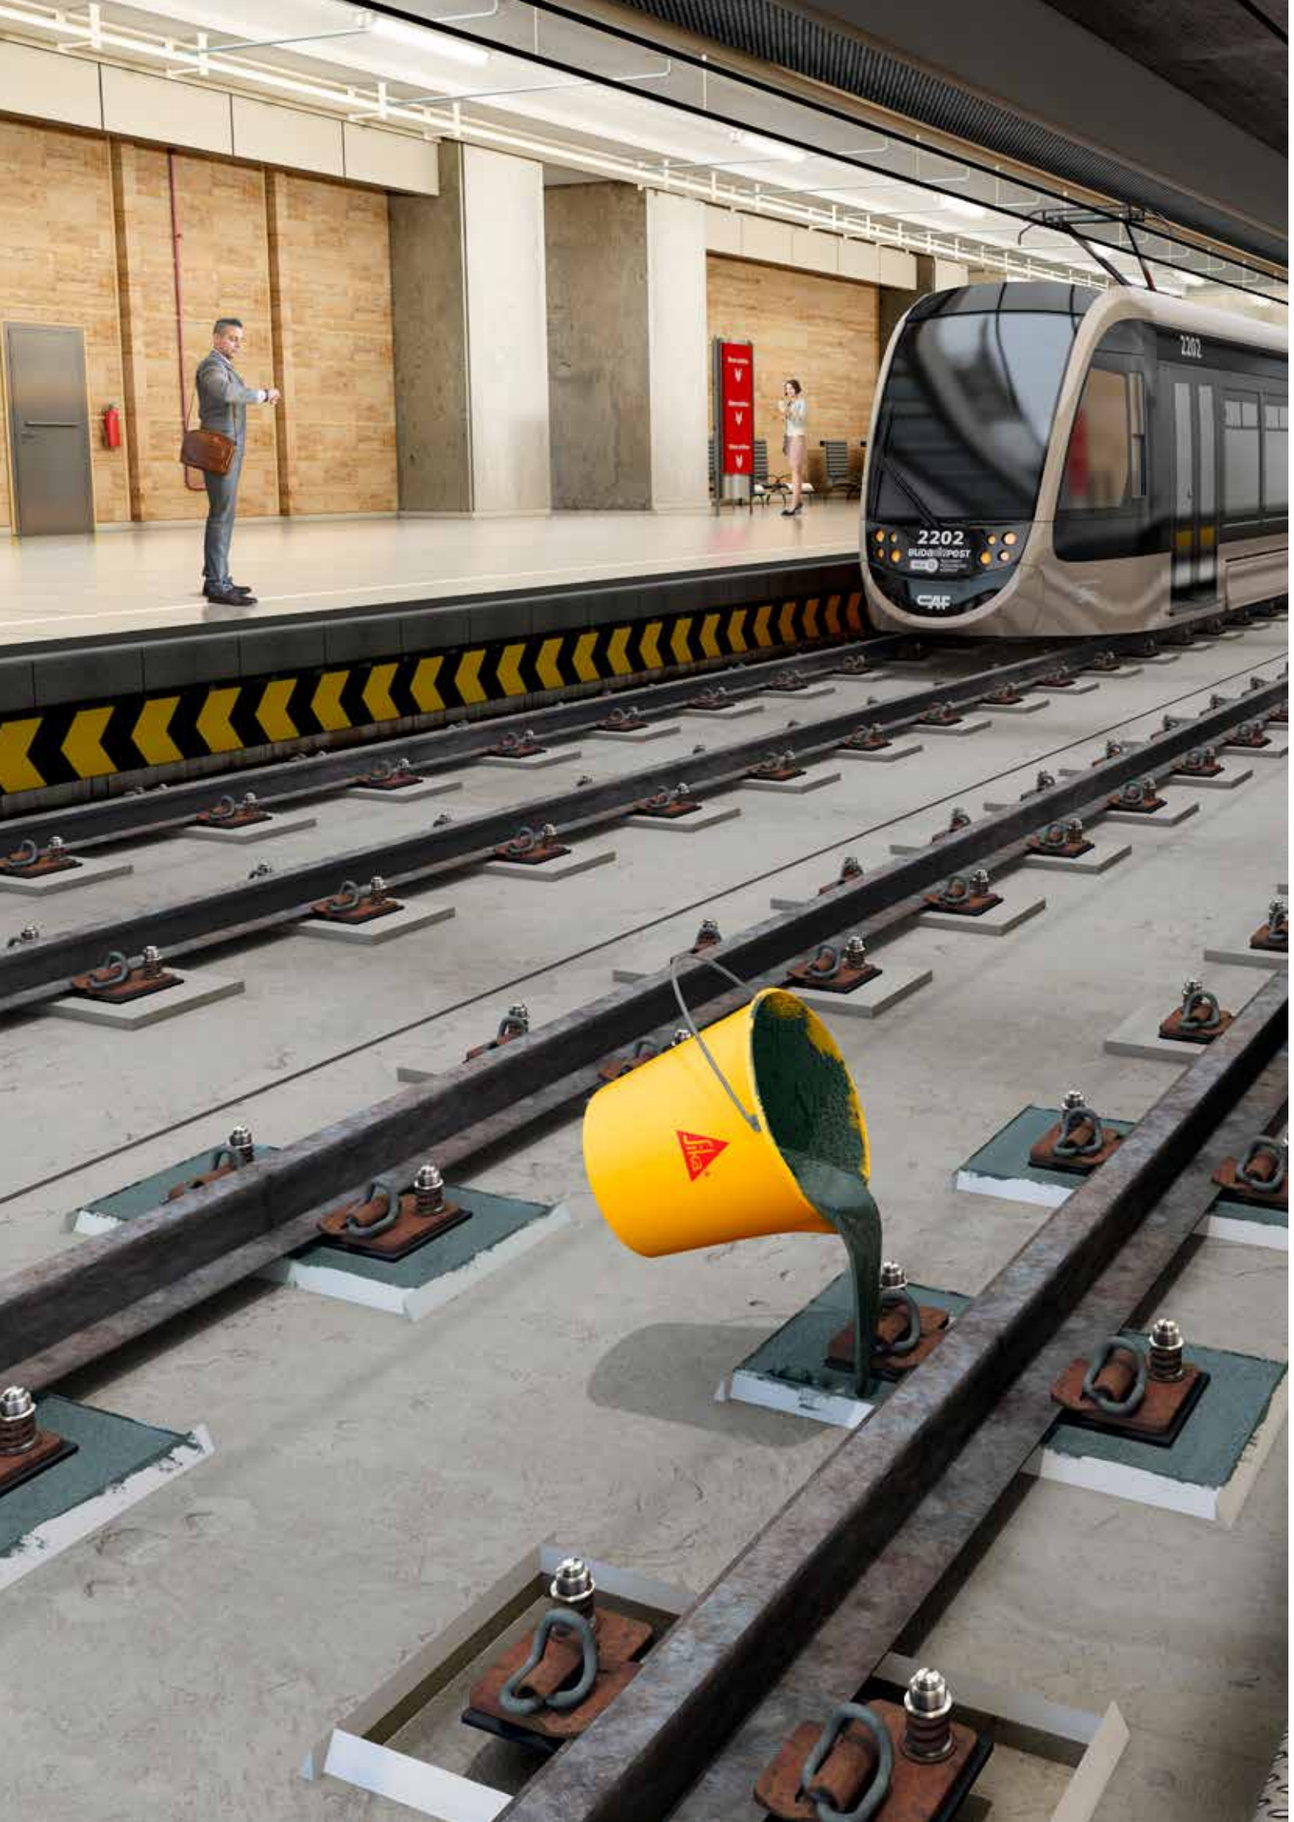

SIKA JE PIONIR u razvoju tehnologije reparacije i zaštite betona i kao takva je godinama globalni lider u ovoj tehnologiji i na ovom tržištu. Širok spektar materijala uključuje i višenamenske proizvode koji mogu biti korišćeni za reparaciju betona, malterisanje, reparaciju podloga i zidova od cigle i blokova i prirodnog kamena, gde god je to potrebno.
Stalni razvojno-istraživački rad u našim laboratorijama širom sveta, u kombinaciji sa našim bogatim praktičnim iskustvom rada na terenima po svim kontinentima znači da Sika ima najkompletniji spektar proizvoda za reparaciju. Ovo uključuje reparaciju fizičkih i hemijskih oštećenja betona, uz reparaciju oštećenja nastalih korozijom čeličnih ojačanja. Pored ovoga, postoje i Sika proizvodi za nivelisanje i reprofilisanje betonskih površina, uključujući reparaciju pred farbanje uz ispunu i zaptivanje pravilnih geometrijskih prostora, uz posebna rešenja za reparaciju pukotina na plafonima. Materijali za reparaciju uključuju sisteme za ručnu reparaciju, reparaciju izlivanjem betona i reparaciju prskanim betonima.

SANACIJA BETONA

Sika MonoTop®-110 QuickFix	84
Sika MonoTop®-1010	84
Sika MonoTop®-412 RS	85
Sika MonoTop®-620 Fine	85
Sika MonoTop®-122 RS	86
Sika® Rep S	86
Sika MonoTop®-452 RS	87
Sika®FastFix-138 TP	87
Sika MonoTop®-3020 RS	88
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair	88

Sika MonoTop®-110 QuickFix


Brzovezujući, jednokomponentni, reparaturni malter za sanaciju i fiksiranje građevinskih elemenata

UPOTREBA
- Fiksiranje metalnih nosećih elemenata
- Fiksiranje ankera, anker zavrtanja, konzola, cevi i sl.
- Ugradnja vrata i prozorskih okvira
- Ankerisanje rešetki, stubova, šina i sl.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Vezuje se za 5 min
- Praktično pakovanje, prigodno i za manje radove
- Brzo vezivanje čak i u vlažnim uslovima
- Može se prefarbati posle stvrdnjavanja
- Dobro prianja na metale, beton, kamen i opeku

POTROŠNJA
~ 18kg praha po cm debljine/m²



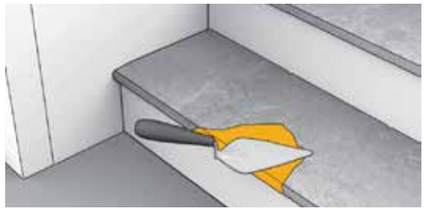



BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
9 meseci

PAKOVANJA
5 kg, plastična vreća

Sika MonoTop®-1010

Vezivni premaz i zaštita armature od korozije.
Jednokomponentni, gotov malter, sa silikatnom prašinom i aditivima za trajnu zaštitu armature od korozije i visokokvalitetna veza između starog i novog sloja betona ili maltera

UPOTREBA
- Kao antikorozivna zaštita na armaturnom čeliku
- Kao vezni most između starog i novog betona i maltera
- Prilikom sanacija oštećenja betona u sistemu sa Sika MonoTop-412 N, SikaTop-122 SP, SikaRep S, Sikagrout-314 RS i Sikagrout-212

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lako se meša, samo dodati vodu
- Laka i jednostavna upotreba
- Izvanredno prianjanje na čelik i beton
- Visoko antikoroziono dejstvo protiv vode i hlorida
- Odlična otpornost na soli za odmrzavanje
- Odlična mehanička čvrstoća
- Može se nanositi četkom ili prskanjem

POTROŠNJA
Vezivni premaz: ~1,5–2,0 kg praha po m² za 1 mm debljine sloja (zavisi od hrapavosti podloge i debljine nanetog sloja).
Zaštita armature od korozije: ~2,0 kg praha po m² za 1 mm debljine sloja (uglavnom se nanose 2 sloja)




Nanošenje sika Mono Top 910 na očišćenu armaturu kao zaštitu od korozije


Nanošenje Sika Mono Top 910 na beton kao veza stari-novi beton

BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg vreća

Sika MonoTop®-412 RS


Strukturalni malter za statičku reparaciju i sanaciju konstrukcija klase R4


UPOTREBA
- Reparacija oštećenih i slabih delova betona u zgradama, mostovskim konstrukcijama, tunelima i svim vrstama infrastukturnih objekata, uključujući i radove na statičkim ojačanjima konstrukcija
- Povećanje kapaciteta u pogledu nosivosti betonskih konstruktivnih elemenata dodavanjem maltera
- Povećanje otprornosti dodavanjem sloja maltera ili zamenom kontaminiranog ili karbonatizovanog betona
- Testiran za primenu pod direktnim dejstvom dinamičkih (saobraćajnih) opterećenja

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Superiorna obradivost i ugradivost
- Pogodan za ručno i mašinsko nanošenje
- Može se nanositi i do 50 mm debljine u jednom radnom koraku
- Klasa R4 u skladu sa EN 1504-3
- Strukturalna (statička) ojačanja konstrukcije
- Veoma malo skupljanje
- Ne zahteva nikakav "vezni most" čak i u uslovima ručnog nanošenja
- Mala propustljivost hlorida
- A1 klasa vatrootpornosti

POTROŠNJA
Potrošnja zavisi od hrapavosti podloge i debljine nanetog sloja. Aproksimativno, ~ 19 kg praškaste komponente po m² za 1 cm debljine sloja



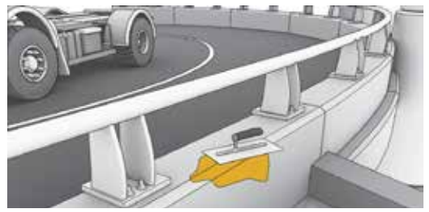

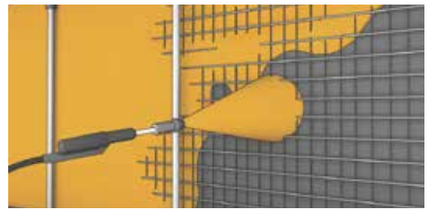

BOJA
Sivi praškasti materijal

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
25 kg džak

Sika MonoTop®-620 Fine

Jednokomponentni, polimer-cementni reparaturni malter za fina površinska poravnjanja, nivelacije i zapunjavanje pora

UPOTREBA
- Kao tankoslojna obloga za fina poravnjanja betonskih ili omalterisanih površina
- Za sanaciju manjih oštećenja na betonskim elementima kao što su ivice, holkeri, spojnice
- Za ostvarenje visokokvalitetenog završnog izgleda i zadovoljenje visokih estetskih kriterijuma
- Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
- Za izravnjanja neravnina nastalih uklanjnjem oplate, pojavom segregacije, nedovoljno kvalitetno ugrađenim betonom
- Reprofilisanje cementnih maltera, nivelisanje i poravnjanje površine u cilju glatke i ravne završne obrade

POTROŠNJA:
~ 2,0 kg/m² za 1 mm debljine

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična ugradljivost
- Klasa R2 u skladu sa EN 1504-3
- Pripremljena – gotova pakovanja
- Odlične mehaničke karakteristike
- Kompatibilan sa inhibitorima korozije Sika FeroG-ard
- Kompatibilan sa Sika Top i Sika MonoTop proizvodima
- Mogućnost naknadne obrade svim materijalima iz Sikagard grupe proizvoda
- Mogućnost nanošenja mašinskim "mokrim" postupcima
- Dobra hemijska otpornost u zagađenim atmosferskim uslovima
- Vreme obradivosti slično standardnim cementnim malterima
- Visoki stepen kompaktnosti i mala propustljivost







BOJA
Sivi praškasti materijal

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
25 kg džak

Sika MonoTop®-122 RS

Proizvod za konstruktivnu reparaciju betona


UPOTREBA
- Sanacija trošnog i oštećenog betona u zgradama, na mostovima, infrastrukturnim objektima i pri nadogradnji
- Povećanje nosivosti betonske konstrukcije ugradnjom maltera
- Zaštita betonskih elemanata ili zamena trošnog, oštećenog ili karbonizovanog betona malterom

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Ojačan vlaknima
- Klasa R4 u skladu sa EN 1504-3
- Odlična obradivost
- Nanošenje mašinski i ručno
- Odlično prianjanje na podlogu
- Mogućnost dobre prerade mašinskim putem, preko glave
- Velika postojanost na temperaturne promene, mraz i so
- Klasa zapaljivosti A1

POTROŠNJA
Potrošnja zavisi od hrapavosti podloge i debljine nanetog sloja. Aproksimativno, ~ 19 kg praškaste komponente po m^2 za 1 cm debljine sloja.





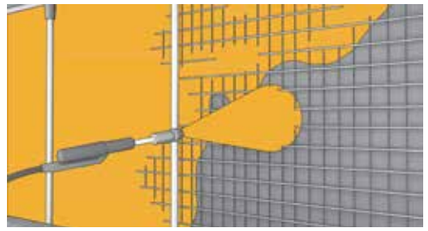

BOJA
Sivi prah

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg džak

Sika® Rep S


Jednokomponentni, cementni, reparaturni malter za konstruktivne sanacije betona i popunjavanje oštećenja u betonu, obogaćen sintetičkim mikrovlaknima i aditivima

UPOTREBA
- Za radove vezane za reparaciju oštećenog, slabo vezanog i odvojenog betona na zgradama, mostovima, infrastrukturnim objektima i spoljnim konstrukcijama
- Za konstruktivna statička ojačanja betonskih konstruktivnih elemenata (Princip 4, postupak 4.4 u skladu sa EN 1504-9)
- Pogodan za izradu dodatnog, zaštitnog sloja čelične armature
- Popravka betonskih površina koje su oštećene ili defektne
- Popravka površina sa segregacijom, pora, sitnih defekata, na ivicama i stranama spojeva, formiranje i dorada spojeva i rupa

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Obogaćen mikrosilikom, polimerima i vlaknima;
- Klasa R3 u skladu sa EN 1504-3
- Odlična obradivost
- Optimalno prianja na podloge koje se najčešće koriste (beton, kamen, cigle, čeličnu armaturu)
- Visoka mehanička otpornost
- Visoka kompaktnost i niska propustljivost
- Dobra hemijska otpornost u uslovima zagađene atmosfere
- Dobra otpornost na mraz i soli
- Odlična tiksotropnost

POTROŠNJA
Potrošnja zavisi od hrapavosti podloge i debljine nanetog sloja. Aproksimativno, ~ 19 kg praškaste komponente po m^2 za 1 cm debljine sloja.



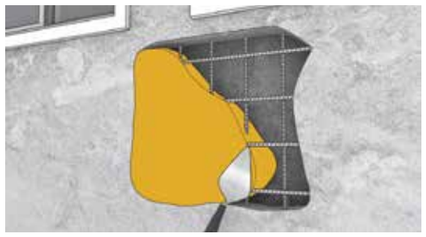



BOJA
Sivi prah

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg džak

Sika MonoTop®-452 RS


Strukturalni reparaturni malter R4 klase za horizontalne površine

UPOTREBA
- Popravka oštećenih i slabih delova betona u zgradama, mostovskim konstrukcijama, tunelima i svim vrstama infrastrukturnih objekata
- Povećanje kapaciteta nosivosti betonskih konstruktivnih elemenata dodavanjem maltera
- Povećanje zaštitnog sloja betona dodatnim slojem maltera i zamena kontaminiranog ili karbonatizovanog betona

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Odlična obradivost
- Može da se nanosi ručno ili pomoću pumpe
- Može se nanositi i do 100mm debljine u jednom radnom koraku
- Pogodan je za nanošenje na većim horizontalnim površinama
- Podesiva konzistencija
- Veoma male deformacije skupljanja
- Pogodan je za katodnu zaštitu od korozije
- Klasa R4 u skladu sa EN 1504-3
- A1 klasa vatrootpornosti

POTROŠNJA
Potrošnja zavisi od hrapavosti podloge i debljine nanetog sloja.
Približno cca 19 kg praškaste komponente po m^2 za 1 cm debljine sloja



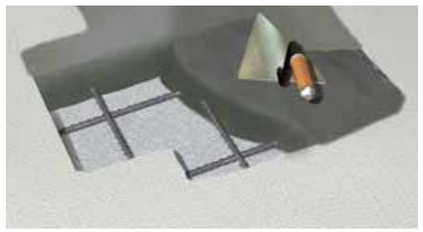



BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
Vreće od 25 kg

Sika® FastFix-138 TP

Brzovezujući, cementni, polimer modifikovani malter za radove na podlogama, fiksiranju i reparaciji

UPOTREBA
- Premeštanje i fiksiranje šahtova i okvira / prsetnova šahtova
- Fiksiranje ankera, vezivnih elemenata ili ograda
- Izrada lajsni, odvodnih kanala i bankina
- Kao višenamenski reparaturni malter
- Zatvaranje otvora i prodora na građevinskim objektima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Meša se samo sa vodom
- Lak za nanošenje i rukovanje
- Mogućnost brzog izlaganja opterećenju
- Izuzetna stabilnost pod opterećenjem
- Velika čvrstoća na pritisak i savijanje
- Brzo razvija čvrstoću, čak i pri niskim temperaturama
- Ne sadrži supstance koje izazivaju koroziju
- Ojačan vlaknima
- EN 1504-3 Klasa R3

POTROŠNJA
Od 1 vreće (25 kg) dobija se oko 13,2 litre svežeg maltera.
Od 1 vreće (12 kg) dobija se oko 6,3 litre svežeg maltera.
Potrošnja zavisi od hrapavosti i profila podloge, kao i od načina pripreme podloge.







BOJA
Siva

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
Vreće od 12 kg i 25 kg

Sika MonoTop®-3020 RS

Jednokomponentni, cementni polimerom modifikovani malter, sa veoma malim skupljanjem, namenjen za završne obrade površina


UPOTREBA
- Sanacija trošnog i oštećenog betona u zgradama, na mostovima, infrastrukturnim objektima i pri nadogradnji
- Povećanje nosivosti betonske konstrukcije ugradnjom maltera
- Zaštita betonskih elemanata ili zamena trošnog, oštećenog ili karbonizovanog betona malterom

POTROŠNJA
Potrošnja zavisi od hrapavosti podloge i debljine nanetog sloja. Aproksimativno, ~ 19 kg praškaste komponente po m^2 za 1 cm debljine sloja.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Ojačan vlaknima
- Klasa R4 u skladu sa EN 1504-3
- Odlična obradivost
- Nanošenje mašinski i ručno
- Odlično prianjanje na podlogu
- Mogućnost dobre prerade mašinskim putem, preko glave
- Velika postojanost na temperaturne promene, mraz i so
- Klasa zapaljivosti A1





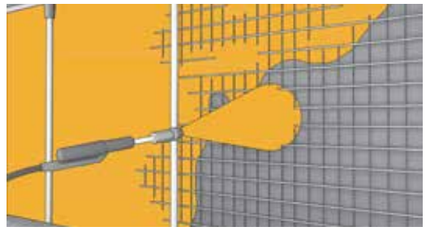

BOJA
Sivi prah

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
25 kg džak

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair


Jednokomponentni, tiksotropni malter spreman za upotrebu uz dodatak vode, na bazi cementa i odabranih agregata koji sadrži sintetička mikrovlakna.

UPOTREBA
- Sanacija betonskih elemenata (stubovi, ivice ploče na terasama)
- Površinska obrada oštećenih površina na vertikalnim i horizontalnim betonskim elementima
- Reprofilisanje betonskih površina

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednostavan za ugradnju, čak i prilikom nanošenja iznad glave
- Dobra adhezija za većinu građevinskih materijala kao što su beton, kamen, cigla i čelik
- Jednostavan za mešanje, samo dodati vodu
- Dobra mehanička svojstva

POTROŠNJA
Zavisno od hrapavosti podloge i debljine nanesenog sloja. Orijentaciono, ~18 kg/m^2/1 cm



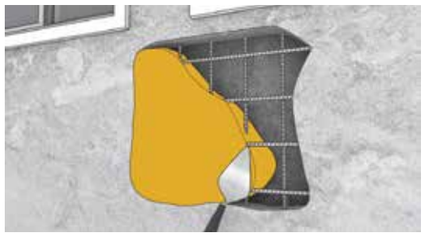




BOJA
Sivi prah

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
5 kg vreće

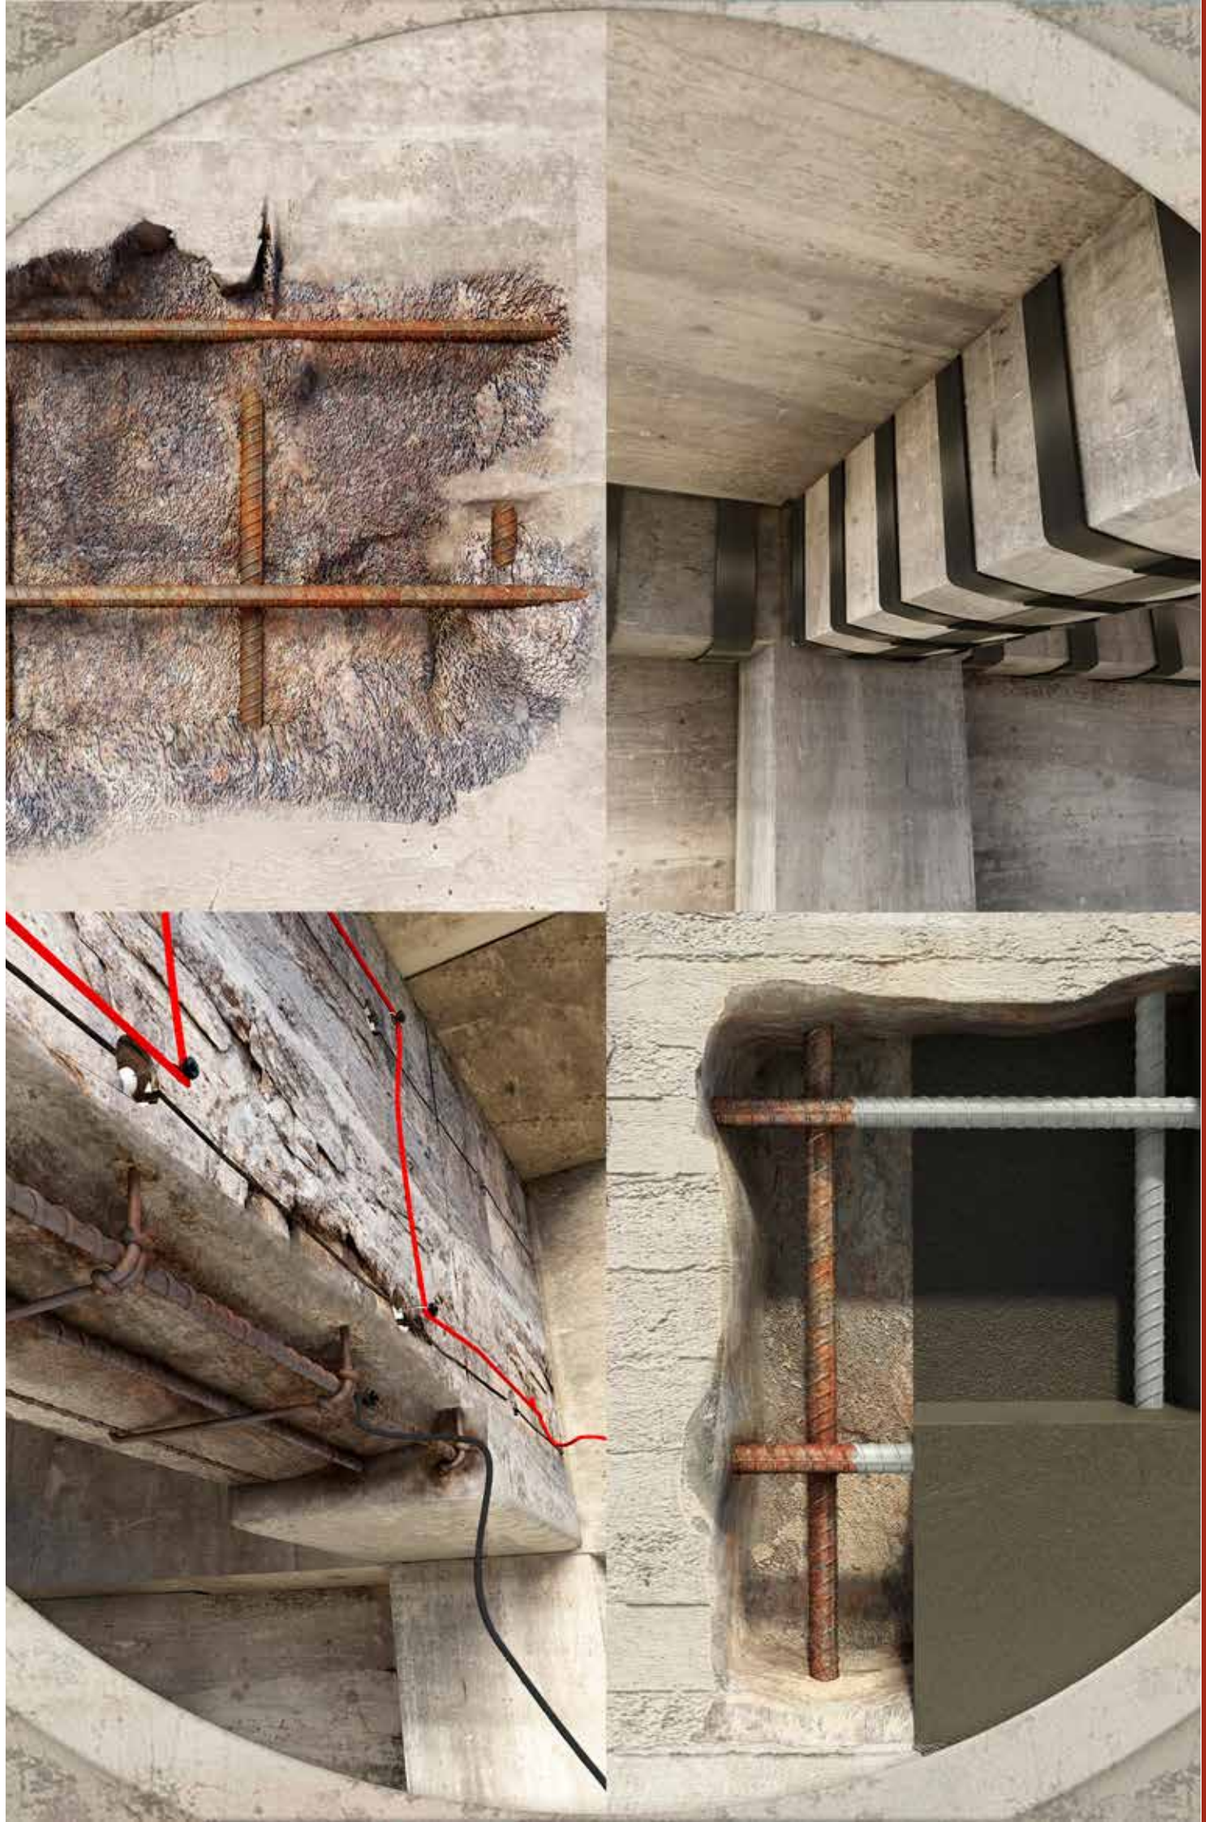



PODOVI SU OSNOVA našeg izgrađenog okruženja kod kuće, na poslu ili tamo gde se opuštamo. Oni moraju izdržati i ispuniti sve zahteve koje im namećemo. U zavisnosti od oblasti, podovi mogu trpeti velika opterećenja, mogu biti otporni na udare, abraziju i trenje, vodootporni i hemijski otporni, laki za čišćenje, dekorativni i prijatnog izgleda.
Završni podovi takođe mogu imati mnoge specifične servisne funkcije i namene poput kompatibilnosti sa podnim grejanjem, mogu biti ultra-higijenski, mogu imati sposobnost samopopunjavanja pukotina, ublažavanja udara pri kretanju ili čak biti anti-statički.
Širom sveta, Sika podni sistemi, uz SikaBond rešenja za elastično lepljenje parketa i SikaCeram lepkove za keramiku obavljaju ove zahtevne funkcije svaki dan.
Sika rešenja za podove su razvijena uz najnovije akrilne, epoksidne i poliuretanske tehnologije smola, uz našu "savršenu" tehnologiju cementa i betona, kako bi Vam pružili izbor i performanse koji su Vam potrebni.

PODOVI

Sikafloor®-2510 W	92
Sikafloor®-151	93
Sikafloor®-264 Plus	93
Sikafloor®-400 N Elastic	94
Sikafloor®-104 Level RS	94
SikaScreed® HardTop-60	95
Sika® ScreedBinder	95
Sikafloor®-2100	96
Sikagard®-750 Deco EpoCem®	96
Sikafloor®-801 Nature	97
Sika®Ucrete® BC 4	99
Sika®Ucrete® MF	99
Sika ComfortFloor® Marble FX SYSTEM	100
Sika ComfortFloor® PS-22	100
Sikafloor®MonoFlex MB-23	101
Sikafloor®MonoFlex MB-25	101

Sikafloor®-2510 W

Dvokomponentni, obojeni podni premaz rastvorljiv u vodi, na bazi epoksidnih smola, sa niskim emisijama VOC i minimalnim zahtevima za održavanje

UPOTREBA
Proizvod se koristi kao:
- Osnovni premaz ili glet sloj
- Glatki i teksturisani premaz za nanošenje valjkom
- Samorazlivajući, habajući sloj
- Zaptivni premaz

Proizvod se koristi na sledećim podlogama:
betonske i cementne podloge

NAPOMENA
Proizvod se može koristiti samo za unutrašnju primenu.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Niske emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC)
- Dobra otpornost na habanje
- Dobra otpornost na specifične hemikalije
- Dobra mehanička otpornost
- Slab miris
- Jednostavna primena
- Minimalno održavanje

PREMAZ	PROIZVOD	POTROŠNJA
Osnovni premaz	Sikafloor®-2510 W + 10% vode	0.15–0.2 kg/m²
Glet sloj	Sikafloor®-2510 W + 4% Sika® Extender T	0.3 kg/m²
Glatki premaz valjkom	Sikafloor®-2510 W	0.15-0.2 kg/m²
Teksturisani premaz	Sikafloor®-2510 W + 2% Sika®Extender T + 3% kvarcnog peska 0.3-0.8 mm	0.2–0.3 kg/m² po sloju
Samorazlivajući sloj	Sikafloor®-2510 W ispunjen do 1:1 sa kvarcnim peskom 0.1-0.3 mm	3.8 kg/m²
Zaptivni premaz	Sikafloor®-2510 W	0.7-0.9 kg/m² nanosi se u 2 sloja




BOJA
Komponenta A:
Obojena tečnost;
Komponenta B:
Bela tečnost;
Osušena boja:
dostupan u više boja
Osušeni/očvrsli izgled:
Polusjajni završni sloj

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Komp. A: 13,6kg
Komp. B: 6,4kg
Komp. A+B: 20 kg jedinica spremnih za mešanje





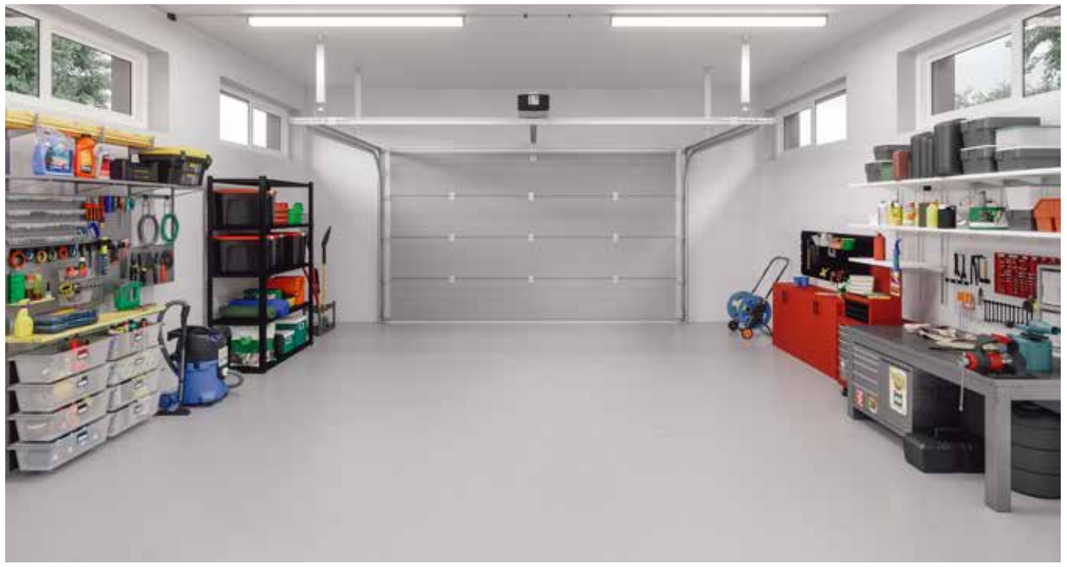


Sikafloor®-151

Dvokomponentna, višenamenska epoksidna smola, niske viskoznosti, koja može da se koristi kao epoksidni prajmer, epoksidni malter za nivelisanje i za izradu košuljica na bazi epoksidne smole.

UPOTREBA
- Osnovno premazivanje betonskih podloga, cementnih košuljica i epoksidnih maltera
- Za slabo do srednje upijajućih podloga
- Prajmer za Sika® epoksi i poliuretanske podne sisteme
- Vezivna masa za maltere za nivelisanje i košuljice od epoksidnog maltera

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Pogodno za primenu u zatvorenom prostoru zbog slabog mirisa
- Niska viskoznost
- Dobra vezivna moć
- Lako se nanosi/aplicira
- Kratko vreme sušenja
- Višenamenski proizvod

PREMAZ	PROIZVOD	POTROŠNJA
Osnovni premaz	1–2 x Sikafloor®-151	1–2 × 0,35–0,55 kg/m²
Malter za fino izravnavanje (hrapavost površine < 1 mm)	1 pbw Sikafloor®-151 + 0,5 pbw kvarcni pesak (0,1–0,3 mm)	1,7 kg/m²/mm
Vezni most	1–2 × Sikafloor®-151	1–2 × 0,3–0,5 kg/m²
Epoksidna košuljica (15–20 mm debljina sloja) / Reparaturni malter	1 pbw Sikafloor®-151 + 8 pbw kvarcni pesak	2,2 kg/m2/mm











BOJA
Smola, komp. A:
smeđkasto-prozirna tečnost
Očvršćivač, komp. B:
prozirna tečnost

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJE
Komp. A: 25,5kg
Komp. B: 4,5kg
Komp. A+B: 30 kg jedinica spremnih za mešanje

Sikafloor®-264 Plus

Dvokomponentni, epoksidni premaz u boji koji može pružiti otpornu, bezšavnu, laku za održavanje, glatku, sjajnu, završnu obradu ili završni sloj otporan na klizanje kada se posipa sa agregatom različite granulacije

UPOTREBA
- Samonivelirajuća podna obloga otporna na habanje na betonskim i cementnim podlogama
- Premaz koji se nanosi valjkom na betonske i cementne podloge normalnog do umereno jakog stepena habanja
- Otporna na klizanje podna obloga na betonskim i cementnim podlogama
- Zaptivni premaz ili završni premaz za sisteme sa dodatkom protiv klizanja

Obratite pažnju:
- Proizvod se sme koristiti samo za unutrašnju upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Dobra mehanička otpornost
- Dobra otpornost na udarce
- Jednostavno održavanje
- Monolitna površina pogodna za održavanje higijene prostora
- Opciono površina otporna na klizanje ili glatka (u skladu sa zahtevima klijenata)

FUNKCIJA	POTROŠNJA
Noseći sloj (ispunjen)	1.6-1.9 kg/m2 za debljinu od mm
Premaz nanesen valjkom	0.3–0.4 kg/m²
Vezni most	1–2 × 0,3–0,5 kg/m²
Zaptivni premaz za protivklizne sisteme	0.6–0.8 kg/m²





BOJA
Komp. A:
tečnost u boji
Komp. B:
Providna tečnost

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJE
Komponenta A: 23,7 kg
Komponenta B: 6,3 kg
Komponenta A+B: 30 kg smeša spremna za upotrebu

Sikafloor®-400 N Elastic

Jednokomponentan, veoma elastičan, UV otporan, vodonepropustan, završni poliuretanski premaz u boji sa niskim sadržajem rastvarača

UPOTREBA
Sikafloor®-400 N Elastic se koristi kao:
- Gladak i protivklizni premaz za betonske i podloge od cementnog maltera
- Proizvod se koristi za sledeće podloge:
- Beton
- Cementne košuljice

Obratite pažnju:
- Proizvod se može koristiti samo za spoljnu upotrebu

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednokomponentna tehnologija laka za upotrebu
- Dobra otpornost na abraziju
- Veoma dobra sposobnost premošćavanja pukotina
- Dobra mehanička otpornost
- Visoka elastičnost
- Dobra otpornost na UV zračenje
- Otporan na vremenske uslove
- Polusjajni premaz
- Vodonepropustan



PREMAZ	PROIZVOD	POTROŠNJA
Tanji premaz	Sikafloor®-400 N Elastic + (opciono) 10 % po težini Sika® Thinner C	0.4-0.6 kg/m²
Premaz	Sikafloor®-400 N Elastic	0.4–1.5 kg/m²
Na kosim delovima sa nagibom do 4%	Sikafloor®-400 N Elastic	~1 kg/m²
Vertikalne i nagnute podloge sa nagibom od ≥ 4 %	Sikafloor®-400 N Elastic + 1.5–2 % Sika®Extender T	1.0–1.5 kg/m²





BOJA
Dostupan u više boja

ROK TRAJANJA
6 meseci

PAKOVANJE
6 kg, 18 kg kanta

Sikafloor®-104 Level RS

Samoravnavajuća, samorazlivajuća, brzovezujuća cementna masa za izradu podnih obloga debljine 2–10 mm

UPOTREBA
- Izravnavanje (nivelisanje) većih i manjih površina
- Izrada podova u komercijalnim, stambenim i privatnim objektima itd.
- Odgovarajuća podloge za keramičke, kamene i glazirane keramičke pločice, elastične PVC obloge, lamelne parkete parkete manjih dimenzija,tekstilne podne obloge.
- Kompatibilan sa Sika® lepkovima koji se koriste za polaganje ovih vrsta podnih obloga

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Laka i brza ugradnja
- Može se ugrađivati i ručno i pumpanjem
- Dobre mehaničke osobine
- Vrlo dobra prionljivost za betonsku podlogu
- Brzo vezivanje
- Smanjeno skupljanje

POTROŠNJA
~ 1,5 ± 0,1 kg/m²/mm







BOJA
Prah sive boje

ROK TRAJANJA
6 meseci

PAKOVANJE
Vreća od 25 kg

SikaScreed® HardTop-60

Cementna, brzosušeća, podna izravnavajuća košuljica visoke čvrstoće


UPOTREBA
- Popravka i izravnavanje košuljica za industrije velikih površina
- Završni sloj izravnavajuće mase koji je pogodan za saobraćaj

NAPOMENA
- Za povećanje trajnosti površine koristi se Sikafloor®-140 W - osnovni premaz
- Prvi sloj epoksidnih, PU ili hibridnih podnih sistema može se nanositi 2–48 sati nakon završetka niveli-sanja bez peskiranja
- Pogodna za spoljašnju upotrebu ako je prekrive-na vodootpornim premazom ili izravnavajućom masom

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzo sušeća izravnavajuća masa i malter za popravku
- Dugi vremenski period za završnu obradu površine: više od 60min
- Upotrebljiva nakon 24 sata stvrdnjavanja
- Pripremljen unapred, jednokomponentni malter kojem je potreban samo dodatak vode
- Lakoodrživ
- Lako se nanosi i postavlja kao monolitna ravna podna površina ili na nagibu
- Veoma dobra mehanička otpornost i otpornost na habanje
- Pogodna za upotrebu sa sistemima grejanja podnog prostora

POTROŠNJA
~ 1,5 ± 0,1 kg/m²/mm



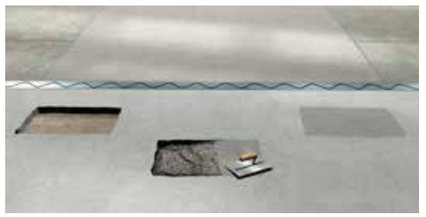



BOJA
Glatka, siva površina

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Vreća od 25 kg

SikaScreed® Binder

Cementno vezivo koje je namenjeno za zamenu cementa kod konvencionalnih podnih košuljica na bazi agregata. Omogućava brzo sušenje podnih košuljica predviđenih za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, visoke čvrstoće i bez pojave skupljanja. Idealno za polaganje keramičkih pločica, prirodnog kamena, parketa, elastičnih podnih obloga, kao i za ugrađivanje grejnih komponenti

UPOTREBA
- Za izradu košuljica debljine 4 do 6 cm u stambenim ili industrijskim okruženjima
- Za košuljice kod lepljenih, nelepljenih i plivajućih
- podnih obloga
- Za košuljice u čiji sloj se ugrađuju cevi za podno grejanje

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Brzo sušenje
- Nema skupljanja
- Veoma dobra završna obrada
- Visoka čvrstoća

ODNOS MEŠANJA:

SikaScreed® Binder:	200 – 250 kg/m3	20 kg
Agregat (0–8 mm):	1680 – 1750 kg/m3	140 – 168 kg
Voda:	120 – 150 kg/m3	11 – 12 kg







BOJA
Fini sivi prah

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Vreća od 25 kg

Sikafloor®-2100

Hibridna, epoksidno-akrilna smola na bazi vode

UPOTREBA
- Višenamenske sportske površine
- Premaz za biciklističke i pešačke staze u parkovima i područjima za rekreaciju
- Premaz za pešačke površine, trotoare, prilaze kućama, itd.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Lako se nanosi
- Dobar estetski završni sloj
- Otporno na lakši promet vozila
- Dobra elastičnost
- Dostupno u raznim bojama
- Otporno na povremeno izlivanje ugljovodonika
- Podesno za asfaltne podloge
- Može se ispuniti kvarcnim peskom radi dobijanja različitih debljina slojeva i uštede troškova



POTROŠNJA
0,3–0,8 kg/m2 u zavisnosti od nanetog sloja.
Pogledati Tehnički list sistema:
- Sikafloor® MultiCoat AB-10 - Hibridna epoksidno-akrilna smola na bazi vode za betonske podloge
- Sikafloor® MultiCoat AB-11 - Hibridna epoksidno-akrilna smola na bazi vode za asfaltne podloge

BOJA
Komp. A:
Obojena tečnost;
Komp. B:
Bela tečnost;
OČVRSLI IZGLED:
Glatki polu-sjajni završni sloj

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Komp. A: 9,5 kg
Komp. B: 0,5 kg
Komp. A+B: 10 kg jedinica spremnih za mešanje





Sikagard®-750 Deco EpoCem®

Dekorativni, epoksidno modifikovani, 3-komponentni cementni malter za završnu obradu, koji se normalno vezuje za teksturisane podne i zidne obloge

UPOTREBA
- Kao dekorativni malter za završnu obradu
- Pogodan za vertikalne i horizontalne površine
- Primena na novim konstrukcijama i za renoviranje
- Koristiti kao završni sloj na betonu ili malteru

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Cementni, epoksidno modifikovan malter
- Bez rastvarača
- Jednostavno za primenu
- Jedinstvena završna obrada



POTROŠNJA
~ 2.0 kg/m2/mm
Pogledati Tehnički list sistema:
- Sikafloor® EpoCem® HS-75 Deco (podni sistem)
- Sika® DecoWall EpoCem® (zidna obloga)





BOJA
Komp. A: tečnost;
Komp. B: tečnost;
Komp. C: Agregat, prah

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Komp. A: 1,14kg
Komp. B: 2,86kg
Komp. C: 17,00kg
Komp. A+B+C: 21 kg jedinica spremnih za mešanje

Sikafloor®-801 Nature

Dvokomponentni malter na bazi hidrauličnih veziva, aditiva i pigmenata, koji služi kao dekorativni premaz za zatvorene prostore

UPOTREBA
- Nanošenje dekorativnih kontinuiranih premaza na zidove i podove u zatvorenom
- Premazivanje nameštaja, polica, itd.
- Premazivanje starih keramičkih pločica
- Unutrašnjost prostorija kao što su kuhinje i kupatila
- Podove predviđene za kretanje pešaka
- Nanošenje dekorativnih premaza za prodajne, stambene, industrijske objekte, itd

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Prethodno doziran
- Dobra otpornost na UV zračenje
- Odlična obradivost
- Odlično prijanjanje na podlogu
- Brzo se nanosi
- Izuzetno dekorativnog i estetskog karaktera
- Paropropustan



POTROŠNJA
Potrošnja zavisi od hrapavosti podloge i debljine nanetog sloja.
Okvirna potrošnja iznosi ~ 1,7 - 2,0 kg praha po mm debljine po m^2.
NAPOMENA:
Potrošnja se može razlikovati u zavisnosti od uslova podloge (poroznosti, hrapavosti površine, propusne moći).

BOJA
Komp. A: Tečnost mlečno bele boje;
Komp. B: Beli prah;
SikaDecor® Color Pigment – Videti kartu boja

ROK TRAJANJA
12 meseci


PAKOVANJE
Komp. A: 3,0 kg
Komp. B: 10,0 kg
Komp. A+B: 13 kg prethodno dozirana pakovanja





SKENIRAJTE QR CODE I POGLEDAJTE VIDEO

Sikafloor® DecoCem:
Elegantan, moderan i luksuzan

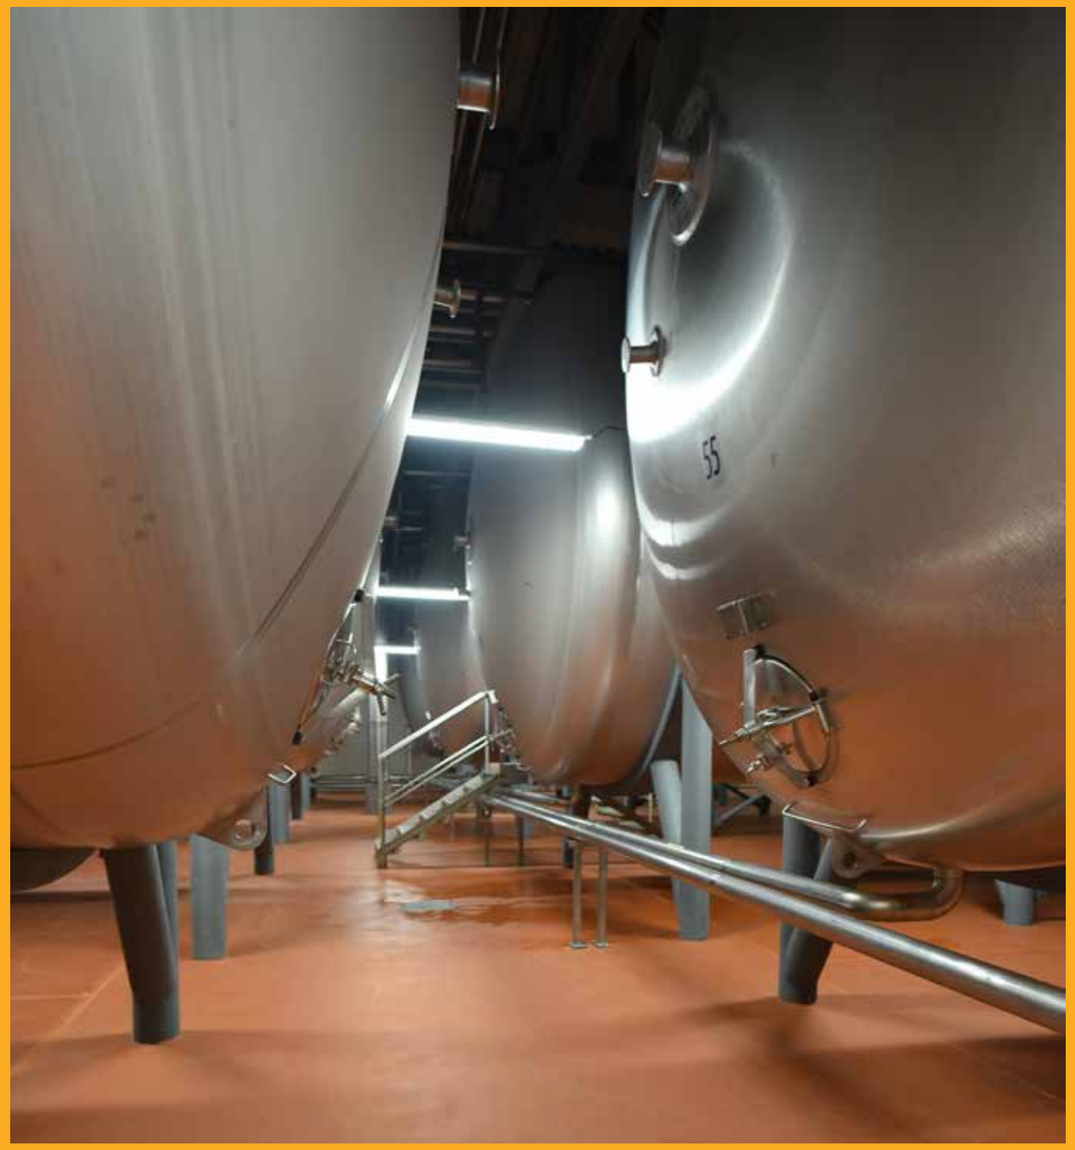

Sika® Ucrete®

NAJOTPORNIJI PODOVI NA SVETU OD 1969. GODINE

Svoju reputaciju Sika® Ucrete® podovi duguju dokazanim performansama:

- Otporni na agresivne hemikalije
- Otporni na izuzetno visoke i niske temperature
- Otporni na klizanje na mokrim i masnim površinama
- Otporni na jake udarce
- Moguće toniranje u više postojanih nijansi
- Brza ugradnja i jednostavno održavanje

Sika®Ucrete® BC 4

NOVO

Jedinstveni, protivklizni pod na bazi smole, velike otpornosti koji izvanredno podnosi agresivne hemikalije, velike udarce i visoke temperature. Nudi uniformnu protivkliznu teksturu površine sa poboljšanom estetikom, stvarajući tako sigurno i privlačno radno okruženje

UPOTREBA
- Završna obrada u industrijama hrane i pića
- Završna obrada u farmaceutskoj i hemijskoj industriji
- Kuhinje u restoranima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržljiva i dugotrajna podna površina
- Mehanički i hemijski otporan
- Bez rastvarača
- Jedinstvena završna obrada
- Protivklizna završna obrada

Sika®Ucrete® DP10

SYSTEM čine	Naziv proizvoda3	Potrošnja
Osnovni sloj	Ucrete BC4	6 – 8 kg/m²
Posip	FILLER F5	5 kg/m²
Zaptivni sloj	Ucrete TC ili TC Glo	0.4 – 0.6 kg/m²







BOJA
Komp. PT1:
Bela tečnost;
Komp. PT2:
Braonkasta tečnost;
Komp. PT3:
Sivi prah
Komp. PT4:
Tečnost, pigment

ROK TRAJANJA
proveriti na ambalaži

PAKOVANJE
13 kg vreća

Sika®Ucrete® MF

NOVO

Jedinstveni, gladak pod na bazi smole velike otpornosti, koji izvanredno podnosi agresivne hemikalije. Nudi glatku zaštitnu površinu pogodnu za primene u pretežno suvim okruženjima

UPOTREBA
- Završnu obrada u industrijama hrane i pića
- Završna obrada u farmaceutskoj i hemijskoj industriji

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Izdržljiva i dugotrajna podna površina
- Mehanički i hemijski otporan
- Bez rastvarača
- Jedinstvena završna obrada
- Glatka završna obrada

Sika®Ucrete® DP10

SYSTEM čine	Naziv proizvoda3	Potrošnja
Osnovni sloj	Ucrete Primer LC	2 – 3 kg/m²
Zaptivni sloj	Ucrete MF debljina od 4mm debljina od 6mm	8 – 10 kg/m² 12– 14 kg/m²







BOJA
Komp. PT1:
Bela tečnost;
Komp. PT2:
Braonkasta tečnost;
Komp. PT3:
Sivi prah
Komp PT4:
Tečnost, pigment

ROK TRAJANJA
9 meseci

PAKOVANJE
Komp. A: 2.52 kg
Komp. B: 2.86 kg
Komp: C 14.4 kg
Komp D: 0.50 kg
A+B+C+D: 20.28 kg

Sika ComfortFloor® Marble FX SYSTEM

Elastični, poliureatanski, samonivelišući pod sa efektom mermera

UPOTREBA
- Zdrastvene ustanove i bolnice
- Škole i univerziteti
- Muzeji i biblioteke
- Maloprodajne, poslovne i javne zgrade, stambeni objekti, izložbeni prostori, ulazne sale, predvorja, kancelarije

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Mogući opcionalni dekorativni efekti
- Prijatan za hodanje
- Monolitan
- Protivklizne karakteristike
- Bez mirisa
- Dobra otpornost na vatru
- Niska emisije VOC sadržaja
- Glatka mat površina
- Dobra mehanička otpornost i otpornost na habanje
- Lako nanošenje
- Lako čišćenje



Marble FX SYSTEM čine:	Naziv proizvoda	Potrošnja
Prajmer	Sikafloor®-151	~0.3–0.5 kg/m²/po sloju
Noseći sloj	Sikafloor®-3000 FX	~2.8 kg/m² (~2 mm)
Zaptivni UV stabilni mat lak	Sikafloor®-306 W	~0.13 kg/m²/po sloju





BOJA
Sika Comfortfloor® ton karta

ROK TRAJANJA
Pogledati Tehnički list sistema


PAKOVANJE
Pogledati Tehnički list sistema


Sika ComfortFloor® PS-22

Glatka, jednobojna, elastična, poliuretanska podna obloga, niske emisije VOC sadržaja

UPOTREBA
- Škole i univerziteti
- Zdravstvene ustanove i bolnice
- Stambeni objekti i kuće
- Kancelarije i administrativni centri
- Restorani, menze i kafići

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Niski troškovi u odnosu na rok trajanja podnog sistema zbog dobre otpornosti na habanje i ogrebotine
- Doprinosi dobrom kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru i ispitan je prema najpoznatijim šemama za Zelenu gradnju
- Može da se premaže na kraju svog roka trajanja i ne mora da se odlaže
- Prijatan za hodanje
- Lako se čisti i održava





Sika ComfortFloor® PS-22

SYSTEM čine:	Naziv proizvoda	Potrošnja
Prajmer	Sikafloor®-151	~0.3–0.5 kg/m²/po sloju
Noseći sloj	Sikafloor®-3310	~2.8 kg/m² (~2 mm)
Zaštitni/zaptivni sloj	Sikafloor®-306 W	~0.15 kg/m²/po sloju





BOJA
Sika Comfortfloor® ton karta

ROK TRAJANJA
Pogledati Tehnički list sistema


PAKOVANJE
Pogledati Tehnički list sistema


Sikafloor® MonoFlex MB-23

Glatki, jednokomponentni, poliuretanski podni sistem sa osobinom premošćavanja pukotina

UPOTREBA
- Za balkone, terase, pešačke mostove, stepenice, galerije, itd.
- Kao gladak, vodootporan premaz, otporan na UV zrake, koji premošćava pukotine
- Premaz za betone, cementne košuljice i pločice
- Za lagano do srednje mehaničko izlaganje

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Visoko elastičan
- Karakteristika premošćavanja pukotina
- Vodootporan
- Dobra otpornost na UV zračenje
- Otporan na vremenske uslove
- Otporan na habanje u normalnim uslovima saobraćaja
- Moguće postići protivkliznost





Sikafloor® MonoFlex MB-23

SYSTEM čine:	Naziv proizvoda	Potrošnja
Prajmer	Sikafloor®-151 Ili	~0.5 kg/m2/po sloju
	Sika® Concrete Primer Ili	~0.1 kg/m2/po sloju
	Sika® Bonding Primer	~0.1 kg/m2/po sloju
Noseći sloj	Sikafloor®-420 (+opciono Sika®-PU Accelerator)	~0.8–1.3 kg/m2/po sloju





BOJA
Sika® ton karta

ROK TRAJANJA
Pogledati Tehnički list sistema


PAKOVANJE
Pogledati Tehnički list sistema


Sikafloor® MonoFlex MB-25

Protivklizni, jednokomponentni, poliuretanski podni sistem sa osobinom premošćavanja pukotina

UPOTREBA
- Za balkone, terase, pešačke mostove, stepenice, galerije, itd.
- Kao protivklizni, vodonepropusni premaz, otporan na UV zrake, koji premošćava pukotine
- Premaz za betone, cementne košuljice i pločice
- Za lagano do srednje mehaničko izlaganje

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Elastičan
- Vodootporan
- Dobra otpornost na UV zračenje
- Otporan na vremenske uslove
- Otporan na habanje u normalnim uslovima saobraćaja
- Protivklizan





Sikafloor® MonoFlex MB-25

SYSTEM čine:	Naziv proizvoda	Potrošnja
Prajmer	Sikafloor®-151 Ili	~0.5 kg/m2/po sloju
	Sika® Concrete Primer Ili	~0.1 kg/m2/po sloju
	Sika® Bonding Primer	~0.1 kg/m2/po sloju
Noseći sloj	Sikafloor®-420	~0.8–1.2 kg/m2/po sloju
	(+opciono Sika®-PU Accelerator)	
	Kvarcni pesak (0.3-0.8mm)	pun posip
Zaptivni sloj	Sikafloor®-420	~0.3–0.5 kg/m2





BOJA
Sika® ton karta

ROK TRAJANJA
Pogledati Tehnički list sistema

PAKOVANJE
Pogledati Tehnički list sistema



MNOGI GRAĐEVINSKI MATERIJALI zahtevaju čišćenje i dodatnu zaštitu. Uglavnom beton, malteri, cigla i čelične površine zahtevaju dodatnu zaštitu. Ovo se radi da bi se očuvao njihov izgled, smanjilo sakupljanje prašine, kao i da bi se produžili ciklusi održavanja i radni vek građevine.
Sika tehnologija zaštitne impregnacije i premaza je omogućila razvoj proizvoda i sistema za sve ove građevinske materijale i obuhvata sisteme za novogradnju i održavanje/renoviranje.
Beton, malteri, cigla i građevinski blokovi su porozni materijali i Sika vodonepropusne impregnacije su savršene za sprečavanje zadržavanja vode koje bi inače moglo dovesti do smanjenja efikasnosti termoizolacije ili povećati rizik od oštećenja kod mržnjenja-otapanja. Takođe, sprečavaju pojavu algi i lišajeva.

ZAŠTITA I ČIŠĆENJE

Sikagard®-703 W	104
Sikagard®-700 S	104
Sikagard®-905 W	105
Sikagard®-140 Pool	106
Sikagard®-640 W	106
Sikagard®-63 N	107
Sikagard®-740 W	107
Sikagard®-907 W	108
Sikagard® Teak-Oil	108
Sikagard® 850 Primer	109
Sikagard® 850 Activator	109
Sikagard® 850 Clear	109
SikaBoom® Cleaner	110
Sika® Cleaning Wipes	110

Sikagard®-703 W


Jednokomponentna, transparentna, vodoodbojna impregnacija na vodenoj bazi

UPOTREBA
- Sikagard®-703 W čini površinu vodoodbojnom i štiti materijal od direktnog uticaja vode
- Sikagard®-703 W se može naneti na podloge kao što su beton, malter, kamen, veštački kamen, cigla i sl.
- Materijal spreman za upotrebu. Minimalna starost betona 7 dana.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Nanosi se odozgo na dole valjkom, četkom ili prskanjem
- Poboljšava otpornost fasade na uticaje površinske vode
- Potpuno transparentna tečnost bez stvaranja promena izgleda fasade
- Paropropustan materijal koji dozvoljava podlozi da diše dok ujedno štiti fasadu tj. podlogu od spoljašnji tekućih voda
- Poboljšava otpornost na prljavštinu i smanjuje razvoj lišajeva, algi i gljivica
- Može se farbati svim vrstama boja



POTROŠNJA
Na malteru i betonu: 150 - 200 gr/m²

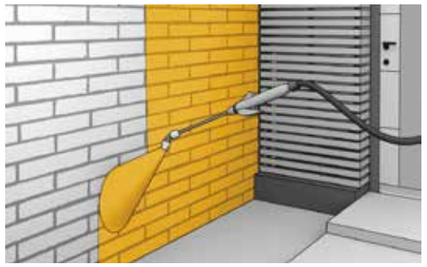



BOJA
Bezbojna

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
2 L, 5 L, 20 L plastična kanta

Sikagard®-700 S

Vodoodbojna impregnacija na bazi siloksana

UPOTREBA
- Koristi se kao bezbojni materijal za vodoodbojnu i zaštitnu obradu otvorenih upijajućih površina materijala kao što je beton, cementni malter, betonske pločice, vlaknasti cement, opeka (od gline i krečnjaka, neglazirana), prirodni kamen itd.
- Sikagard®-700 S može da se koristi i kao hidrofobni osnovni premaz ispod zaštitnog premaza na bazi rastvarača ili emulzije
- Sikagard®-700 S se koristi kao vodoodbojna impregnacija (hidrofobna obrada) za upijajuće podloge kao što je beton u građevinskim betonskim konstrukcijama ili objektima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Redukuje kapilarnu apsorpciju vode
- Smanjuje cvetanje
- Smanjuje prodor prljavštine u pore
- Poboljšava termoizolaciju
- Može da se premazuje premazima na bazi rastvarača i disperzijama, npr. Sikagard-680 S, Sikagard-640 W i Sikagard 675 Elastocolor W
- Ima veću postojanost i otpornost od standardnih materijala na bazi silikona
- Obično ne menja izgled podloge
- Smanjuje prodor i kretanje jona hlora
- Ne deluje kao parna brana



POTROŠNJA
Potrošnja za nanošenje preko *novih* maltera i normalno apsorbujućih betona iznosi ~ 0,2 kg/m² (0,25 l/m²), ali u zavisnosti od kvaliteta podloge može u slučaju izraženo apsorbujućih betonskih površina da iznosi i ~0,300 - 0,500 kg/m² (0,375 - 0,625 l/m²) po sloju, za podlogu normalne upijajuće moći.
Kako bi se obezbedio bolji kvalitet i postojanost, preporuka je da se nanesu najmanje 2 sloja ukoliko sa proizvod nanosi "samostalno" bez naknadnih zaštitnih slojeva.







BOJA
Bezbojna

ROK TRAJANJA
18 meseci

PAKOVANJE
Kante od 20 L (25 kg)

Sikagard®-905 W

Sikagard®-905 W je smola na bazi vode, spremna za upotrebu, koja se koristi u tretmanima za kontrolu i protiv pojave vlage i šalitre, kao i za impregnaciju i očvršćavanje površine

UPOTREBA
- Tretman protiv šalitre
- Prevencija od pojave buđi
- Isušivanje i očvršćavanje površine
- Sikagard®-905 W se koristi za sprečavanje pojave vlage na površinama od gipsa, maltera, cigle ili kamena i sl.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Veoma niska viskoznost
- Skoro nevidljiv, odnosno providan nakon sušenja
- Može biti premazivan i prekrivan bojama i tapetama
- Može se koristiti unutra i spolja
- UV stabilan
- Štiti od pojave buđi i biološkog rastinja



POTROŠNJA
0.2 - 0.3 lit/m², po sloju, u zavisnosti od poroznosti podloge.





BOJA
Mlečnobela tečnost

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
Kantice 2 L i 5 L



Sikagard®-140 Pool

NOVO

Akrilni premaz na bazi vode za primenu u bazenima za plivanje

UPOTREBA
Sikagard®-140 Pool se može koristiti za sledeće primene:
- kao zaštitni premaz za unutrašnje i spoljašnje betonske bazene
- kao zaštitni premaz za unutrašnje i spoljašnje javne bazene za plivanje koji koriste opremu za automatsko hlorisanje vode

Sikagard®-140 Pool se može koristiti na sledećim podlogama:
- Beton
- Sikagard®-720 EpoCem®
- Sikafloor®-81 EpoCem®
- Sika® Icoment®-520
- Vodootpornim pločama od vlaknastog cementa (koje nisu trajno uronjene u vodu)
- Hlor kaučuk premazima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednokomponentni materijal spreman za upotrebu
- Može se nanositi na različite podloge
- Jednostavno održavanje ponovnim premazivanjem
- Dobra otpornost na pojavu diskoloracija
- Dobra otpornost na struganje
- Otpornost na kreme i losione za sunčanje
- Dobra otpornost na hlorisanu vodu i uobičajena sredstva za čišćenje bazena
- Neprozirnost u slučaju nanošenja preko postojećih premaza i maltera

POTROŠNJA
160 g/m² po sloju, minimalno dva sloja








BOJA
Dostupne različite boje

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
10 L kanta

Sikagard®-640 W

Jednokomponentni, zaštitni premaz za beton.
Premaz na bazi akrilata, postojan na vremenske uslove, alkalije i starenje

UPOTREBA
- Za sve vrste betona
- Komercijalne zgrade i stambeni objekti
- Betonske ograde
- Mostovi i tuneli

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Postojana na vremenske uslove
- Zbog brzog sušenja vrlo rano postojan na kiši
- Štiti beton od agresivnih supstanci u vazuhu, gasova i soli
- Sprečava karbonatizaciju betona
- Paropropusan
- Nanosi se valjkom, četkom ili airless prskanjem
- Laka aplikacija
- Sprečava zadržavanje nečistoća i smanjuje pojavu diskoloriteta izazvanih uticajem kiše
- Bez razređivača

POTROŠNJA
Ugradnja u 2 sloja (suvo na suvo).
Potrošnja iznosi cca 0,150 kg/m² po 1 sloju.







BOJA
Bela, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7040, RAL 7045, RAL 7047, RAL 9001, RAL 9010, RAL 9003, RAL 7038.

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
20 kg kanta

Sikagard®-63 N

Dvokomponentni, ekstremno otporni, epoksidni zaštitni premaz. Univerzalni epoksidni materijal otporan na abraziju, u slučajevima teške zaštite od korozije, normalnog i srednjeg hemijskog dejstva na betonu, kamenu i cementnim malterima.

UPOTREBA
Za unutrašnje premaza:
- Rezervoara, silosa, sabirne rezervoare za ulje i benzin
- Za korozionu zaštitu u pogonima za galvanizaciju, u prostorijama za prečišćavanje otpadne vode, zemljoradničkim pogonima, u hemijskim pogonima, u zaštitnim kadama i rezervoarima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Bez razređivača
- Dobra hemijska otpornost
- Dobra mehanička čvrstoća
- Velika debljina (jačina) sloja u jednom radnom postupku
- Očvršćava bez gubitaka
- Moguće nanošenje četkom ili valjkom
- Premošćava pukotine

POTROŠNJA
Prajmer sloj Sikafloor 156. Ugradnja u 2 sloja.
Potrošnja od 0,3 - 0,8 kg/m².








BOJA
Dostupan uviše boja po RAL-u

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJA
10 kg kanta (A + B)

Sikagard®-740 W

Jednokomponentna, reaktivna hidrofobna impregnacija niskog viskoziteta na bazi koncentrovane emulzije silana, namenjena za betonske i druge cementne podloge

UPOTREBA
Koristi se kao vodoodbojna impregnacija (hidrofobni tretman) za upijajuće vertikalne ili horizontalne podloge kao što je beton u zgradarstvu ili infrastrukturi, a pogodan je za:
- Zaštitu od prodora (Princip 1, metoda 1.1 standarda EN 1504-9)
- Kontrolu vlažnosti (Princip 2, metoda 2.1 standarda EN 1504-9)
- Jačanje otpornosti (Princip 8, metoda 8.1 standarda EN 1504-9)

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Dobra moć prodiranja
- Ekonomičan i jednostavan za korišćenje
- Smanjuje kapilarnu apsorpciju vode, štiti od nadiranja kiše i pljuskova po vertikalnim površinama
- Smanjuje apsorpciju agresivnih ili štetnih agenata koji se rastvaraju u vodi (tj. soli za odmrzavanje ili hlorida u morskom okruženju)
- Ne utiče na paropropusnost
- Povećava otpornost betona na cikluse smrza- vanja i otapanja, kao i na soli za odmrzavanje
- Emulzija na vodenoj bazi, nizak sadržaj isparljivih organskih jedinjena (VOC)
- Otporan na morsku vodu
- Spreman za upotrebu

POTROŠNJA
~ 100 to 150 g/m² po sloju zavisno od upijajuće moći podloge kao i potrebne dubine prodiranja






BOJA
Beličast prilikom nanošenja, a nakon sušenja transparentan (providan)

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
5 kg kanta

Sikagard®-907 W

Jednokomponentni, UV otporan, zaptivni premaz na vodenoj bazi

UPOTREBA
Namenjen je da efikasno zaštiti pločnike i porozne površine od vode, ulja i drugih štetnih materija. Dodatno, zahvaljujući svojim jedinstvenim vezivnim sposobnostima, prilikom aplikacije na pločnike sa spojnicama (fugama) ispunjenim peskom, materijal Sikagard-907 W penetrira u pesak u spojnici i vrši stabilizaciju i zaptivanje spojnice.
Može da se koristi na sledećim površinama:
- Pešačke staze i površine
- Terase
- Parkinzi i rampe
- Kolski prilazi
- Pločnici u okviru benzinskih pumpi
- Tržni centri, itd.
- Može da se koristi na sledećim poroznim podlogama: beton, kaldrma, betonske površine

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Jednokomponentan i spreman za upotrebu (nije potrebno razređivanje)
- Ne utiče negativno na životnu sredinu (bez sadržaja rastvarača)
- Otporan na UV zračenje i na vremenske prilike
- Jednostavna primena
- Štiti od vode, ulja i dizel goriva
- Smanjuje zagađenje materijalima na bazi ugljovodonika
- Otporan na prisustvo soli za odmrzavanje
- Poboljšava otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja
- Sprečava rast korova u spojnicama
- Dozvoljava spojnicama i podlozi da "dišu"
- Smanjuje eroziju peska
- Olakšava čišćenje podloge
- Pojačava boju podloge
- Smanjuje iscvetavanje
- Smanjuje potrebu za održavanjem


POTROŠNJA
<u>Na pločnicima sa spojnicama ispunjenim peskom:</u>
~ 0.5 - 1.5 kg/m² za prvi sloj u zavisnosti od poroznosti podloge i širine i dubine spojnice.
Ako je potreban i drugi sloj, potrošnja prilikom nanošenja ovog sloja je generalno manja i iznosi
~ 0.100 - 0.200 kg/m²
<u>Na drugim površinama bez spojnica:</u>
~ 0.200 - 0.300 kg/m² za prvi sloj u zavisnosti od poroznosti podloge.
Ako je potreban i drugi sloj, potrošnja prilikom nanošenja ovog sloja je generalno manja i iznosi
~ 0.100 - 0.150 kg/m²



BOJA
Beličast prilikom nanošenja, a nakon sušenja transparentan (providan)

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
5 kg kanta

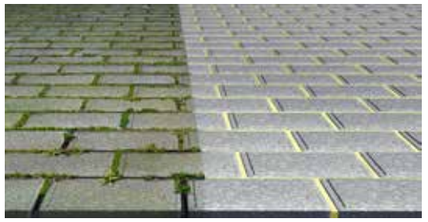



Sikagard® Teak-Oil

Ulje za zaštitu i tretman tikovine i drugih drvenih podloga

UPOTREBA
Može se koristiti za:
- Balkone
- Terase
- Drvene baštenske garniture
- Sve ostale namene gde su drvene površine izložene spljašnjim uticajima

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Proizvod spreman za upotrebu
- Omogućuje zaštitu od UV zračenja i prodora vode
- Bez pigmenata
- Lako nanošenje na površinu
- Ne utiče na performanse PU zaptivača Sikaflex-T6 i Sikaflex 11 FC
- Kompatibilan sa Sikaflex proizvodima
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Tretiranim drvenim površinama daje ujednačen, uniformni izgled



BOJA
Svetložuta

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
1 L plastična boca









Sikagard®-850 Primer

Osnovni premaz za proizvod Sikagard®-850 Clear na netretiranim mineralnim podlogama

UPOTREBA
- Kao osnovni premaz za Sikagard®-850 sistem zaštite od grafita na netretiranim mineralnim podlogama

POTROŠNJA
~75 g/m² do 125 g/m² ~ 0.100 - 0.150 kg/m²



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Niska viskoznost
- Spremno za upotrebu – ne zahteva razblaživanje na gradilištu
- Osnovni premaz za poboljšanje prionjivosti.
- Posebno se koristi sa proizvodom Sikagard®-850 Clear
- Nanosi se četkom, valjkom ili bezvazdušnim sprejom



BOJA
Prozirna viskozna tečnost

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Kanta od 0,8 kg
Kanta od 4 kg

Sikagard®-850 Activator

Prajmer za proizvod Sikagard®-850 Clear za prethodno tretirane mineralne podloge ili drvene površine

UPOTREBA
- Kao osnovni premaz za Sikagard®-850 sistem zaštite od grafita na prethodno tretiranim mineralnim podlogama ili drvetu

POTROŠNJA:
~50 do 100 g/m²



KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Spremno za upotrebu – ne zahteva razblaživanje na gradilištu
- Osnovni premaz za poboljšanje prionljivosti.
- Posebno se koristi sa proizvodom Sikagard®-850 Clear
- Bez toluena i drugih aromatičnih rastvarača



BOJA
Prozirna žućkasta tečnost

ROK TRAJANJA
9 meseci

PAKOVANJE
Kanta od 0,8 kg
Kanta od 4 kg

Sikagard®-850 Clear

Trajna, prozirna zaštita od grafita i plakata

UPOTREBA
- Premaz kao trajna zaštita od grafita i plakata na sledećim podlogama:
- Sirovi/neobrađeni beton, opeka, cementni materijal.
- Premazani beton, opeka, cementni materijal.
- Premazani beton, opeka, cementni materijal prethodno obrađen sa hidrofobnom impregnacijom.
- Premazano i nepremazano drvo.
- Pogodno za:
- Kontrolu vlage (Načelo 2, metoda 2.3 standarda EN 1504-9).
- Povećanje otpornosti (Načelo 8, metoda 8.3 standarda EN 1504-9).

POTROŠNJA
Napomena: Obično je dovoljan jedan premaz na prikladno pripremljenu, jednoobraznu i premazanu podlogu.
Završni premaz: ~125 do 250 g/m²

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Spremno za upotrebu – ne zahteva razblaživanje na gradilištu
- Trajni premaz - grafiti se obično mogu ukloniti više od 20 puta bez oštećenja
- Zaštita od plakata – plakat ne može da se zalepi na zaštićenu podlogu ili može lako da se skine, čak i nakon mnogih ciklusa čišćenja
- Čišćenje zahteva samo hladnu vodu pod pritiskom (od 80 do 100 bara) ili hladnu vodu pod slabim pritiskom uz pranje i ribanje čistom krpom ili četkom za ribanje
- Propustljivo za vodenu paru
- U skladu sa zahtevima standarda EN 1504-2 kao zaštitni premaz
- Veoma dobra otpornost na vremenske uslove i starenje
- Dobra otpornost na izloženost UV zračenju
- Vrlo malo sakuplja prašinu



BOJA
Završni sloj: polumat / proziran

ROK TRAJANJA
12 meseci

PAKOVANJE
Kanta od 5 kg i 20 kg

SikaBoom® Cleaner

Čistač pištolja za nanošenje PUR pene SikaBoom®

UPOTREBA
Visoko aktivni čistač za uobičajeno čišćenje pištolja za aplikaciju pištoljske pur pene Sika Boom® i eliminisanje neupotrebljenog (nevezanog) ostatka sa različitih vrsta podloga.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Veoma lako rukovanje
- Pakovanje omoućava dva različita načina aplikacije
- Čistač se može montirati, našrafiti direktno na aplikaciju
- Čišćenje različitih vrsta podloga
- Sa posebnim adapterom moguće je koristiti Sika Boom-Cleaner® kao aerosol sprej







BOJA
Bezbojan

ROK TRAJANJA
24 meseca

PAKOVANJA
500 ml kartuša

Sika® Cleaning Wipes

Vlažne maramice za čišćenje svih vrsta prljavština u građevinarstvu

UPOTREBA
Sika®Cleaning Wipes je idelan proizvod za čišćenje ruku i alata tamo gde je onemogućena upotreba standardnih načina čišćenja.
Proizvod za jednokratnu upotrebu. Sika®TopClean-T vlažne maramice čiste širok spektar kontaminacija kao što su ulja, masti, boje, mastila, poliuretani i generalno ostale prljavštine.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI
- Spremna za upotrebu
- Izuzetna sposobnost čišćenja
- Nežna za kožu ruke
- Veoma izdržljiv, ojačan papir
- Lako izvlačenje iz kutije, perforirani papir
- Dve različite strane (sa grubom i finom tekstu-rom)







BOJA
Bela sa crvenim vlaknima

ROK TRAJANJA
36 meseci

PAKOVANJA
PVC kutija sa 50 maramica (300 x 250 mm)



NOVO NA TRŽIŠTU!

SIKAGARD®-850 CLEAR

Lako i trajno rešenje
protiv grafita i postera

- TRAJNA ZAŠTITA OD GRAFITA I POSTERA
- TRANSPARENTNI PREMAZ SPEMAN ZA UPOTREBU
- JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE: SAMO VODA I SUNĐER
- PRIMENA NA SVIM POVRŠINAMA

BUILDING TRUST

SikaWall®-6900 Si&Si

DEKORATIVNI ZAVRŠNI MALTER



- Visoka paropropusnost
- Dobra vodoodbojnost
- Ojačan specijalnim vlaknima
- Postojan na atmosferske uticaje i UV zrake

SikaCeram®

LEPKOVI ZA KERAMIKU



- Za sve vrste i dimenzije keramičkih obloga
- Za spoljašnje i unutrašnje površine
- Odlične prionjivosti
- Laki za ugradnju
- Za sve zahteve u pogledu elastičnosti, fleksibilnosti, smanjenog klizanja (klase EN 12001/12002/12004)
- Beli i sivi

BELEŠKE

SikaCeram®-944 Primer



- Osnovni premaz kao vezivni most
- Za sve vrste površina (upijajuće i neupijajuće)
- Vodonepropustan
- Koncentrovan
- Brzo sušenje

SIKA - VAŠ POUZDAN PARTNER



Sika je švajcarska kompanija globalno aktivna u proizvodnji hemije specijalne namene za građevinarstvo i industriju.
Od 1910. godine Sika razvija proizvodnju i sistemska rešenja koja zadovoljavaju standarde, poboljšavaju proces gradnje i pružaju podršku u građevinarstvu. Inovativni istraživački programi usklađeni su sa osnovnim kompetencijama kompanije Sika i imaju težište na rešenjima za proizvodnju betona, hidroizolaciju, podove, zaptivanje, lepljenje, injektiranje, ojačanja konstrukcija, sanaciju i zaštitu, fasade od čelika i stakla, krovove, itd.

Primenjuju se naši najnoviji Opšti uslovi prodaje.
Pre upotrebe i izvođenja, obavezno proučiti Tehnički list proizvoda

© SIKA SRBIJA / DISTRIBUCIJA / KATALOG PROIZVODA / 2025.

Sika Srbija doo
Patrijarha Pavla br. 1
22310, Šimanovci - Srbija
Tel: +381 (22) 2155 777
Fax: +381 (22) 2155 780
E-mail: office@rs.sika.com
www.sika.rs

BUILDING TRUST